

PRIROČNIK

za izvajanje

**Pravilnika o označevanju zavarovanih območij,
naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij
in območij Natura 2000**

Uradni list RS, št. 145/21



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Pripravili: Jana Vidic in Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave
Majda Odar in Mojca Smolej, Javni zavod Triglavski narodni park
Nežka Božnar, Grafično oblikovanje Krog
Andrej Lavrih, univ. dipl. inž. arh

Tehnični načrti: Andrej Lavrih, univ. dipl. inž. arh

Oblikovanje: Nežka Božnar, Grafično oblikovanje Krog

Ministrstvo za okolje in prostor, 2021

UVOD

PRIROČNIKU NA POT

Narava Slovenije je izjemna danost, ki smo jo prejeli od naših prednikov in smo jo dolžni čuvati za zanamce. Približanje narave ljudem je poslanstvo, je velik izziv za ozaveščanje in informiranje obiskovalcev o pomenu in vrednotah narave za ljudi in za naravo samo po sebi .

Ljudem pomagamo spoznavati in ceniti tisto, kar je v naravi posebej vredno.

Ustvarjamo vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci. Navdušujemo jih nad naravo, bogatimo doživetja, razkrivamo njen pomen.

NAMEN PRIROČNIKA

Namen tega priročnika je dodatno in nazorno pojasniti določila Pravilnika o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (Uradni list RS, št.145/21) in zagotoviti poenoteno izvajanje ter upravljavcem zavarovanih območij in drugim izvajalcem javnih služb na področju ohranjanja narave:

- predstaviti možne načine oblikovanja znakov za označevanje, upošteva je značilnosti posameznih območij in
- ponuditi tehnične načrte znakov za postavitev v naravi.

UPOŠTEVAJMO NASLEDNJA NAČELA

- V naravi označujemo odgovorno, na način, da jo z znaki čim manj obremenjujemo.
- Označitve z znaki v naravi, kjer je možno in primerno, nadomeščajmo z aplikacijami na pametnih telefonih.
- Pri označevanju bodimo s količino informacij zmerni. Za več informacij obiskovalce napotimo na uporabo QR kode.

UPOŠTEVAJMO TEMELJNA PRAVILA

Za označitev posamičnega zavarovanega območja, naravne vrednote, ekološko pomembnega območja ali območja Natura 2000 (v nadeljevanju območje) se na celem območju dosledno uporabi le ena izbrana barvna shema, ena oblika in ena tehnika postavitve!

Označitve iz PROJEKTOV na območjih se izvedejo obvezno skladno s tem pravilnikom.

POJASNILO

Za predstavitev (interpretacijo) podrobnih vsebin narave, ki presegajo vsebine, s katerimi se pojasnjuje status dela narave, primeroma učne in tematske poti, didaktični pripomočki, se pravila po pravilniku smiselno uporabljajo, niso pa obvezujoča.

NAVODILA ZA UPORABO

Predpisana pravila v Pravilniku in Prilogi 1 so obvezujoča, usmeritve v Prilogi 2 pa priporočilna.

Priročnik vsebinsko sledi Pravilniku o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (Uradni list RS, št.145/21).

Povezave na grafične postavitve v nadaljevanju:



Nakazuje povezavo vsebin Priloge 1 in 2 v poglavjih: *način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov, nameščanje, pritrdjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti.*



Nakazuje povezavo vsebin poglavij: *način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov, nameščanje, pritrdjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti s Prilogo 1 in 2.*

KAZALO

Priročniku na pot 3

Kazalo 4

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij
in območij Natura 2000 5

PRILOGA 1 Obvezni elementi in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov 8

PRILOGA 2 Usmeritve za postavitve, oblikovanje in izvedbo znakov 14

PRIMERI NEPRAVILNIH ZNAKOV 16

NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV 19

OZNAČEVALNI ZNAK

a.) Označitev širšega zavarovanega območja 20

b.) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji 24

c.) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja
(Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja) 26

č.) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju 30

d.) Označitev mirnih območij 30

INFORMATIVNI ZNAK 32

Piktogrami 34

USMERJEVALNI ZNAK 36

OPOZORILNI ZNAK 38

Piktogrami 40

NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV 41

Nameščanje in pritrdjevanje znakov 42

Postavljanje znakov 43

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev

Pritrjeni znaki 44

Vpeti znaki 48

Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake 49

Nameščanje in postavitve znakov na morju 50

TEHNIČNI NAČRTI 53

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000

(Uradni list RS, št. 145/21)

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena ter za izvrševanje 32., 33. in 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) minister za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ, NARAVNIH VREDNOT, EKOLOŠKO POMEMBNIH OBMOČIJ IN OBMOČIJ NATURA 2000

1. člen

(1) Ta pravilnik določa način označevanja zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: območja) ter obliko in vsebino znakov za njihovo označevanje (v nadaljnjem besedilu: znak).

(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi glede virtualnih označitev območij.

2. člen

(1) Vrste znakov so:

- označevalni znaki, ki sporočajo ime in status območja,
- informativni znaki, ki obveščajo o pojavih, dejstvih in okoliščinah,
- usmerjevalni znaki, ki določajo smer gibanja, in
- opozorilni znaki, ki opozarjajo na pravila ravnanja, prepovedi in omejitve.

(2) Znaki so lahko posamični, sestavljeni ali enotni.

(3) Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri posameznih vrstah znakov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov so določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso skladne s tem pravilnikom.

(5) Postavljanje znakov za označevanje območij, ki niso skladni s tem pravilnikom, ni dovoljeno.

3. člen

(1) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila država, morajo vsebovati napis "REPUBLIKA SLOVENIJA". Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, morajo vsebovati ime lokalne skupnosti. Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki sta jih ustanovili država in ena ali več lokalnih skupnosti, morajo vsebovati napis "REPUBLIKA SLOVENIJA" in ime ene ali več lokalnih skupnosti.

(2) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, vsebujejo navedbo lastnega imena zavarovanega območja, kot je določeno z aktom o zavarovanju.

(3) Na označevalnih znakih, s katerimi se označujejo naravne vrednote, se lastno ime naravne vrednote navede na informativnem znaku pod označevalnim znakom.

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000

(Uradni list RS, št. 145/21)

(4) Označevalni znaki morajo biti izključno v slovenskem jeziku, na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku. Prevodi v druge tuje jezike so lahko le na informativnem znaku, in sicer pod označevalnim znakom.

(5) Območje, ki je zavarovano in ima hkrati več statusov ali mednarodni status, se označi le z označevalnim znakom za zavarovano območje, ostali statusi se navedejo skupaj z logotipi, če so določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.

(6) Območje, ki ni zavarovano in ima hkrati več statusov, se označi le z enim označevalnim znakom za prevladujočo vsebino, drugi varstveni statusi se navedejo skupaj z logotipi, če so določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.

(7) Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena se mednarodni status območja označi s samostojnim označevalnim znakom, kadar obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora. V tem primeru se samostojni znak za območje, ki ima mednarodni pomen, oblikuje skladno z mednarodno določenimi pravili.

4. člen

(1) Znaki se postavijo na način, da ne ogrožajo območja.

(2) Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.

(3) Označevalni znaki se postavijo na mejah oziroma znotraj meja območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cesta) in javnih poteh ter na mestih, kjer je pričakovati vstop ljudi v območje, ali ob naravni vrednoti.

(4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah, poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih poti in podobno ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi na določeno pot ali k območju, delu območja ali naravni vrednoti.

(5) Informativni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer so urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin) za večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča). Postavijo se znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.

(6) Opozorilni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer je treba opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo se na mejah ali znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.

(7) Znaki iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste, in predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih, za katere se uporabljajo navedeni predpisi.

5. člen

(1) Za območje, ki se označi z več kot tremi znaki, se izdela načrt postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki ga pripravi oseba iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 6. člena tega pravilnika.

(2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov, mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih mestih in razlogi za postavitev znakov.

(3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:

- topografski načrt območja, kjer se nameravajo postaviti znaki;
- določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti enoten za celotno območje označevanja;
- določitev mest posameznih postavitev znakov;
- določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
- določitev konkretnega položaja znakov za posamezna mesta.

(4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000

(Uradni list RS, št. 145/21)

6. člen

(1) Označitev območja zagotovi upravljavec območja.

(2) Na območjih, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah državnega pomena označitev območja zagotovi organizacija, pristojna za ohranjanje narave.

(3) Na območjih, ki jih je ustanovila lokalna skupnost in nimajo svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah lokalnega pomena označitev območja zagotovi lokalna skupnost.

(4) Druga oseba lahko označuje druge vsebine na območjih, kot so oznake učnih, rekreacijskih in tematskih poti.

(5) Znake je treba vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

7. člen

Obstoječi znaki se morajo uskladiti s tem pravilnikom, ko jih je zaradi dotrajanosti treba zamenjati oziroma najpozneje do 1. januarja 2030.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05).

9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-66/2021

Ljubljana, dne 31. avgusta 2021

EVA 2021-2550-0006

Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

Priloga 1: Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri posameznih vrstah znakov

Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 1 (Uradni list RS, št. 145/21)


OBVEZNA VSEBINA IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV TER OBVEZNI NAČINI NJIHOVE UPORABE PRI POSAMEZNIH VRSTAH ZNAKOV

I. VSEBINA IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV

1. OBLIKA* IN VELIKOST MODULOV

* razmerje med dolžino in višino

SLIKA I/1

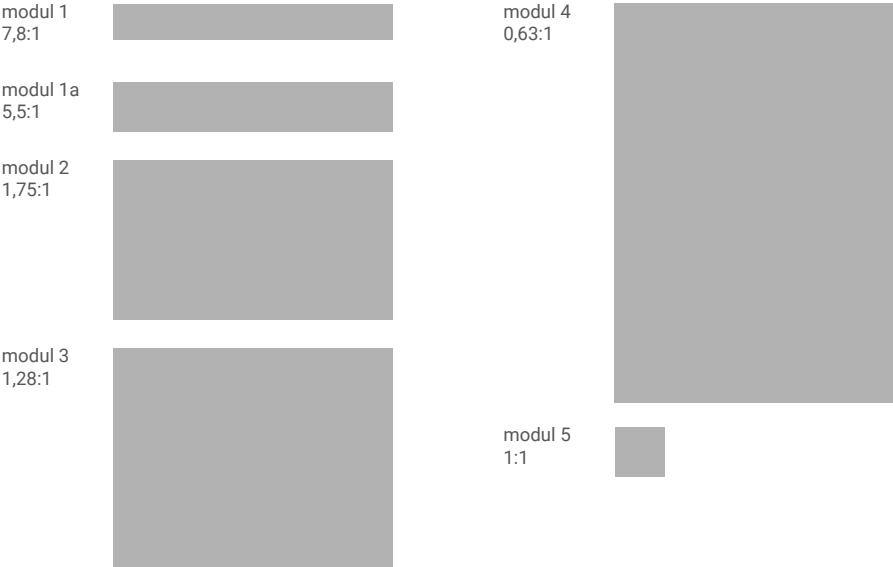

	M 6,3	M 9	M 10	M 12,5	M 35	M 50	M 70
modul 1					35 cm x 6,3 cm	50 cm x 9 cm	70 cm x 12,5 cm
modul 1a							70 cm x 9 cm
modul 2					35 cm x 20 cm	50 cm x 29 cm	70 cm x 40 cm
modul 3					35 cm x 27 cm	50 cm x 39 cm	70 cm x 54,5 cm
modul 4							70 cm x 110 cm
modul 5	6,3 cm x 6,3 cm	9 cm x 9 cm	10 cm x 10 cm	12,5 cm x 12,5 cm			

Uporabi se najmanjši modul, ki še omogoča pregledno in jasno sporočilo.

2. BARVA:

Dve osnovni barvni shemi:

– TEMNO ZELENA PANTONE 3292 C ali C100 M41 Y68 K34
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10
ali

– TEMNO RJAVA PANTONE 476 C ali C48 M66 Y75 K55
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10

Kombinira se lahko samo barve znotraj ene barvne sheme (slika I/2). Barve so lahko v različnih intenzitetah (slika I/2a).

Na enem zavarovanem območju ali eni naravni vrednoti se lahko uporabi ena barvna shema.

SLIKA I/2



SLIKA I/2a



3. PISAVA (VRSTA, VELIKOST, OBLIKA IN BARVA ČRK):

Vrsta pisave na znakih je humanist 777 black ali roman (slika I/3) ali druga vrsta pisave, v velikih ali malih tiskanih črkah, ki se lahko z namenom večje preglednosti in strukturiranosti besedila uporabijo v različici bold ali italic in v različnih velikostih črk.

Vrsta pisave je glede na vrsto znaka obvezna (slike III/1a, III/1b, III/1c, III/1č in III/1d) ali poljubna (slika III/2).

Barve pisave so bela, črna, siva, temno zelena, svetlo ali temno rjava. Uporabljajo se lahko kot svetla pisava na temnem ozadju ali obratno.

SLIKA I/3

Humanist 777 BT
Black

Humanist 777 BT
Roman

IME
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA

REPUBLIKA SLOVENIJA



PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 1

(Uradni list RS, št. 145/21)

4. SIMBOL PENTLJA – LOGOTIP VARSTVA NARAVE

Simbol pentlja – logotip varstva narave je pokončna (stoječa na eni zanki) in vedno v svetlo zeleni barvi pantone 360, C60 M0 Y85 K0 (slika I/4).

SLIKA I/4



5. GRAFIČNI PRIKAZI, SLIKE, SKICE, DIGITALNI PRIKAZI

Grafični prikazi, slike, skice, digitalni prikazi ipd. so v poljubnih barvah in pisavah.

6. PIKTOGRAMI

Piktogrami so grafični način prikaza informativnih, opozorilnih, označevalnih (za mirna območja znotraj območij), usmerjevalnih vsebin.

Piktogrami so v barvah ene od barvnih shem iz 2. točke te priloge, piktogramske slike (grafike) so v beli, temno rjavi, temno zeleni barvi ali v svetlo rjavi barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa ali QR kode; lahko se uporabijo svetle piktogramske slike na temnem ozadju ali obratno;

Na piktogramih se lahko uporabi rdeča barva C 5 M 87 Y 86 K 10 (sliki III/1d in III/4).

Tipske piktogramske slike so prikazane v Prilogi 2 tega pravilnika. Za vsebine, ki niso določene v Prilogi 2 tega pravilnika, se lahko izdelajo nove vsebine, ob upoštevanju oblikovnih značilnosti tipskih piktogramskih slik iz Priloge 2 tega pravilnika.

7. ROB ZNAKOV

Rob znakov je:

- zaobljen ($r = 10\text{ mm}$), kadar je pritrjen na okvir;
- štirioglat, kadar je vpel v okvir (slika I/7).

SLIKA I/7



8. OBROBA

Obroba je zaobljena črta, $r = 10\text{ mm}$, 2 do 4 cm od roba (debelina linije: modul 50 – 3 mm, modul 70 – 3,5 mm), ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme) (slika I/8).

SLIKA I/8




II. SESTAVLJIVOST ZNAKOV

SLIKA II/1

1. POSAMIČNI ZNAKI

Posamični znaki so vsebinsko enoznačni (slika II/1). So v modulih, določenih v 1. točki pod I. te priloge. Dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol.



2. SESTAVLJENI ZNAKI

Sestavljeni znaki (slika II/2) so sestavljeni iz več:

- posamičnih znakov (v modulih iz v 1. točke pod I. te priloge) ali
- posamičnih in enotnih znakov (v 1. točke pod I. te priloge).


Med znaki je vmesni prostor v širini 1 do 2 cm.

Največja dovoljena širina sestavljenega znaka je 140 cm (širina dveh modulov, M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med moduli.

Sestavljeni znaki se sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

Sestavljeni znaki so v primeru vpel (ne pritrjenih) lahko med seboj ločeni z letvicami ali okvirji in ne izključno z ločevalnim prostorom.

SLIKA II/2

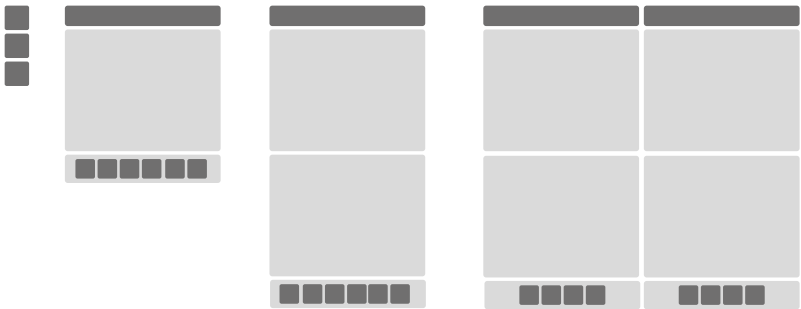


3. ENOTNI ZNAKI

Enotni znaki so navidezno sestavljeni iz posamičnih znakov (modulov) iz v 1. točki pod I. te priloge, katerih dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol. Med navideznimi posamičnimi znaki (moduli) je s svetlejšo barvno intenziteto nakazan vmesni prostor v širini 1 do 2 cm (slika II/3).

Največja dovoljena širina enotnega znaka je 140 cm (širina dveh navideznih modulov M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med navideznimi moduli.

Enotni znaki se navidezno sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

SLIKA II/3

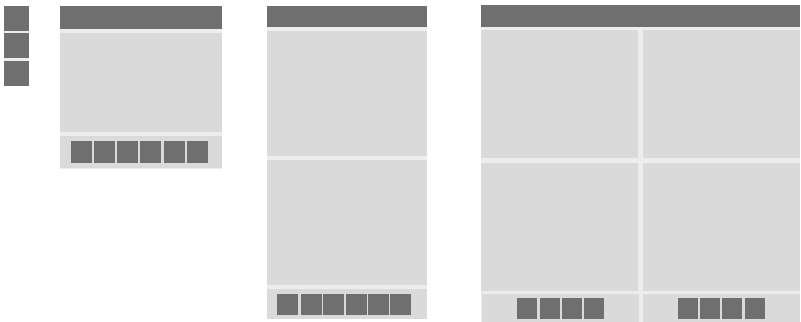

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 1 (Uradni list RS, št. 145/21)

III. NAČIN UPORABE VSEBINE IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV

1. OZNAČEVALNI ZNAKI

a) Označitev zavarovanega območja (širšega zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park) ali ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat)):

- oblika in velikost modula: modul 2 (za ožja zavarovana območja) in modul 3 (za širša zavarovana območja) v velikostih M 50, M 70; izjemoma modul 3 v velikostih dvakrat M 50, M70, če gre za označitev ob občinskih cestah, kjer je hitrost vožnje visoka;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
- obroba (samo za širša zavarovana območja): zaobljena črta, r = 10 mm, 2 do 4 cm od roba, ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme);
- vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali občina), simbol pentlja, ime zavarovanega območja v slovenskem jeziku/v jeziku manjšin, logotip zavarovanega območja (če obstaja);
- sestavljivost: za širša zavarovana območja posamični znak, za ožja zavarovana območja vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

→ STR.: 20–23

SLIKA III/1a



* Republika Slovenija, občina/e

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja:

- oblika in velikost modula: modul 2 v velikostih M 50, M 70;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
- vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali občina), simbol pentlja, ime ožjega zavarovanega območja, ime ali logotip širšega zavarovanega območja;
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

→ STR.: 24–25

SLIKA III/1b



* Republika Slovenija, občina/e

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja (geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta)

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M70 (samo kadar ime zahteva dve vrstici) ali modul 1a v velikosti M 70;
- barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % poudarjenosti (intenziteti);
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;
- vsebine in razporeditev vsebin: simbol pentlja, ime širšega zavarovanega območja, logotip širšega zavarovanega območja;
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja je na informativnem znaku!

→ STR.: 26–27

SLIKA III/1c



PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 1

(Uradni list RS, št. 145/21)

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 zunaj zavarovanega območja

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, modul 1a v velikosti M 70;
- barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % intenziteti;
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;
- vsebine in razporeditev vsebin: za naravno vrednoto (simbol pentlja, naravna vrednota) in za območje Natura 2000 (simbol pentlja, območje Natura 2000, znak EU za območja Natura 2000);
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnimi znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote in območja Natura 2000 je na informativnem znaku!

→ STR.: 28–29

SLIKA III/1č



d) Označitev mirnega območja znotraj območja

- oblika in velikost modula: modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5 ali dvakratnik vseh M;
- označevalni piktogram za mirno območje: v barvi ene od barvnih shem, poljubno; v zgornji petini vedno pas rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10 z belim napisom mirno območje (lahko tudi v angleškem prevodu: Quiet Zone) z velikimi tiskanimi črkami v pisavi humanist 777 black; piktogramska slika: shema obraza in roke ter napis PSSST v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme);
- sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

Opomba:

* Zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod njim pa je opozorilni ali informativni piktogram (lahko QR koda).

→ STR.: 30–31

2. INFORMATIVNI ZNAKI

- oblika in velikost modula: modul 2, modul 3, modul 4 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno; slike, skice, grafi v poljubnih barvah;
- pisava: poljubne vrste pisav, poudarki in velikost črk;
- vsebine: samo bistvene informacije, podrobnosti (npr. opisi, natančni zemljevidi) pod QR kodo; za informacije o mednarodnih statusih, izvedenih projektih, finančnih virih in podobnem se navede naziv ali uporabi logotip;
- informativni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši poudarjenosti (intenziteti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku; priporočene tipske piktogramske slike (slika III/2)* v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij, QR koda);
- sestavljivost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

→ STR.: 32–35

*popravek, pravilno (slika III/5)

SLIKA III/2



3. USMERJEVALNI ZNAKI

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke in humanist 777 roman, male ali velike tiskane črke za pojasnjevalne informacije;
- informativni piktogram: ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika (slika III/5) – puščica (slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme);
- vsebine in razporeditev vsebin: smerni piktogram – puščica, samostojen ali v kombinaciji s poimenovanjem ciljnega območja;
- sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.

→ STR.: 36–37

SLIKA III/3



4. OPOZORILNI ZNAKI

- oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50 in M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, dvakratnik M 10*, M 12,5;
- barva: ena od barvnih shem, poljubno;
- opozorilni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji poudarjenosti (intenziteti) glede na barve informativnih piktogramov (slika III/4); priporočene tipske piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (slika III/6), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10;
- sestavljivost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim piktogramom ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr. sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih števil, priporočene opreme, QR kode): ti sodijo v informativni znak.

→ STR.: 38–39

SLIKA III/4



PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 1 (Uradni list RS, št. 145/21)

IV. NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV

Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen (slika I/7).

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 do 2 cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini (slika II/1).

Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli) (sliki II/2 in II/3).

1. NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE ZNAKOV

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa. Les je lahko ustrezno zaščiten (impregniran), kadar je to potrebno, vendar ne barvan. Izjemoma so lahko nosilni stebriči iz drugega materiala, če sta vnos in uporaba lesa prepovedana (npr. podzemne jame). Znake se na nosilne stebriče namesti v navpični ali položni legi (v nadaljnjem besedilu: nagnjeni znaki) in se jih nanje pritrdi:

- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne.*

*Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1. točki pod I. te priloge ; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:

a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

- NOSILNI STEBRIČI:
- oblika: štirioglati ali okrogli;
 - vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
 - debelina (premer ali stranica): 9 cm;
 - višina: 160 do 200 cm.

- PRITRDITEV:
- na en stebrič se pritrdi le znake M 35 (slika IV/2b - c), in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev znake M 50, M 70 (slika IV/2 č.-j);
 - znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

- NOSILNI STEBRIČI:
- oblika: štirioglati ali okrogli;
 - vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
 - debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
 - višina: 100 do 200 cm.

- PRITRDITEV:
- znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (slika IV/2a);
 - znake se pritrdi 5 do 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
 - znake se lahko pritrdi na eni, dveh ali več straneh stebriča.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični ali enotni):

- NOSILNI STEBRIČI:
- oblika: štirioglati ali okrogli;
 - debelina (premer ali stranica): 9 do 20 cm;
 - višina: 70 do 90 cm;

- PRITRDITEV:
- znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
 - znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (slika IV/2k).

→ STR.: 42 → TEHNIČNI NAČRTI STR.: 53-71

2. POSTAVLJANJE ZNAKOV


Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.

Znake, namenjene samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na mejah širših zavarovanih območij.


Na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, se znake namesti na škarmo, zid, skalo in podobno. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, kadar je to edina možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim manjši (zaradi bleđenja materialov).

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev:

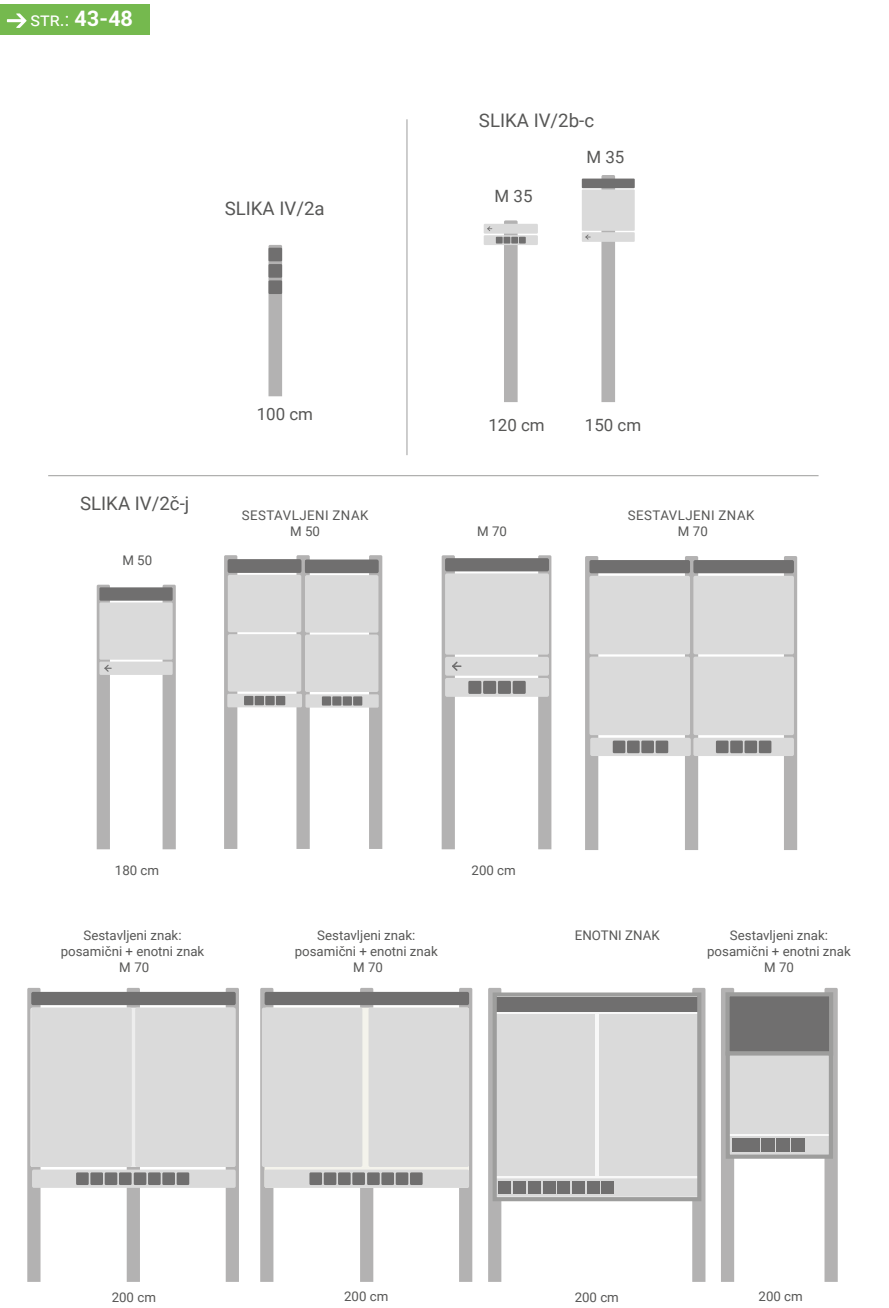

SLIKA IV/2k



V. NAČIN VKLJUČEVANJA DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE

V znake se vnaša označitve mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora (npr. UNESCO – MAB - območje in geopark), na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Take označitve se izvedejo le na lokacijah, kjer se meja MAB - območja ali geoparka stika z mejo širšega zavarovanega območja.

→ STR.: 49

- V znake se lahko vnaša informacije o:
- mednarodnem pomenu,
 - mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
 - tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem,

in sicer:

- a) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti (kot del informativnega znaka),
- b) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 – v primeru informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen; pri tem se posamični znak pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.

V znake se vključuje usmerjevalne o tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem na samostojni posamični znak (M1, M5); pri tem se posamični znak namesti pod usmerjevalne znake.

VI. NAMEŠČANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV NA MORJU


Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne oblike je premera približno 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik (slika V/1).

Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo oziroma verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

* Opomba: Pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih oznak.

→ STR.: 50

SLIKA V/1

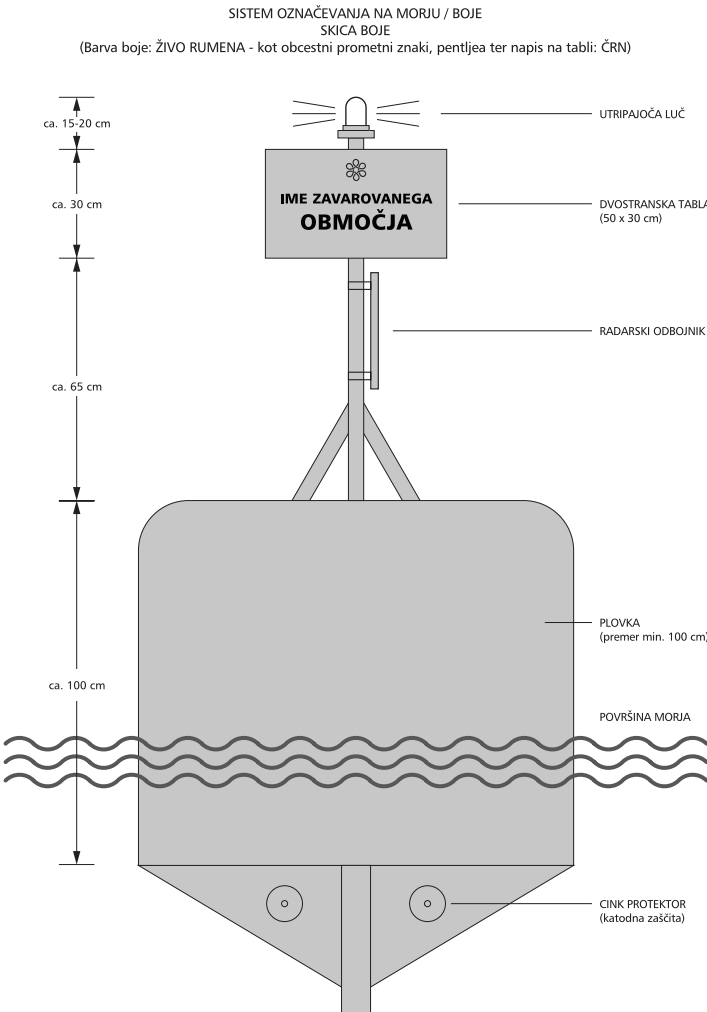

PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 2

(Uradni list RS, št. 145/21)

USMERITVE ZA POSTAVITEV, OBLIKOVANJE IN IZVEDBO ZNAKOV

1. USMERITVE ZA POSTAVITEV ZNAKOV:

- v naravo se zaradi čim manjšega obremenjevanja postavlja čim manj znakov, in sicer le, kadar so ti nujni zaradi označitve, informiranja o naravovarstvenem pomenu območij, usmerjanja in zagotavljanja želenega obnašanja obiskovalcev; sicer je treba upoštevati nove elektronske možnosti dostopov do informacij z uporabo pametnih telefonov (QR koda);
- pri postavitvi in umeščanju znakov v naravo se upošteva pravilo funkcionalnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti, pri čemer se uporabi najmanjši modul, ki še zadošča tem pravilom (velikost znakov 140 cm naj bo bolj izjema kot pravilo);
- znaki se postavljajo tako, da ne zakrivajo zelenih pogledov, da so čim manj vpadljivi (primerna velikost znakov in višina nosilnih stebričev) ter ne pomenijo vidnega onesnaževanja ter razvrednotenja podobe naravnega okolja in krajine, zato se znaki postavljajo prednostno ob že obstoječa ozadja (npr. brežina, grmovje, zid, ograje, drevesa v sklopu gozdnega ali skalnega roba), ne pa na odprtem prostoru (npr. sredi travnikov, jas, dolin, neposredno pred vhode podzemnih jam) ali na izpostavljenih mestih, kot so grebeni, vrhovi ali slemena (v teh primerih je smiselna postavitev nagnjenega znaka);
- posamični ali sestavljeni znaki se postavljajo prednostno pred enotnimi znaki;
- lokacije za postavitev znakov se opredelijo z načrtom postavitve znakov, pri čemer se upošteva načelo čim manjšega obremenjevanja narave.

2. USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ZNAKOV

- znaki se oblikujejo tako, da je dosežena prepoznavnost označevanja posameznega območja, kar pomeni, da se na celotnem zavarovanem območju ali naravni vrednoti uporabi enak način oblikovanja (v eni barvni shemi in enotnem načinu oblikovanja);
- enotni znaki se oblikujejo tako, da navidezno delujejo čim bolj podobno sestavljenim znakom; pri enotnih znakih, sestavljenih iz dveh M 70 (v skupni širini 140 cm), se po možnosti namesti tri nosilne stebriče (tako kot je to pri sestavljenih znakih) ne glede na to, da se znak pritrdi le na zunanja dva;
- znaki se oblikujejo tako, da se dosega zelena sporočilnost (razumljivost, urejenost in preglednost vsebine); količina vsebine in velikost črk morata biti tolikšna, da je omogočeno hitro in lahko dojetje sporočila (za več kot to, uporabimo QR kodo);
- znaki se oblikujejo tako, da se dosega likovna, barvna, tipografska in strukturna skladnost znakov, pri tem pa se upoštevajo pravila in dobre prakse ustrezne stroke (zlasti oblikovalske in grafične);
- pri uporabi različnih barvnih vsebin na znaku se upoštevata barvna skladnost in zmernost, ki naj sicer omogoči poudarke, vendar pa ne odvrača pozornosti od vsebine znaka;
- besedilo na znaku se razdeli v smiselno urejene sklope, ustrezno hierarhično členjene, pomembnejše besedne zveze se napiše v krepki pisavi; slikovni del znaka dopolnjuje in nadgrajuje besedilo in vsebuje podobe, ki se jih z mesta postavitve znaka ne vidi oziroma jih je težko opaziti ali prepoznati; izbere se slikovno gradivo primerne velikosti in v ustreznem razmerju do besedilnega dela; geografski prikazi lokacij so praviloma shematski (ne kopije zemljevidov);
- besedilo na znaku se čim manj obremenjuje z navajanjem avtorjev besedil in fotografij, pri čemer se upoštevajo predpisi s področja avtorskih pravic.

3. USMERITVE ZA TEHNIČNO IZVEDBO ZNAKOV

- pri izbiri materialov se upošteva pravilo ekonomičnosti z vidika uporabe trajnih ter cenovno sprejemljivih in dostopnih materialov;
- izbere se material, ki je čim bolj odporen na vremenske vplive (dež, zmrzal, vročina, vlaga, UV - sevanje sončnih žarkov), naravne mehanske poškodbe (npr. poplave, plazovi v gorah ipd.) ter fizične poškodbe (material mora biti pralen, težko gorljiv ter abrazijsko odporen);
- za nosilne stebriče se prednostno izbere les avtohtonih drevesnih vrst.

4. USMERITVE ZA VNAŠANJE DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE

- upošteva se barvna skladnost;
- mednarodni ali drugi projekti se predstavljajo na način predstavitve zavarovanega območja ali naravne vrednote, medtem ko se opisi poteka projekta ali informacije, ki nimajo dolgoročnega pomena, podajo kot QR - koda.

5. USMERITVE ZA VNAŠANJE INFORMACIJ TER OZNAČITEV ZAVAROVANIH OBMOČIJ IN NARAVNIH VREDNOT V DRUGE OZNAČITVE

- uporabijo se piktogrami – pentlja (zelena ali na zeleni podlagi) in piktogrami zavarovanih območij;
- uporabi se besedna zveza »lokalna skupnost zavarovanega območja«, konkretno na primer, »občina narodnega parka« pod znaki občin na mejah občin.

6. USMERITVE ZA VKLJUČEVANJE PODROBNIH OZIROMA POSEBNIH INTERPRETACIJSKIH VSEBIN NARAVE V SISTEM OZNAČEVANJA OBMOČIJ (VSEBINE, KI PRESEGAJO INFORMACIJSKE ZNAKE, S KATERIMI SE POJASNJUJE STATUSE DELOV NARAVE)

- naravo se odgovorno obremenjuje z interpretacijskimi vsebinami;
- pri interpretaciji narave se pravila iz tega pravilnika v zvezi z barvami, oblikovanjem in načinom tehnične postavitve uporabljajo smiselno.

7. PIKTOGRAMSKE SLIKE

1. Informativni piktogrami

→ STR.: 38

SLIKA III/5




PRAVILNIK o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot,
ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 – PRILOGA 2
(Uradni list RS, št. 145/21)

2. Opozorilni piktogrami

→ STR.: 40

SLIKA III/6

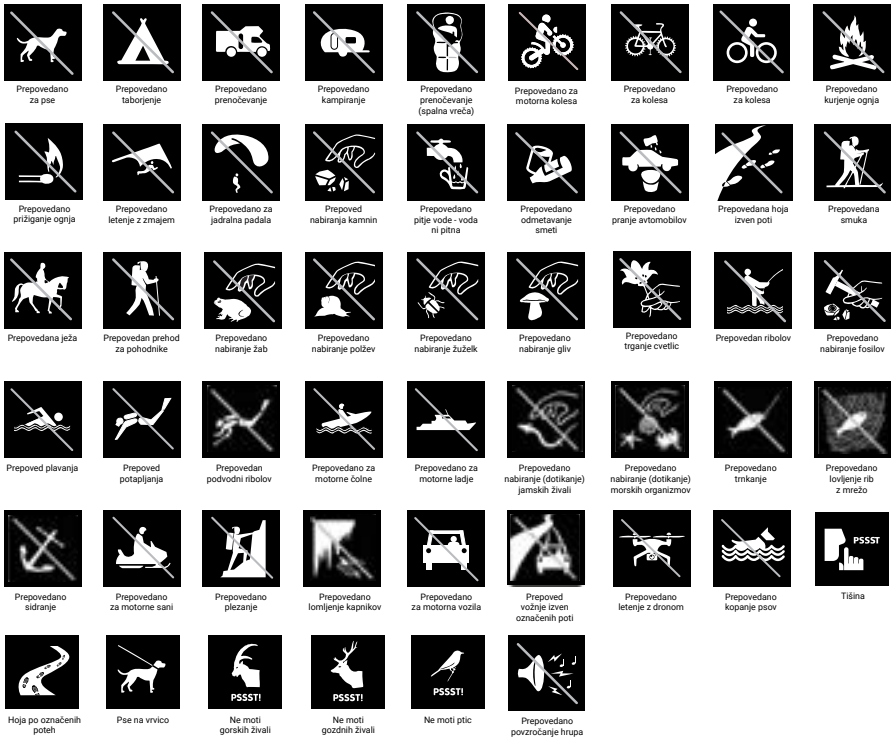

PRIMERI NEPRAVILNIH ZNAKOV

PRIMERI NEPRAVILNIH ZNAKOV

Splošni označevalni znak "Zavarovano območje narave" je odveč.

PRAVILNO: brez splošnega označevalnega znaka "Zavarovano območje narave", pentljo se umesti nad imenom zavarovanega območja (Glej Pravilnik, Priloga 1, III/1, Priročnik str. 20–23).



Nepravilna namestitvev več označevalnih znakov na enem znaku.

PRAVILNO: na en znak (posamičen, sestavljen ali enoten) se namesti samo en označevalni znak, četudi ima območje hkrati več statusov; uporabi se označevalni znak za prevladujočo vsebino oziroma za zavarovano območje, vsi ostali statusi se navedejo na informativnem znaku pod označevalnim znakom (Glej Pravilnik, peti in šesti odstavek 3. člena, Priloga 1, III/1, Priročnik str. 20–28).



Nepravilno kombiniranje dveh barvnih shem.

PRAVILNO: kombinira se izključno barve ene barvne sheme (zeleno z bež ALI rjavo z bež in NE hkrati rjave in zelene!), in sicer na vseh znakih celotnega območja, ki se označuje (Glej Pravilnik, Priloga 1, I/2 in Priročnik str. 44–49).



PRIMERI NEPRAVILNIH ZNAKOV

Nepravilna postavitev (okvir, nosilni stebriči, streha);

PRAVILNO: znaki se postavijo brez strehe, nosilni stebriči so tipski štirioglati ali okrogli, s stranico 9 cm, z zaobljenim ali piramidalno zaključenem vrhom; okvir debeline do 5 cm (Glej Pravilnik, Priloga 1, IV, Priročnik str. 42–43 in tehnični načrti)



Nepravilna uporaba modulov;

PRAVILNO: Uporaba modulov dovoljena le do maksimalne širine znaka 140 cm (Glej Pravilnik, Priloga 1, II, Priročnik str. 45–48)



NEPRAVILNO

NAČIN UPORABE VSEBINE IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV



OZNAČEVALNI ZNAK

a) Označitev zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park)



Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 3 za širša zavarovana območja	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja	velikost obrobe
M 50	50 x 39 cm	50 pt 50 tracking/razpiranje	100 pt 160 pt (geografski del imena) 100 tracking/razpiranje	3 mm
M 70	70 x 54,5 cm	70 pt 50 tracking/razpiranje	140 220 (geografski del imena) 100 tracking/razpiranje	3,5 mm

Sestavljivost: posamični znak.

REPUBLICA SLOVENIJA

TRIGLAVSKI
NARODNI PARK

USTANOVITELJ
ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 roman

SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 black
največjo velikost črk ima geografski del imena

LOGOTIP ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
(v kolikor obstaja)

Mrežna postavitev je okvirna.

sredinska poravnava

OBROBA
(samo za širša zavarovana območja)
r= 10 mm, 2 – 4 cm od roba

OZNAČEVALNI ZNAK

a) Označitev zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park)

III/1a
→ STR.:
10

Različna razporeditev zaradi geografskega imena:



Dopustne prilagoditev v primeru večjega obsega teksta:



Dopustne prilagoditev v primeru dvojezičnosti:



OZNAČEVALNI ZNAK

a) Označitev ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat)

III/1a
→ STR.:
10

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 2 za ožja zavarovana območja	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja
M 50	50 x 29 cm	40 pt 50 tracking/razpiranje	130 pt 60 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 40 cm	55 pt 50 tracking/razpiranje	180 pt 80 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

OBČINA IDRIJA



DIVJE JEZERO

NARAVNI SPOMENIK

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 roman

SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 black
največjo velikost črk ima geografski del imena

Mrežna postavitev je okvirna.

sredinska poravnava

OBČINA IDRIJA



DIVJE JEZERO

NARAVNI SPOMENIK

Logotip
ožjega zavarovanega
območja

LOGOTIP OŽJEGA
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
(v kolikor obstaja)

OZNAČEVALNI ZNAK

a) Označitev ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat)

III/1a
→ STR.:
10

OBČINA TRŽIČ



**DOVŽANOVA
SOTESKA**
NARAVNI SPOMENIK

informativni znak

opozorilni znak

OBČINA IDRİJA



DIVJE JEZERO
NARAVNI SPOMENIK

informativni znak

opozorilni znak

OBČINA TRŽIČ



**DOVŽANOVA
SOTESKA**
NARAVNI SPOMENIK

informativni znak

opozorilni znak

OBČINA IDRİJA



DIVJE JEZERO
NARAVNI SPOMENIK

Logotip
ožjega zavarovanega
območja

informativni znak

opozorilni znak

OZNAČEVALNI ZNAK

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 2	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja
M 50	50 x 29 cm	40 pt 50 tracking/razpiranje	130 pt 60 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 40 cm	55 pt 50 tracking/razpiranje	180 pt 80 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

REPUBLICA SLOVENIJA



MOČILNIK

NARAVNI SPOMENIK

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 roman

SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 black
največjo velikost črk ima geografski del imena

IME ALI LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA
(v kolikor obstaja)





Mrežna postavitev je okvirna.

sredinska poravnava

OZNAČEVALNI ZNAK

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

III/1b
→ STR.:
10

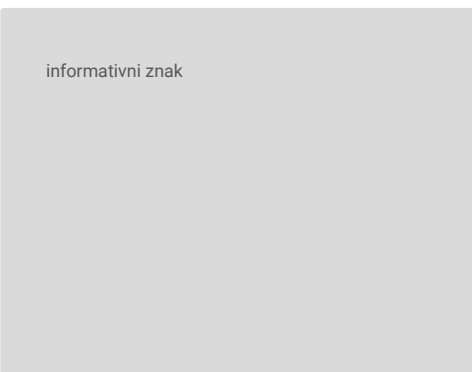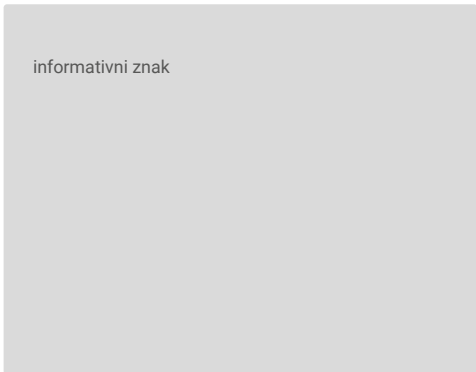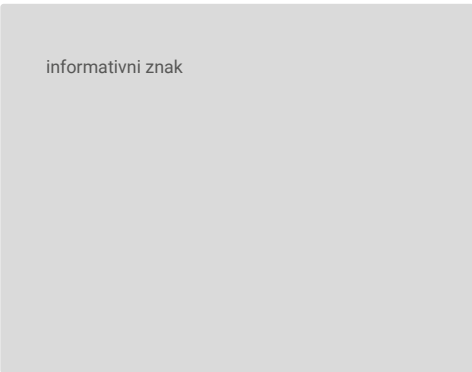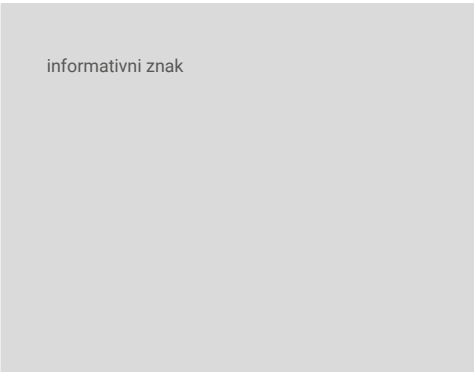

OZNAČEVALNI ZNAK

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja (geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta)



Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.

	modul 1	modul 1a	velikost pisave
M 35	35 x 6,3 cm		40 pt (48 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 50	50 x 9 cm		60 pt (72 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 70	70 x 12,5 cm ime v dveh vrsticah	70 x 9 cm ime v eni vrstici	80 pt (96 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 35 | M 50



modul 1a M 70



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 black
velike tiskane črke v enaki velikosti

LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

modul 1 M 70



Mrežna postavititev je okvirna.

OZNAČEVALNI ZNAK

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja (geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta)

III/1c
→ STR.:
10

modul 1

**NOTRANJSKI REGIJSKI PARK**

Ime naravne vrednote
ang prevod

informativni znak

**TRIGLAVSKI NARODNI PARK**

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

modul 1: ime v dveh vrsticah

**KRAJINSKI PARK
SEČOVELJSKE SOLINE**

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

**KRAJINSKI PARK TIVOLI,
ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB**

Ime naravne vrednote
ang prevod

informativni znak

modul 1a M 70

**NOTRANJSKI REGIJSKI PARK**

Ime naravne vrednote
ang prevod

informativni znak

**TRIGLAVSKI NARODNI PARK**

Ime območja Natura 2000
ang prevod

informativni znak

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela znotraj zavarovanega območja je na informativnem znaku!

Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.

	modul 1	modul 1a	velikost pisave
M 35	35 x 6,3 cm		40 pt (48 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 50	50 x 9 cm		60 pt (72 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 70		70 x 9 cm ime v eni vrstici	80 pt (96 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 50



modul 1a M 70



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 black
velike tiskane črke v enaki velikosti



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 black
velike tiskane črke v enaki velikosti

ZNAK EU ZA OBMOČJA NATURA 2000
Humanist 777 black
velike tiskane črke v enaki velikosti

Mrežna postavitev je okvirna.

modul 1 M 50

 NARAVNA VREDNOTA	 NARAVNA VREDNOTA	 OBMOČJE NATURA 2000 	 OBMOČJE NATURA 2000 
Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak	Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak	Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak	Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak

modul 1a M 70

 NARAVNA VREDNOTA	 NARAVNA VREDNOTA
Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak	Ime naravne vrednote ang prevod informativni znak
 OBMOČJE NATURA 2000 	 OBMOČJE NATURA 2000 
Ime območja Natura 2000 ang prevod informativni znak	Ime območja Natura 2000 ang prevod informativni znak

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 je na informativnem znaku.

Označevalni piktogram za mirno območje:
barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 5
M 6,3	6,3 x 6,3 cm
M 9	9 x 9 cm
M 10	10 x 10 cm
M 12,5	12,5 x 12,5 cm
M 35	6,3 x 6,3 cm
M 50	9 x 9 cm
M 70	12,5 x 12,5 cm

Za mirna območja se izjemoma sme uporabiti do 2-kratnik velikosti modula 5,
če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne večje velikosti nujna.

Sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje
(ki je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali
informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

Opomba:
* Zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod njim
pa je opozorilni ali informativni piktogram (lahko QR koda).



OZNAČEVALNI ZNAK

III/1d
→ STR.:
11



INFORMATIVNI ZNAK

III/2
→ STR.:
11

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
Slike, skice, grafi v poljubnih barvah.

	modul 2	modul 3	modul 4	priporočene minimalne višine pisave	modul 5	priporočene minimalne višine pisavi
M 35	35 x 27 cm	5 x 20 cm		naslov: cca ≥12 mm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 6,3 6,3 x 6,3 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 50	50 x 29 cm	50 x 39 cm		naslov: cca ≥12-17 mm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 9 9 x 9 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 70	70 x 40 cm	70 x 54,5 cm	70 x 110 cm	naslov: cca ≥12-24 mm osnovni tekst: cca ≥ 8-12 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 10 10 x 10 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
					M 12,5 12,5 x 12,5 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

Vsebine in razporeditev vsebin: poljubno.
Pisava (vrsta in velikost črk): poljubno.

modul 2
M 50

Blejsko jezero

Blejsko jezero leži v kotlini želne kotanje nekdanjega Bohinjskega ledenika. Relief okoli jezera se je oblikoval že v pleistocenu, ko je Bohinjski ledenik v več sunkih prekril ta del kotline. Ob dokončnem umiku je zapustil za seboj več pasov čelnih moren. Jezero je bilo v začetku obsežnejše in je imelo odtok proti dolini Save Bohinjske. Tektonsko in ledeniško poglabljeno dno, Grajski hrib, Straža, Osojica in otokček so v debelozrnatem masivnem dolomitu. V jezeru živi vodna postranica (Gammarus lacustris). Ugotovljenih je 19 ribjih vrst.

Maks. dolžina: 2120 m
Maks. širina: 1280 m
Površina: 1,45 km²
Maks. globčina: 30,6 m
Glavina n.m.: -475 m

Možnost navedbe
avtorja fotografije
z manjšim fontom.

Piktogrami za informacije:
v drugačni barvni intenziteti
od opozorilnih piktogramov

Prostor za:
- logotipe,
- navedbe projekta,
- in možnost navedbe
avtorje besedila in
fotografij.

modul 5

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

Mrežna postavitvev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

modul 3
M 70

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLAP PERIČNIK

NARAVNI SPOMENIK

Peričnik spada med najmlajše slapove v Sloveniji, saj je nastal po zadnji ledeni dobi.

V spodnji del doline Vrata so ledeniške reke še pred zadnjo ledeno dobo nanosile velike količine materiala v obliki proda, ki se je sčasoma sprjel v kamnino – konglomerat. V zadnji ledeni dobi se je ledenik zarezal v konglomerat, poglobil dolino in ustvaril slikovit, skoraj 100 metrov visok konglomeratni prag, čez katerega danes v dveh stopnjah pada slap Peričnik.

Mogočnost in razsežnost slapa lahko doživimo čisto od blizu, kajti s primerno obutvijo in pazljivostjo se mu lahko približamo tudi z zadnje strani.

The Peričnik Fall, which was created after the last Ice Age, is one of the youngest waterfalls in Slovenia.

Before the last Ice Age, glacial rivers deposited huge quantities of material, mostly gravel, in the lower part of the Vrata valley. These deposits eventually hardened into the conglomerate. During the last Ice Age, the glacier cut into the conglomerate rock, deepened the valley floor and created an impressive, nearly 100-metre-high conglomerate cliff. The water that flows over the cliff in two steep drops now forms the Peričnik Fall.

Visitors who exercise due caution and wear hiking boots can approach the waterfall from the back and experience first-hand the force and rate of fluvial erosion.

Skica Zgornjega in Spodnjega Peričnika.
The sketch of the Upper and Lower Peričnik Fall.

ZGORNJI
SLAP







SPODNJI
SLAP

Čas hoje: Spodnji Peričnik – 30 min (krožna pot)
Duration: Lower Peričnik Fall – 30 min (circular trail)

112
KLIČ V SITUACIJI
EMERGENCY CALL

Ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši poudarjenosti (intenziteti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku; priporočene tipske piktogramske slike (slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij, QR koda).

SLIKA III/2

							
Avtobus	Avtovlak	Vlak	Trgovina	Gostinski obrat	Primerno za fotografiranje	Muzej	Plezanje
							
Možnost zdrs	Daljnogled	WI-FI	Planinska pot	Primeren prostor za kurjenje	Prostor za taborjenje	Kolesarska pot	Primereno za jadralno padalstvo
							
Primerno za letenje z zmajem	Izletniška pot	Planinska pot	Primerno za turno smuko	Primerno za ježo s konji	Razgledna točka	Primerno za ribolov	Pitna voda
							
Primerno za opazovanje	Pozor, kače	Možnost opazovanja	Možnost opazovanja	Pozor, ptice	Parkirišče	Informacije	
							
Klic v sili	Stranišče	Stranišče za invalide	Dostop za invalide	Varstvo narave	Varstvo kulturne dediščine		
							
QR koda	Logotip tematske poti	Logotip ali ime zavarovanega območja					



Ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika (slika III/5) – puščica (slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme).

	modul 1	velikost pisave območje	velikost pisave pojasnjevalne informacije
M 35	35 x 6,3 cm	60 pt (68 pt) 50 tracking/razpiranje	44-50 pt 0-50 tracking/razpiranje
M 50	50 x 9 cm	86 pt (97 pt) 50 tracking/razpiranje	60-75 pt 0-50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 12,5 cm	120 pt (136 pt) 50 tracking/razpiranje	80-100 pt 0-50 tracking/razpiranje

	modul 5	priporočene minimalne višine pisave
M 6,3	6,3 x 6,3 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 9	9 x 9 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 10	10 x 10 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 12,5	12,5 x 12,5 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

Sestavljenost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.

SMERNI PIKTOGRAM –
PUŠČICA

POIMENOVANJE OBMOČJA
Humanist 777 black

Mrežna postavitev
je okvirna.


NASLONILO NA
STRAN PUŠČICE

POJASNJEVALNA INFORMACIJA
Humanist 777 roman

←

MOČILNIK
Izvir Ljubljance

PIKTOGRAM PUŠČICE



BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA

→

←

MOČILNIK

BOHINJSKO JEZERO
SLAP SAVICA

→




Manj priporočena
možnost zaradi
ranljivosti.

Barva: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji poudarjenosti (intenziteti) glede na barve informativnih piktogramov (slika III/4); priporočene tipske piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (slika III/6), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10;


	modul 1	modul 5
M 35	35 x 6,3 cm	6,3 x 6,3 cm
M 50	50 x 9 cm	9 x 9 cm
M 70	70 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm

Sestavljenost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim piktogramom ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

modul 5

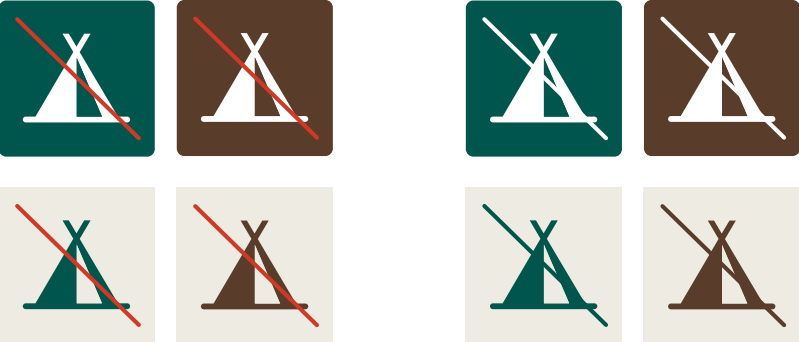

modul 1

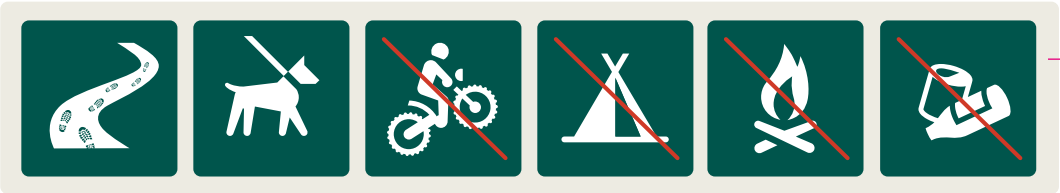

velikost modula 5 se na enotnem znaku lahko prilagodi/zmanjša, da se ohrani 1-2 cm prostora do roba in med piktogrami

Vsebine in razporeditev vsebin: glede na nujnost opozorila.
Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr. sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih števil, priporočene opreme, QR kode): ti sodijo v informativni znak.
Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa (katerekoli avtohtone vrste).

OPOZORILNI ZNAK
















III/4
→ STR.:
11



OPOZORILNI ZNAK
piktogrami

III/4
→ STR.:
11

SLIKA III/4

								
Prepovedano za pse	Prepovedano taborjenje	Prepovedano prenočevanje	Prepovedano kampiranje	Prepovedano prenočevanje (spalna vreča)	Prepovedano za motorna kolesa	Prepovedano za kolesa	Prepovedano za kolesa	Prepovedano kurjenje ognja
								
Prepovedano prižiganje ognja	Prepovedano letenje z zmajem	Prepovedano za jadralna padala	Prepoved nabiranja kamnin	Prepovedano pitje vode - voda ni pitna	Prepovedano odmetavanje smeti	Prepovedano pranje avtomobilov	Prepovedana hoja izven poti	Prepovedana smuka
								
Prepovedana ježa	Prepovedan prehod za pohodnike	Prepovedano nabiranje žab	Prepovedano nabiranje polžev	Prepovedano nabiranje žuželk	Prepovedano nabiranje gliv	Prepovedano trganje cvetlic	Prepovedan ribolov	Prepovedano nabiranje fosilov
								
Prepoved plavanja	Prepoved potapljanja	Prepovedan podvodni ribolov	Prepovedano za motorne čolne	Prepovedano za motorne ladje	Prepovedano nabiranje (dotikanje) jamskih živali	Prepovedano nabiranje (dotikanje) morskih organizmov	Prepovedano trnkanje	Prepovedano lovljenje rib z mrežo
								
Prepovedano sidranje	Prepovedano za motorne sani	Prepovedano plezanje	Prepovedano lomljenje kapnikov	Prepovedano za motorna vozila	Prepoved vožnje izven označenih poti	Prepovedano letenje z dronom	Prepovedano kopanje psov	Tišina
								
Hoja po označenih poteh	Pse na vrvico	Ne moti gorskih živali	Ne moti gozdnih živali	Ne moti ptic	Prepovedano povzročanje hrupa			

NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV

IV
→ STR.:
12

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa. Les je lahko ustrezno zaščiten (impregniran), kadar je to potrebno, vendar ne barvan. Izjemoma so lahko nosilni stebriči iz drugega materiala, če sta vnos in uporaba lesa prepovedana (npr. podzemne jame).

Znake se na nosilne stebriče namesti v navpični ali položni legi (v nadaljnjem besedilu: nagnjeni znaki) in se jih nanje pritrdi:

- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne.*

*Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1. točki pod I. te priloge; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:

a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): 9 cm;
- višina: 160 do 200 cm.

PRITRDITEV:

- na en stebrič se pritrdi le znake M 35 (slika IV/2b - c), in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev znake M 50, M 70 (slika IV/2 č.-j);
- znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

(b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
- višina: 100 do 200 cm.

PRITRDITEV:

- znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (slika IV/2a);
- znake se pritrdi 5 do 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
- znake se lahko pritrdi na eni, dveh ali več straneh stebriča.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- debelina (premer ali stranica): 9 do 20 cm;
- višina: 70 do 90 cm;

PRITRDITEV:


- znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
- znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (slika IV/2k).

Opozorilo:

Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen (slika I/7).

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 do 2 cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini (slika II/1).

Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli) (sliki II/2 in II/3).

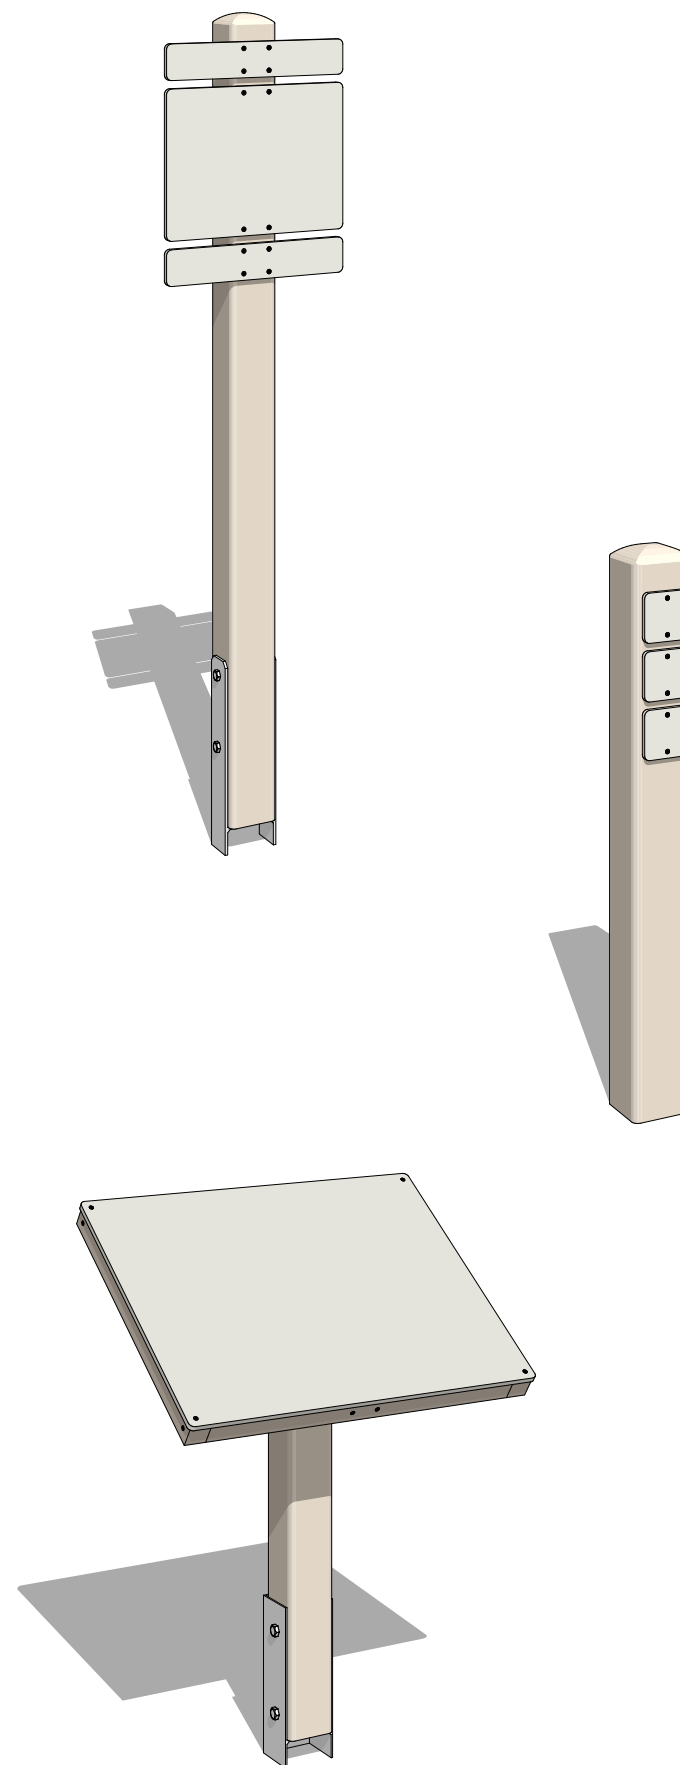


Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.

Znake, namenjene samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na mejah širših zavarovanih območij.

Na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, se znake namesti na škarpo, zid, skalo in podobno. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, kadar je to edina možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim manjši (zaradi bledenja materialov).

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitav:

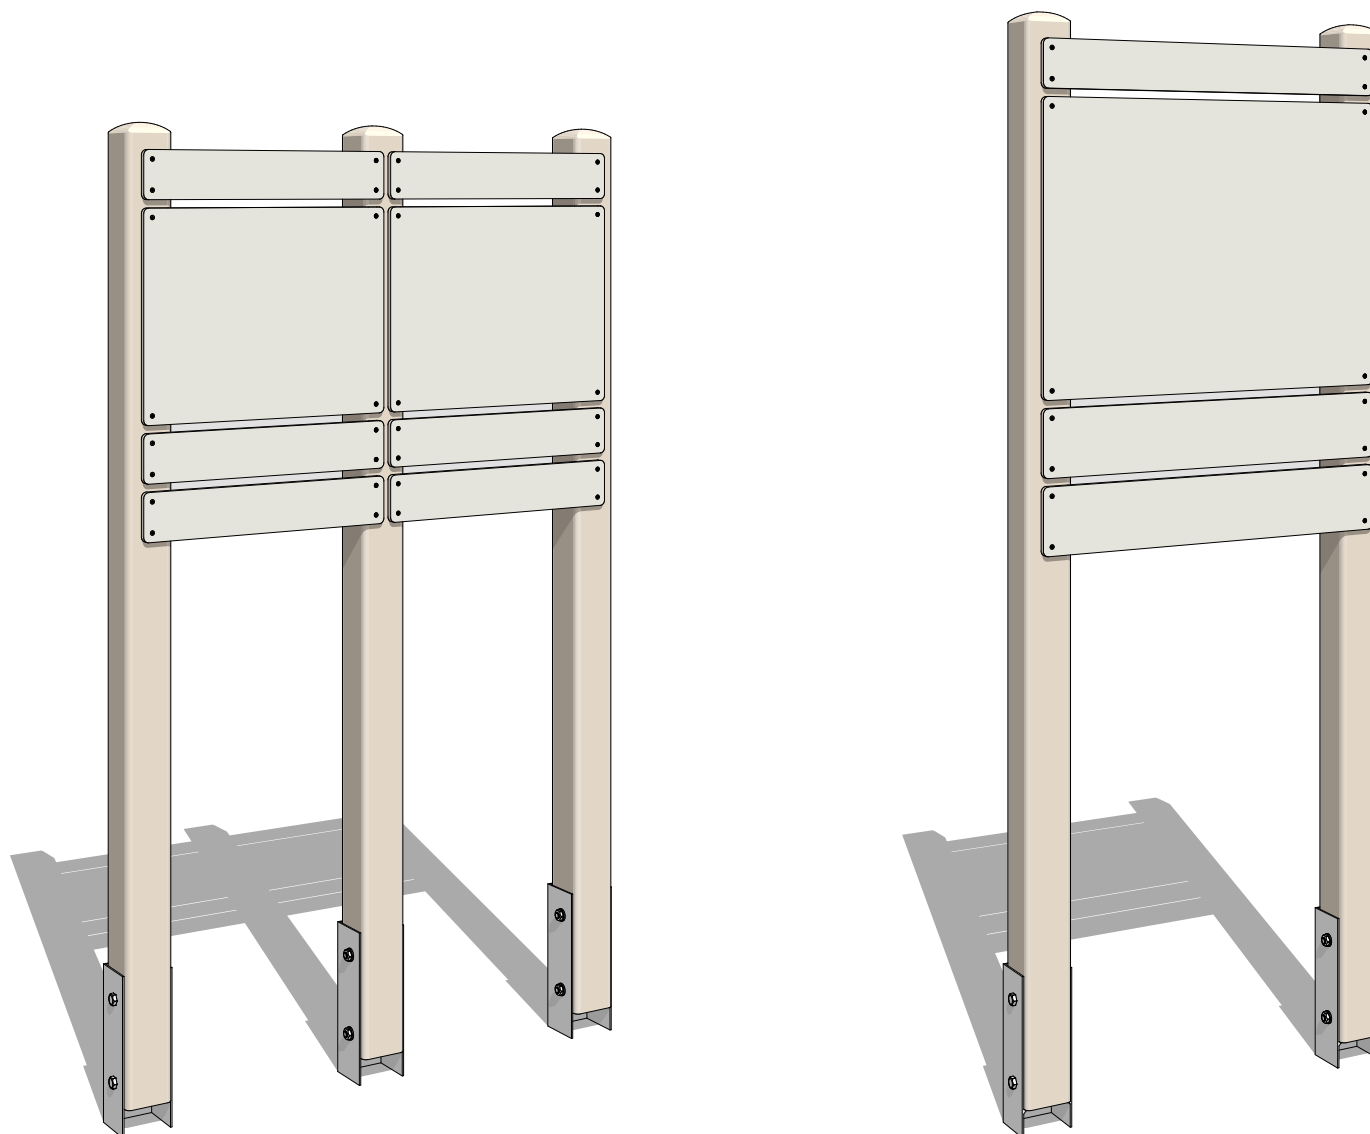

PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

pritrjeni znaki

IV/2
→ STR.:
12



Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV
pritrjeni znaki

IV/2
→ STR.:
12


M 50
sestavljani znak



120 cm



120 cm

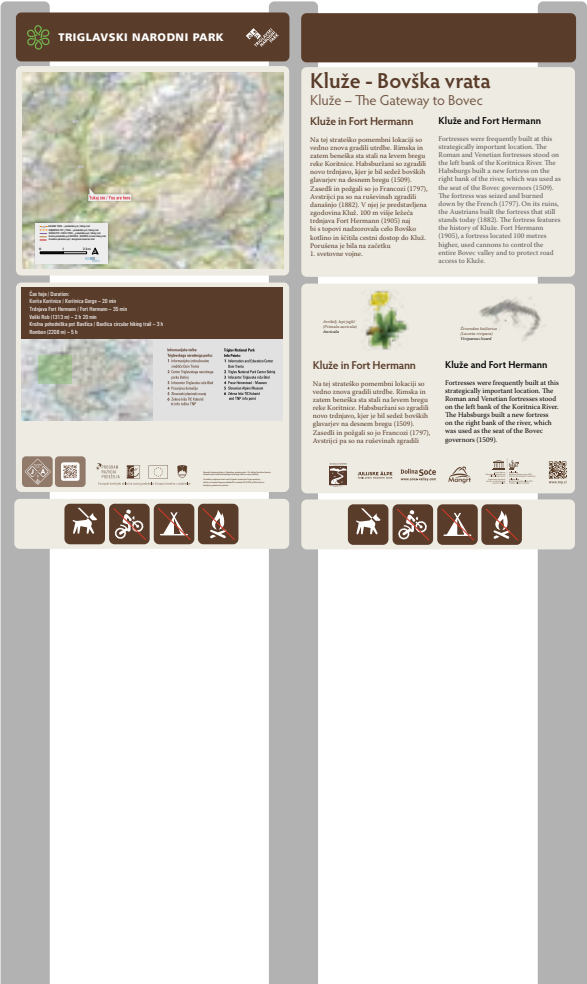

180 cm


Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

pritrjeni znaki

IV/2
→ STR.:
12

M 70
sestavljeni znak

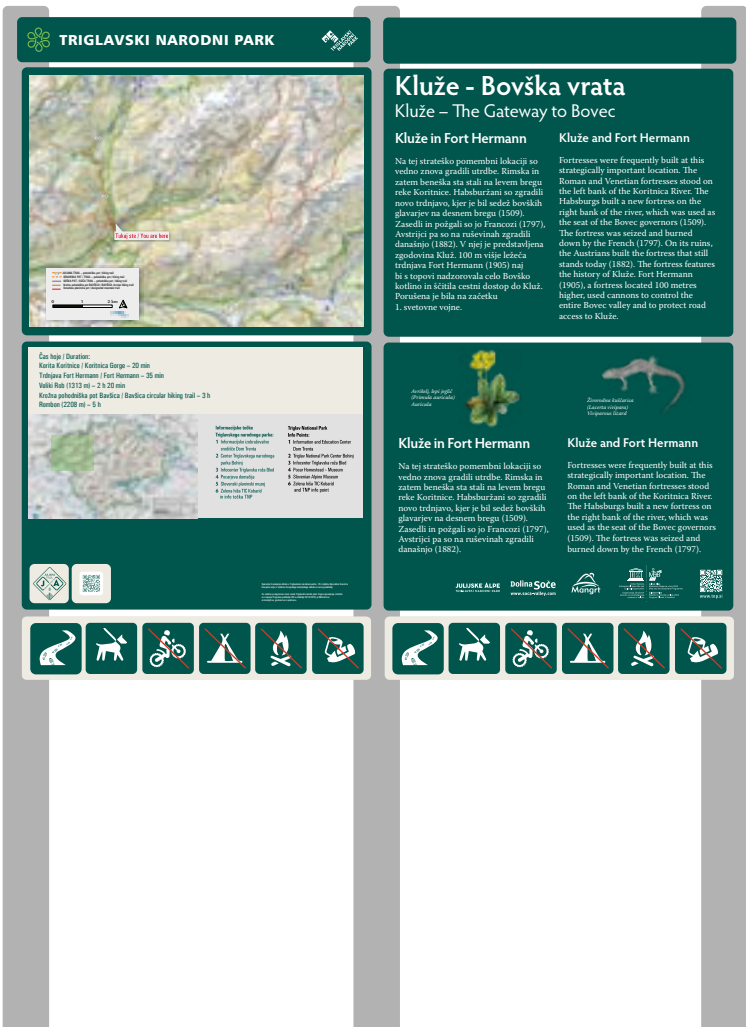

200 cm

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



200 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

pritrjeni znaki

IV/2

Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

vpeti znaki

IV/2
→ STR.:
12

M 70
enotni znak



M 70
ležeči enotni znak



enotni znak



200 cm

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



200 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

V znake se vnaša označitve mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora (npr. UNESCO – MAB - območje in geopark), na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Take označitve se izvedejo le na lokacijah, kjer se meja MAB - območja ali geoparka stika z mejo širšega zavarovanega območja.



- V znake se lahko vnaša informacije o:
- mednarodnem pomenu,
 - mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
 - tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem,


in sicer:

a) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti (kot del informativnega znaka),

b) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 – v primeru informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen; pri tem se posamični znak pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.




V znake se vključuje usmerjevalne o tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem na samostojni posamični znak (M1, M5); pri tem se posamični znak namesti pod usmerjevalne znake.

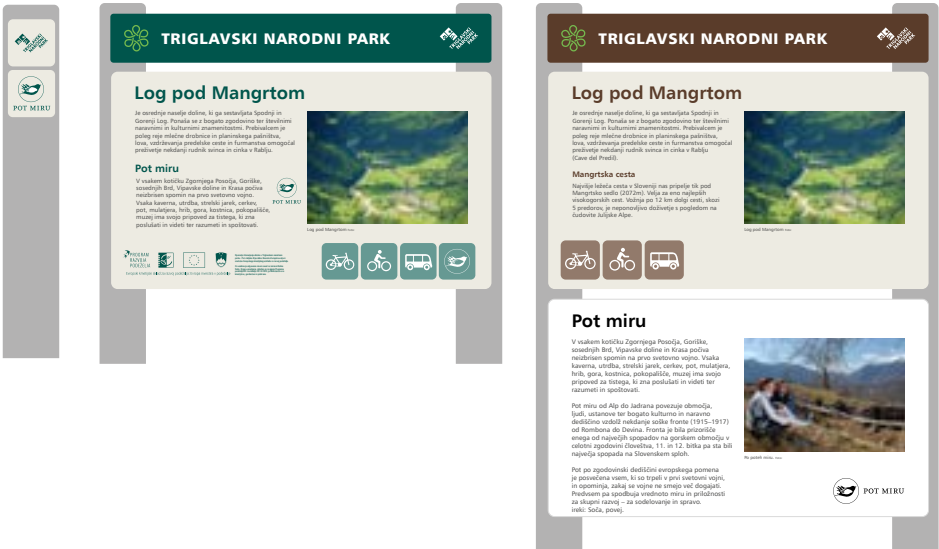

Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne oblike je premera približno 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik (slika V/1).


Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo oziroma verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

* Opomba: Pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih oznak.

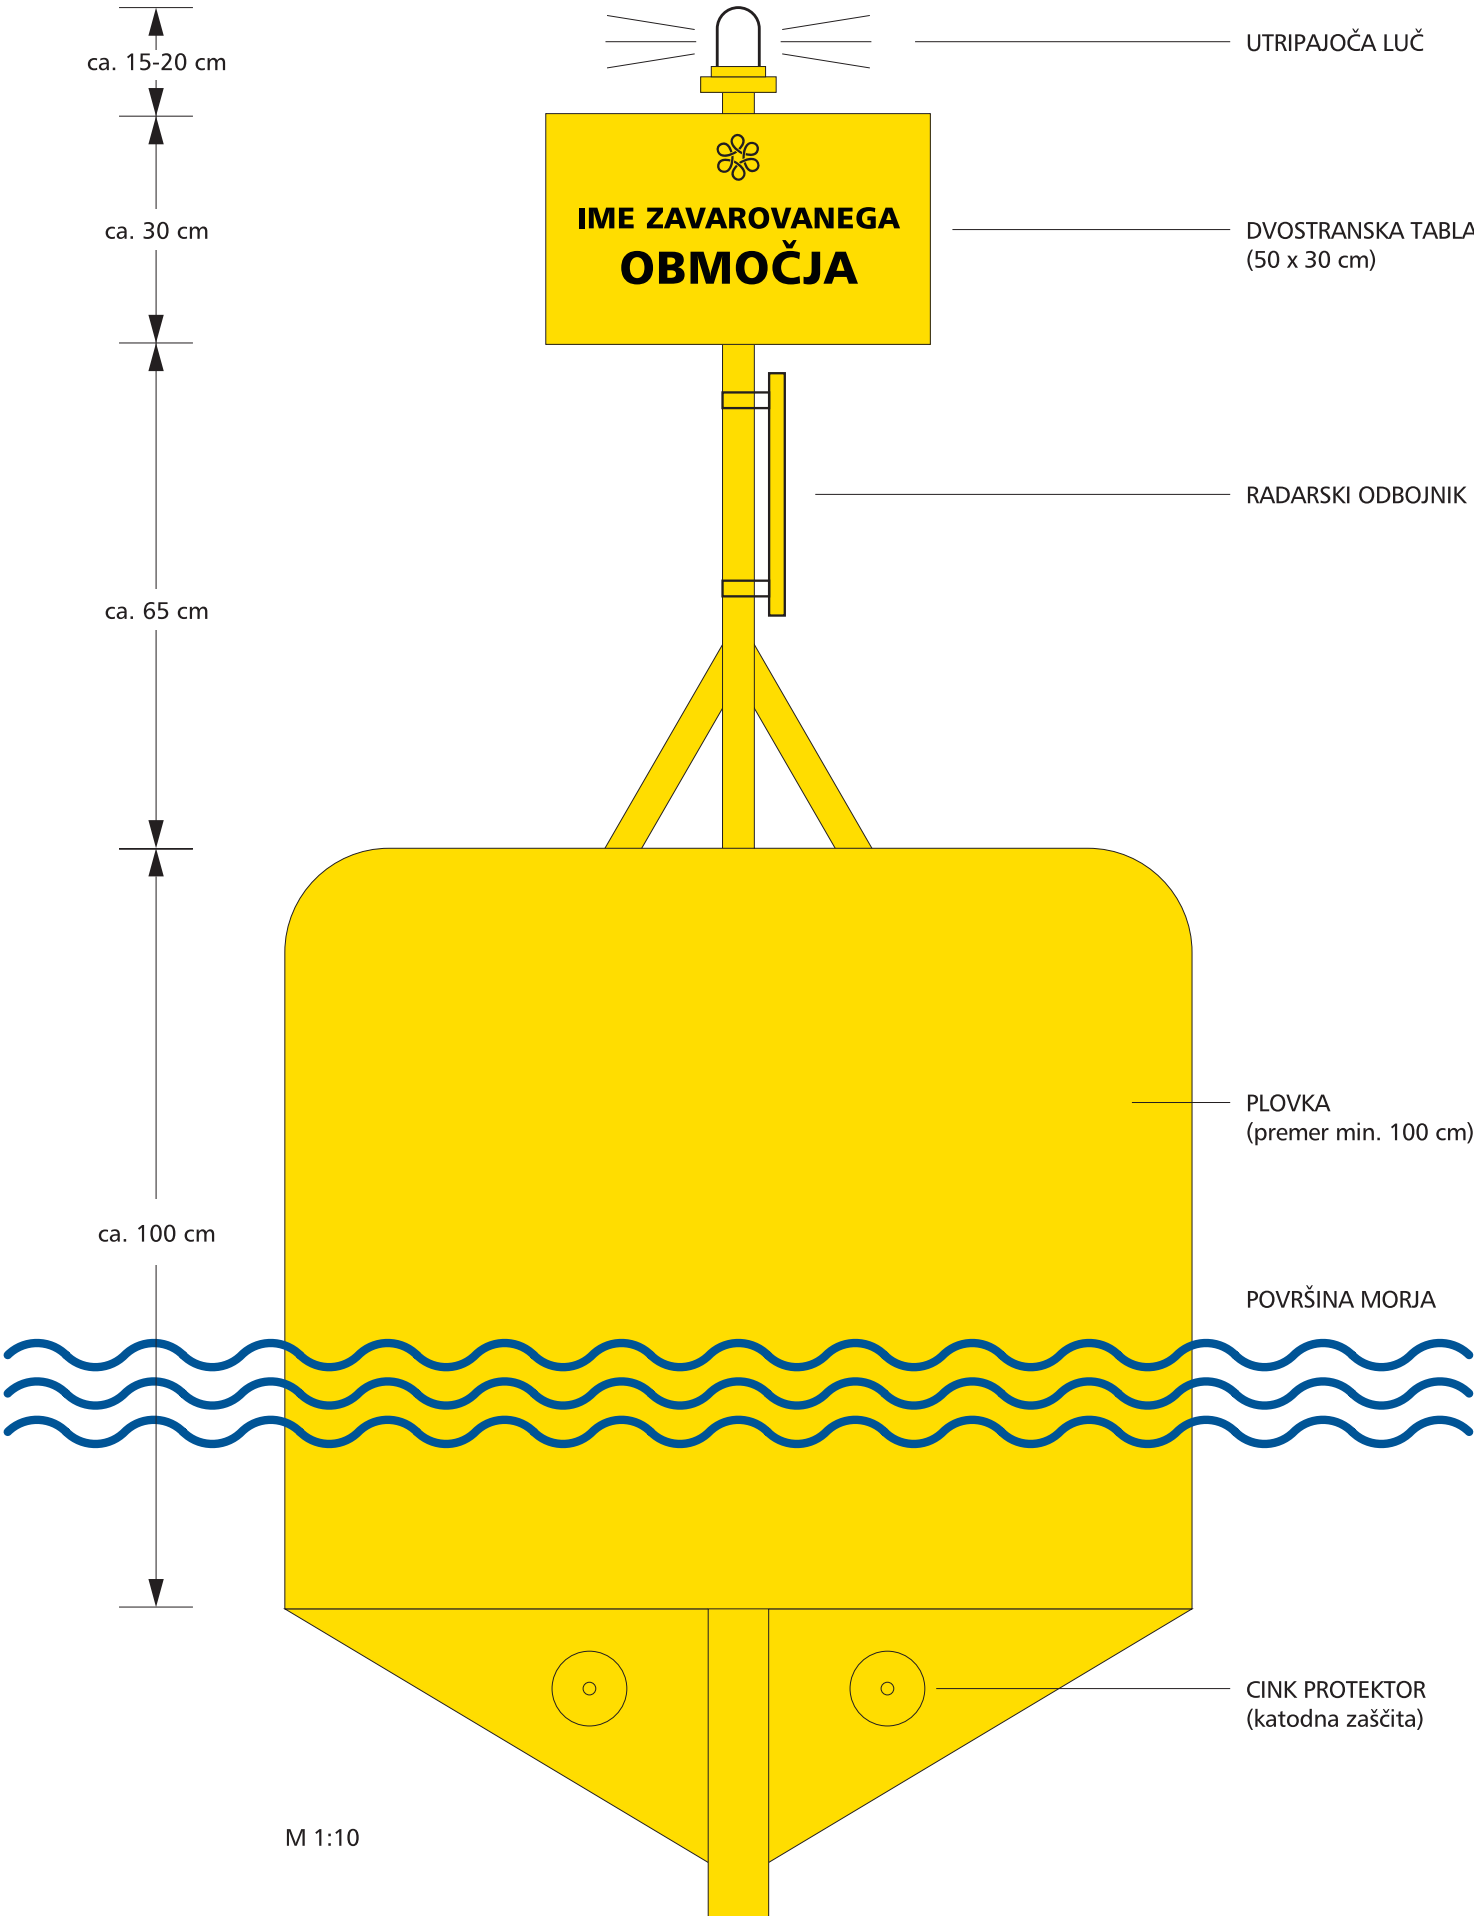


Skica boje

Barva boje: živo rumena - kot obcestni prometni znak, pentlja ter napis na tabli: ČRN

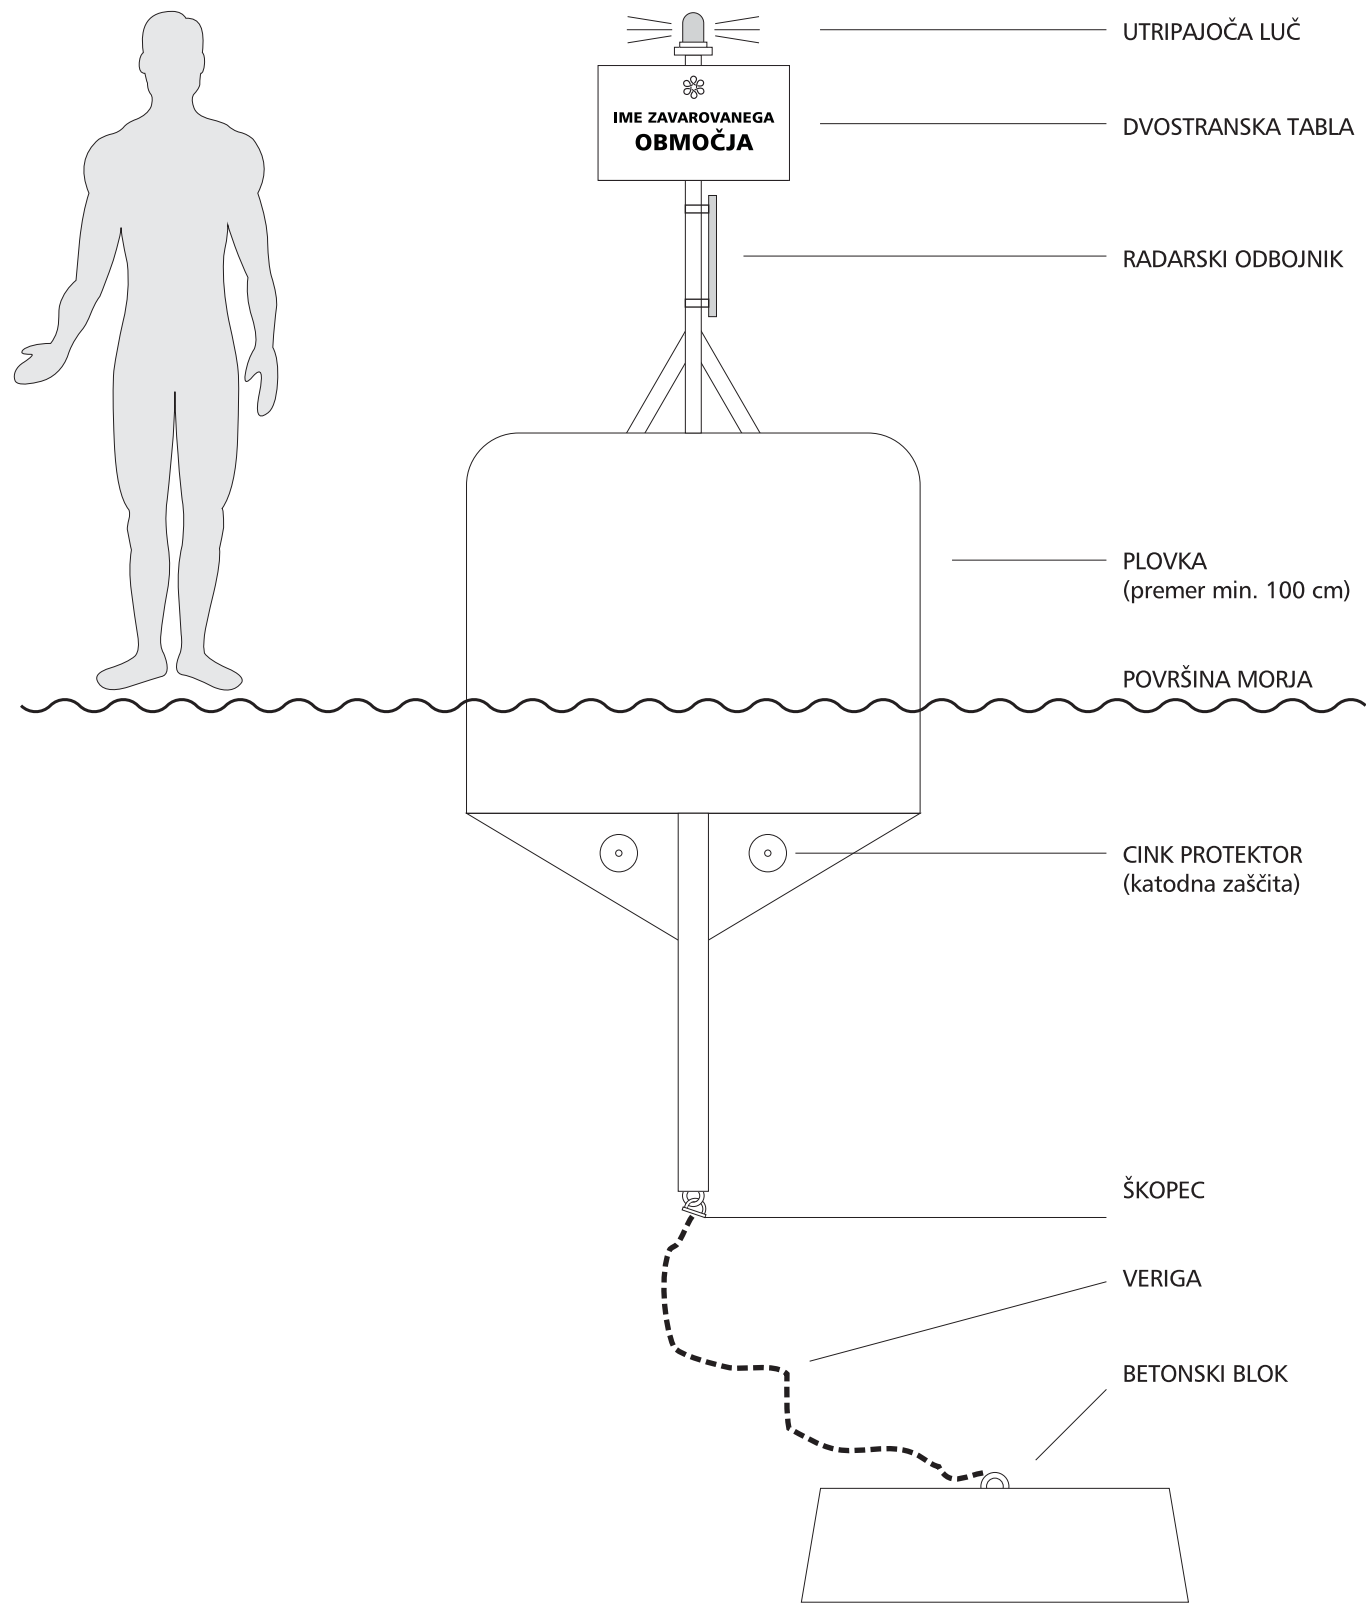

M 1:20



Skica postavitve (pritrditve)

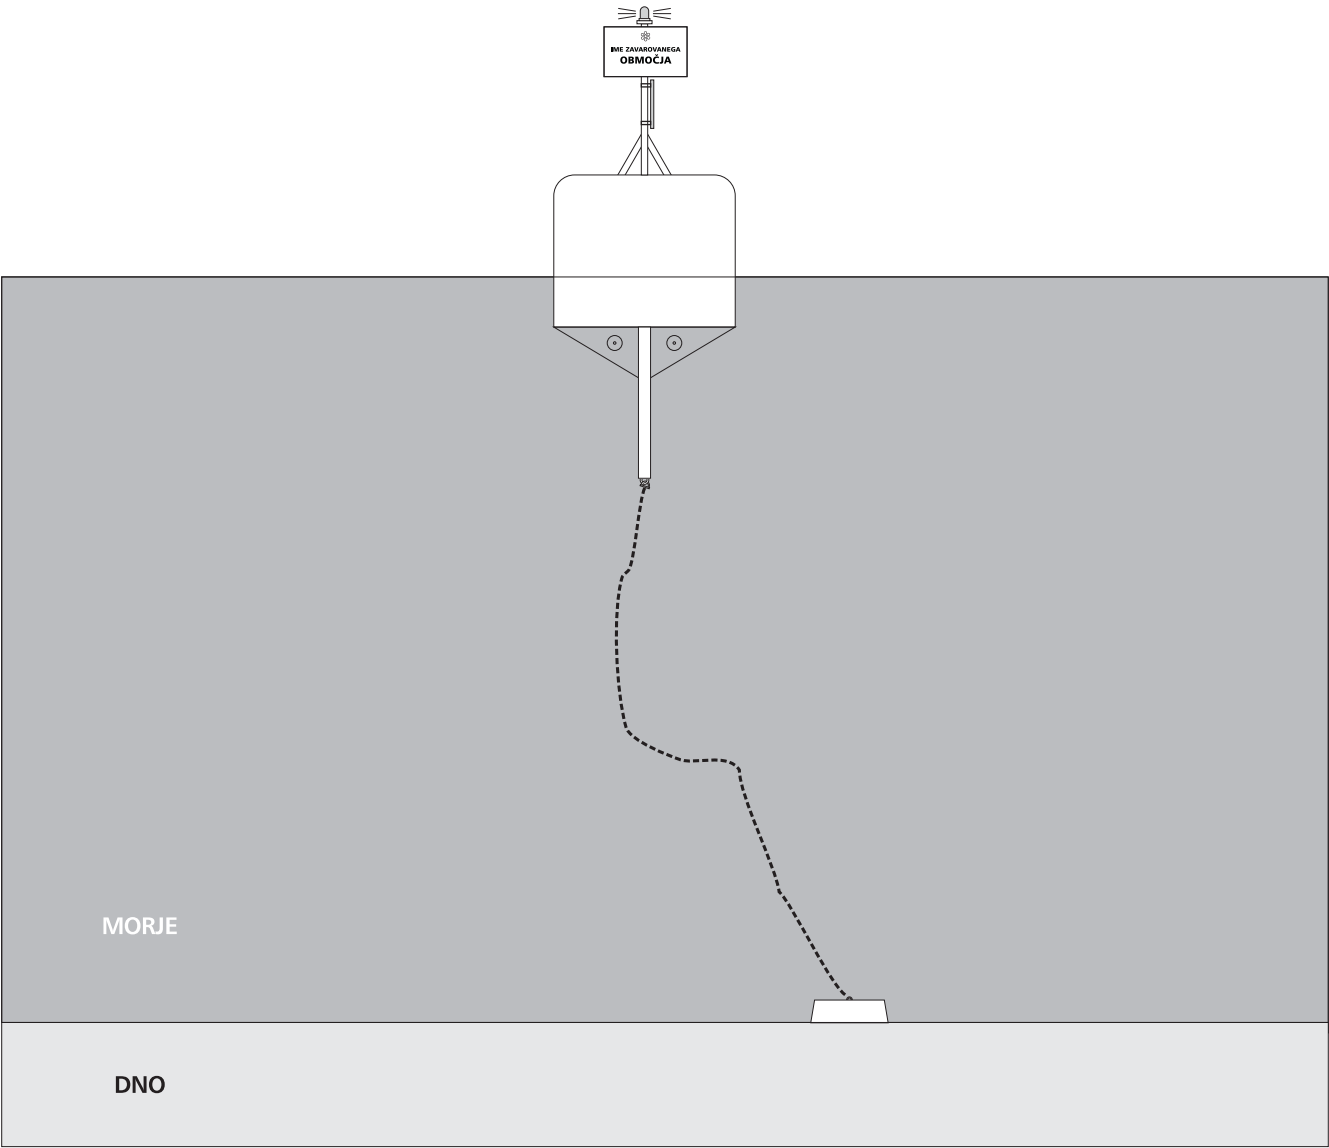

M 1:50

TEHNIČNI NAČRTI




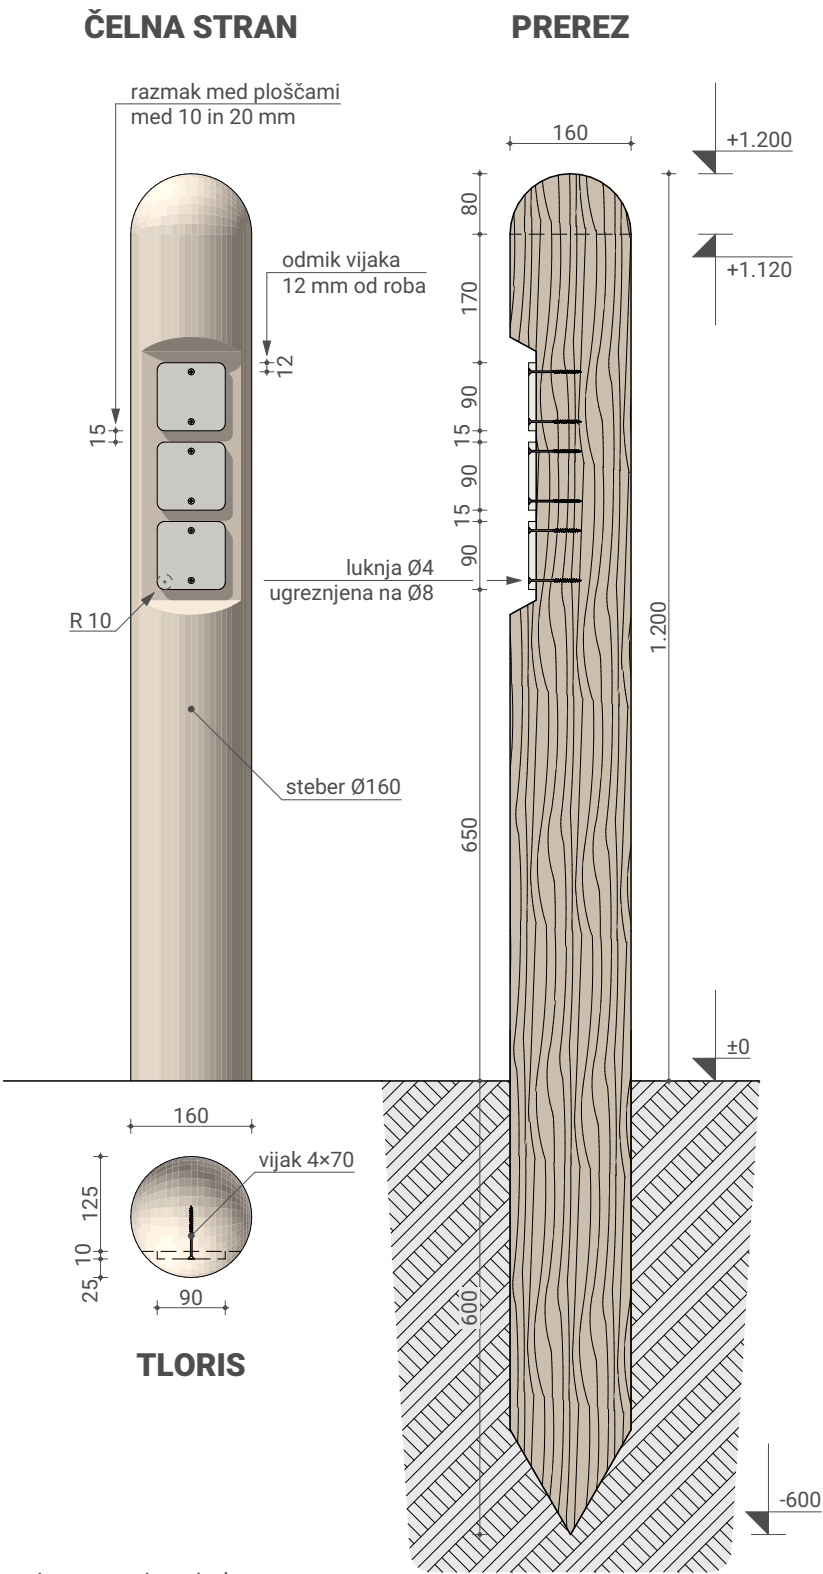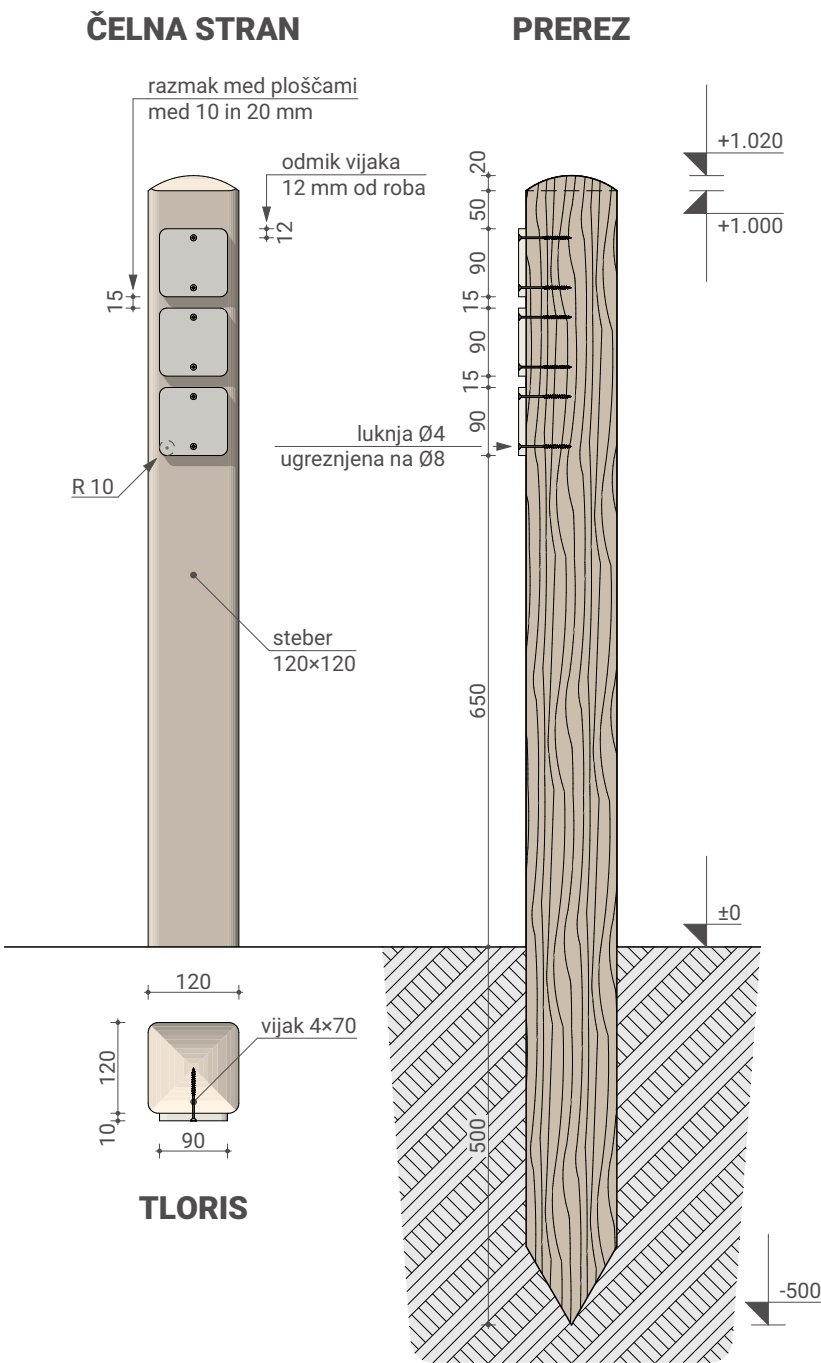

Vsled čim manjšega poseganja v naravo je smiselno,
da so nizki in manj obremenjeni stebri vkopani brez temeljenja.


ČELNA STRAN

PREREZ

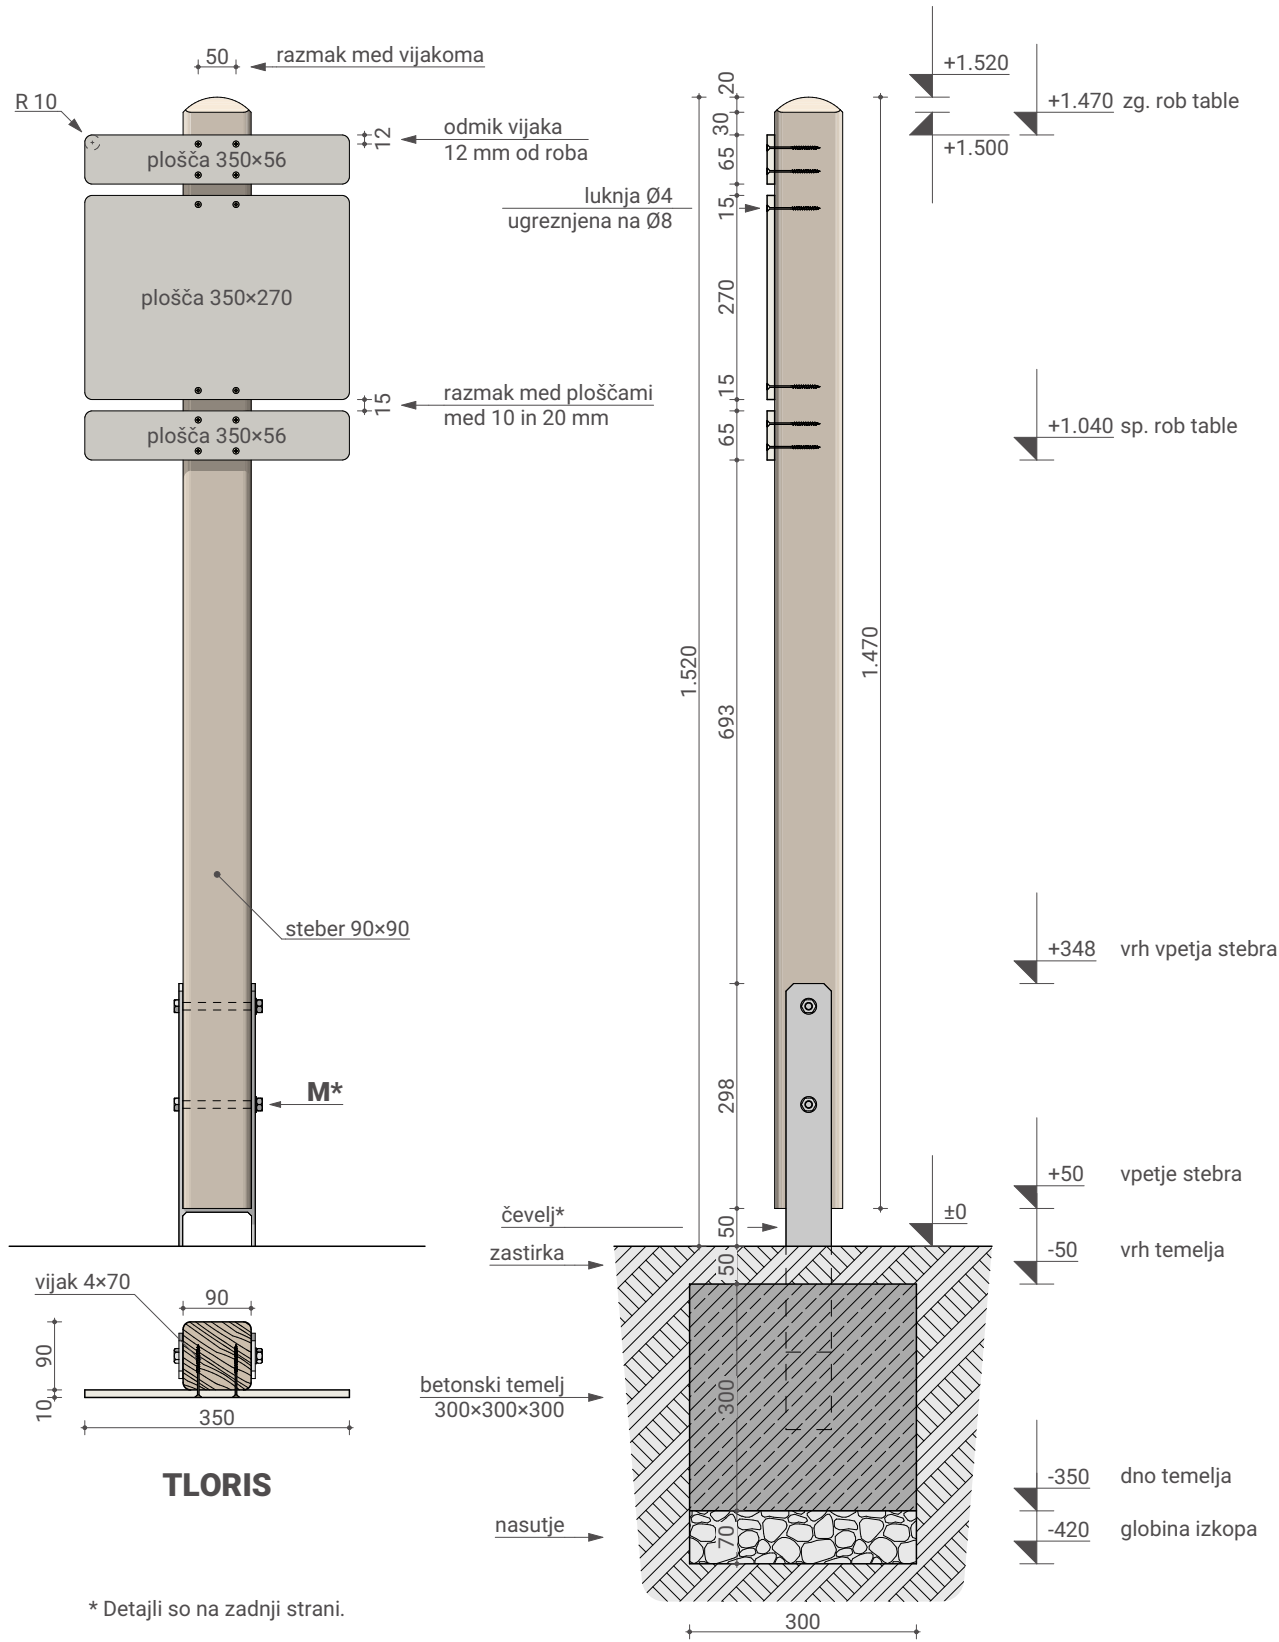


TEHNIČNI NAČRTI
pritrjen sestavljen znak M 50



IV/1
→ STR.:
12

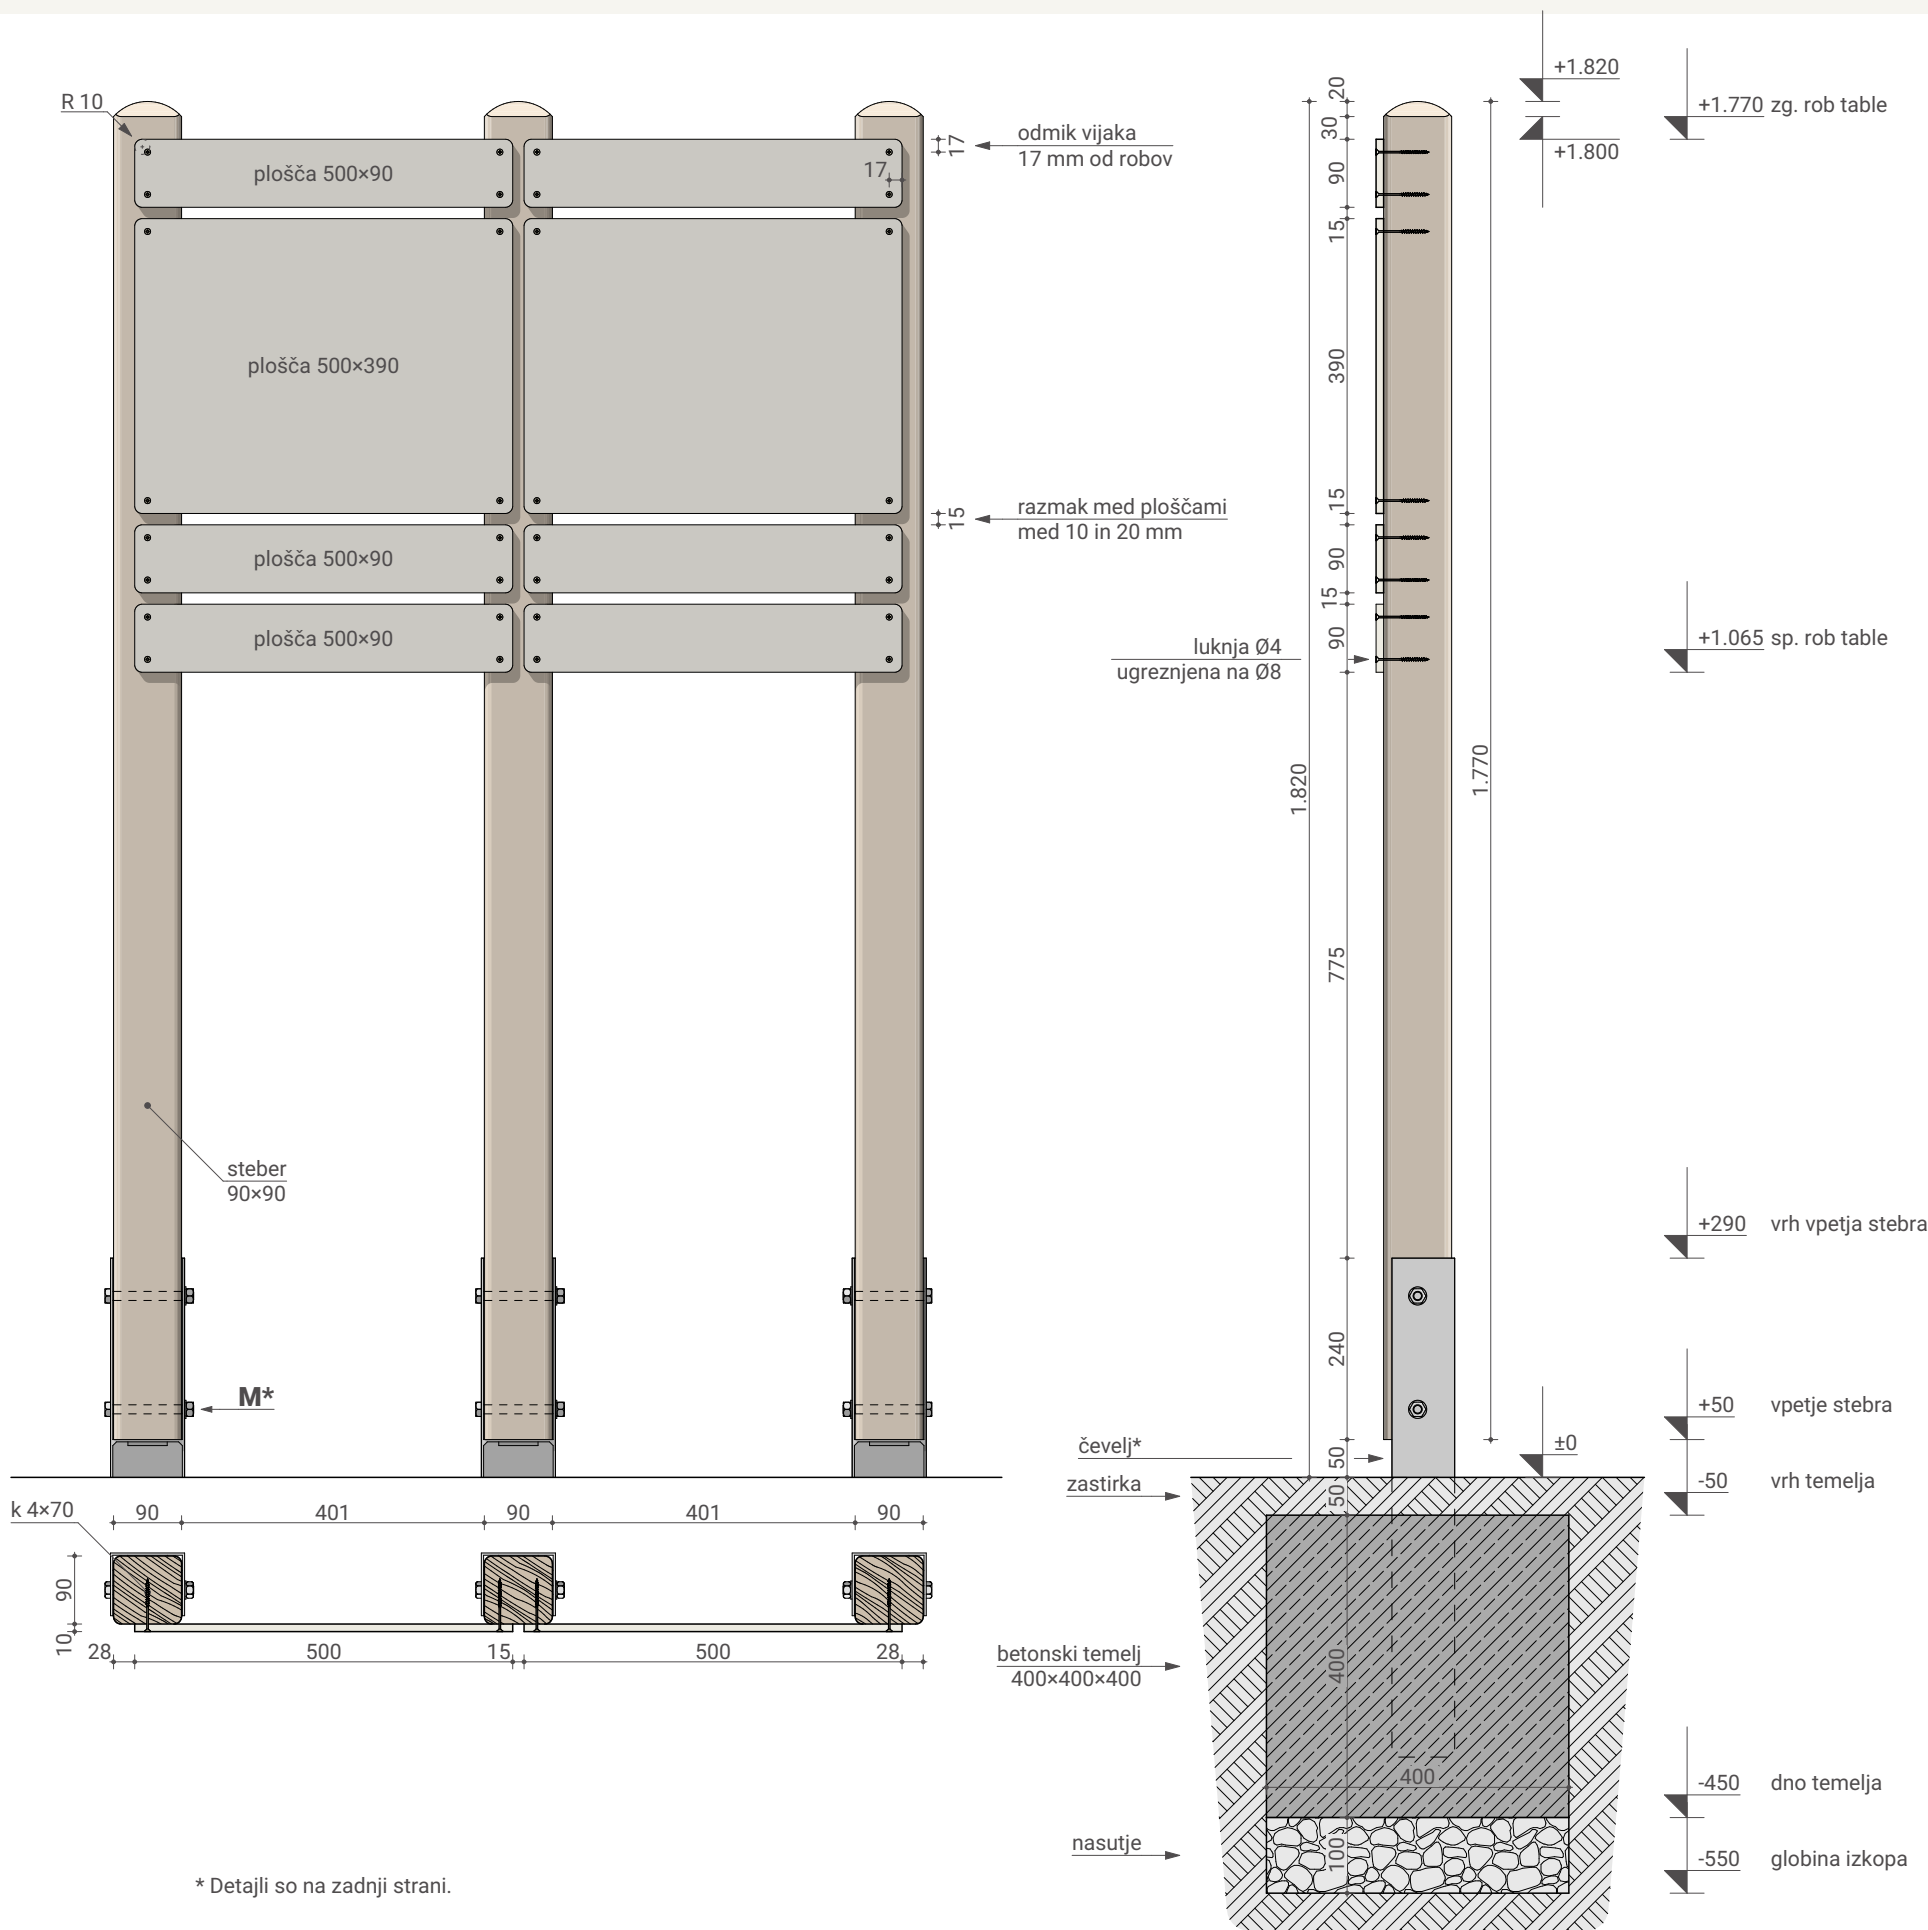

TEHNIČNI NAČRTI
pritrjen sestavljen znak M 70

IV/1
→ STR.:
12



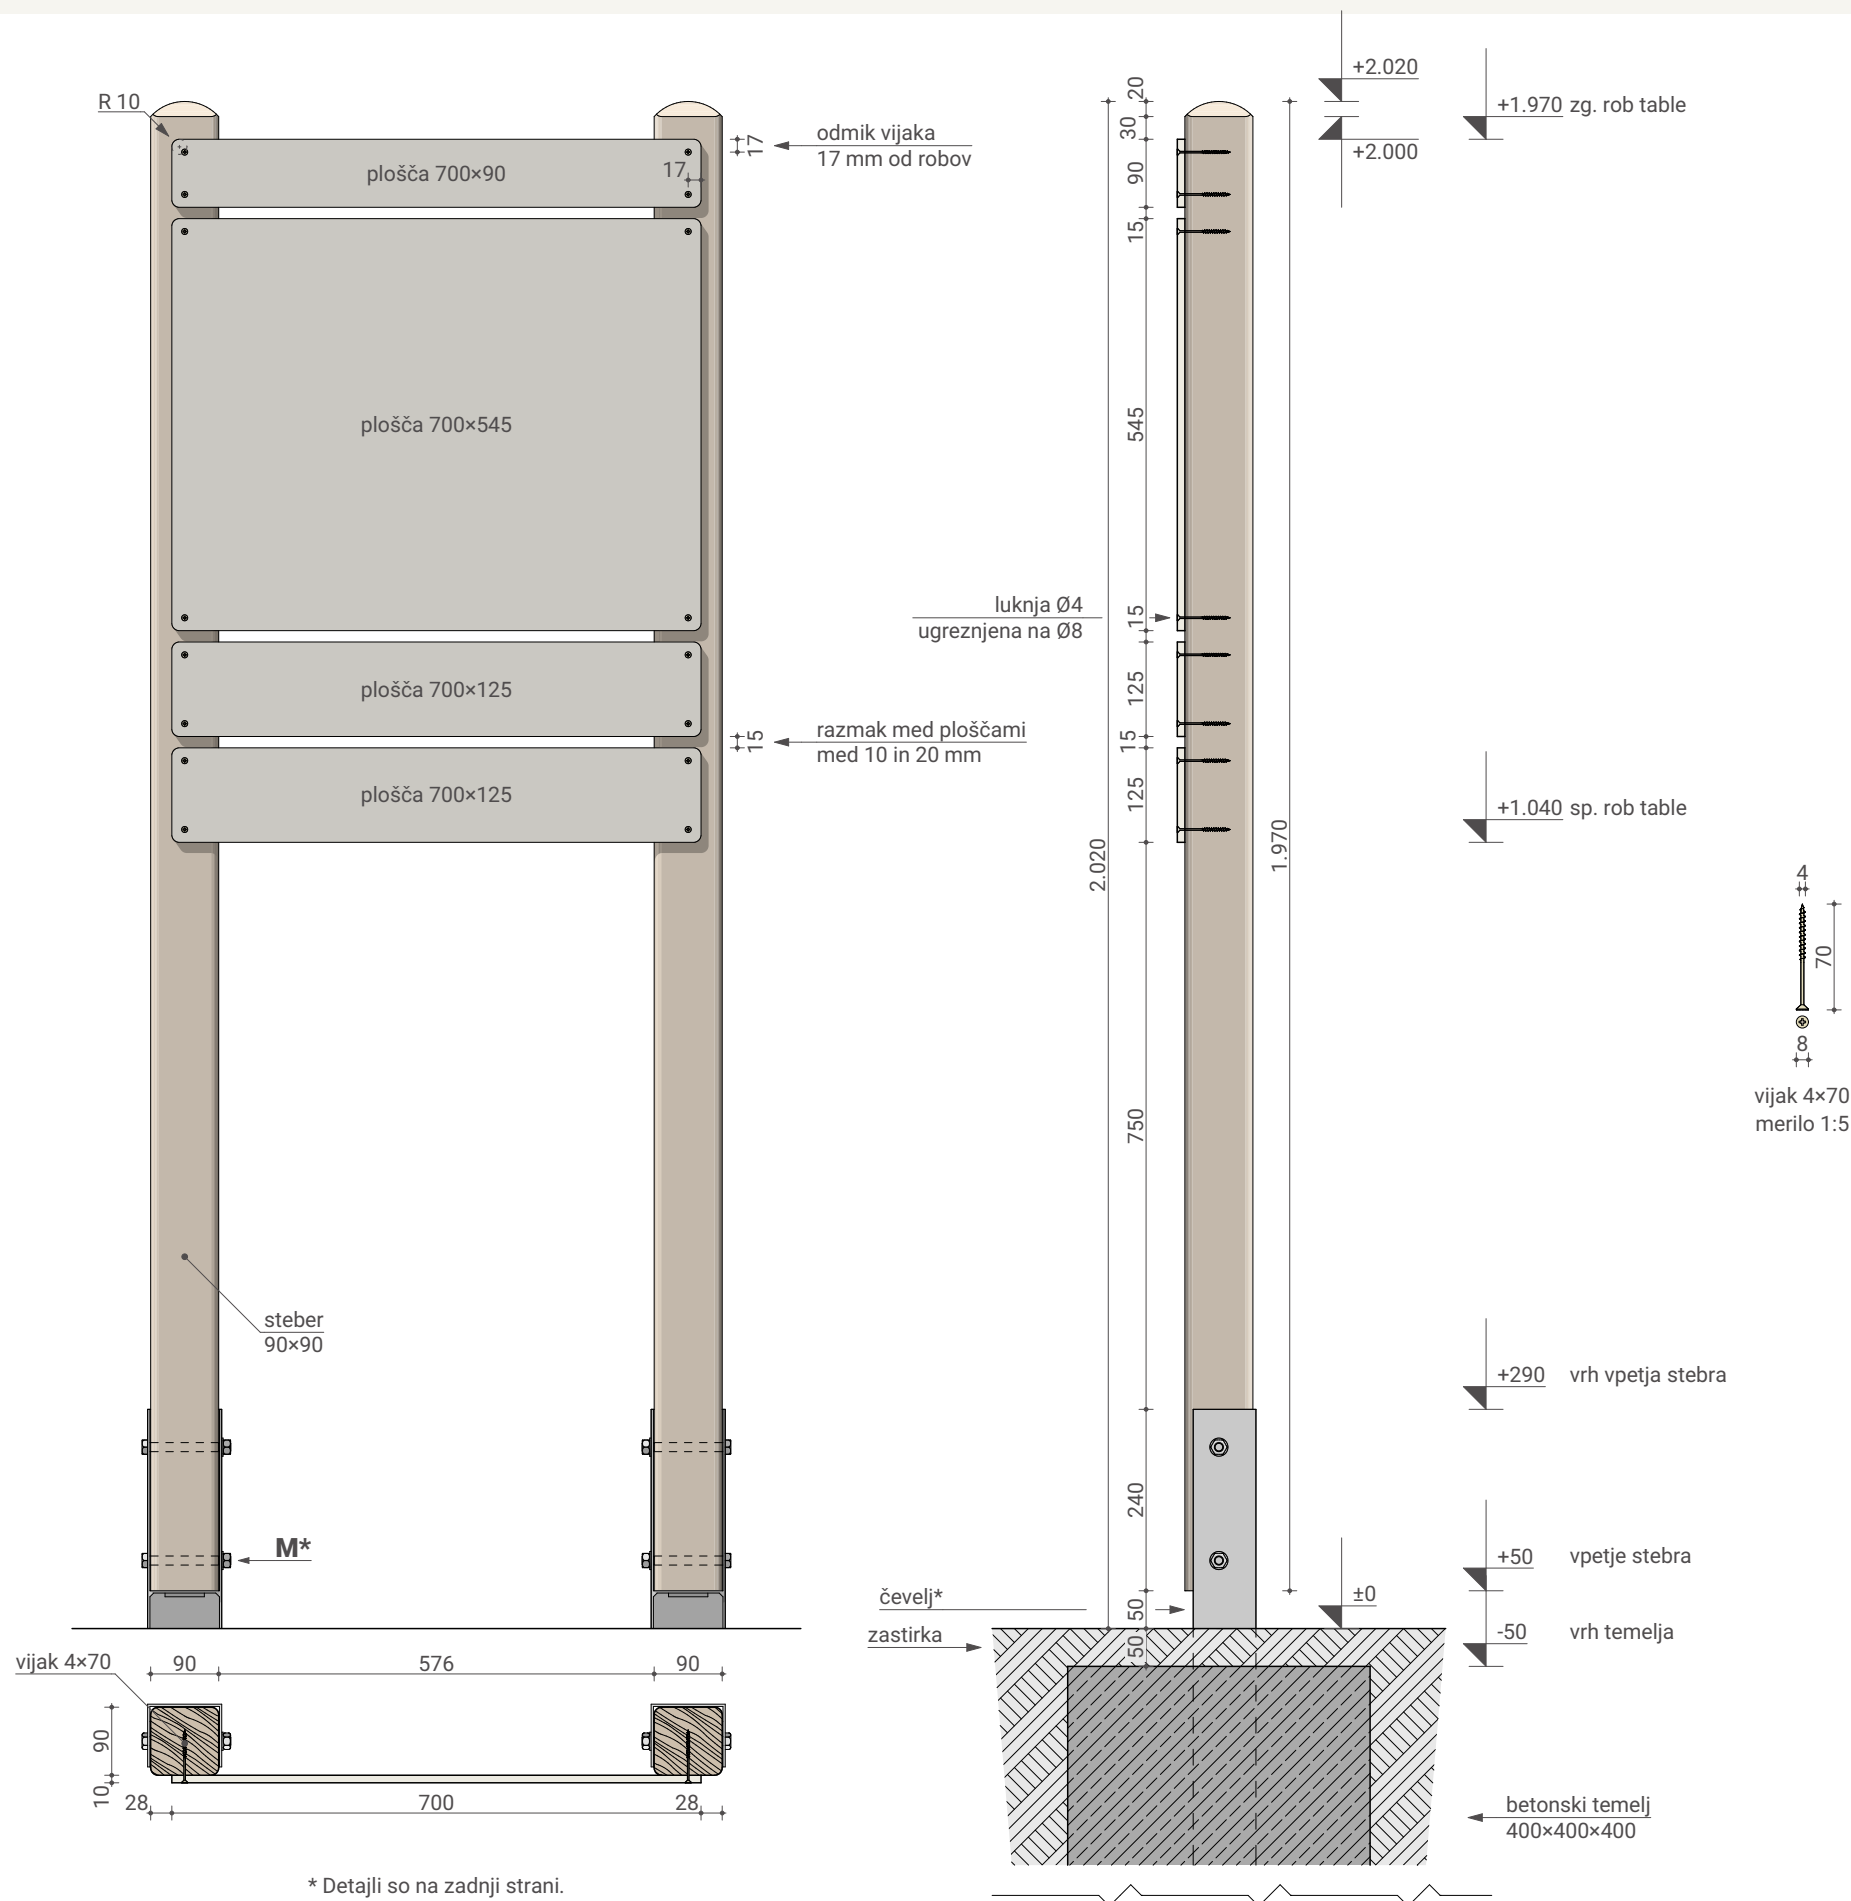


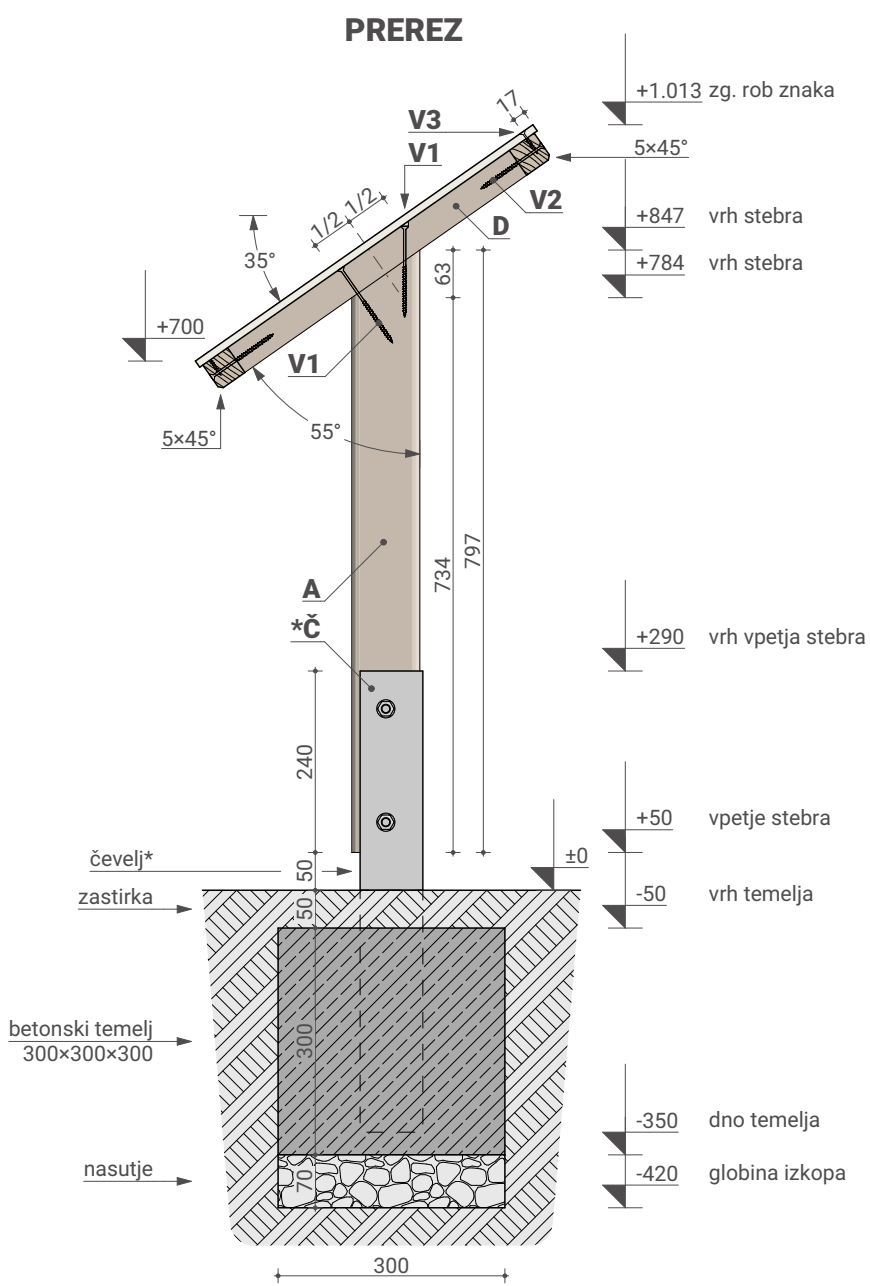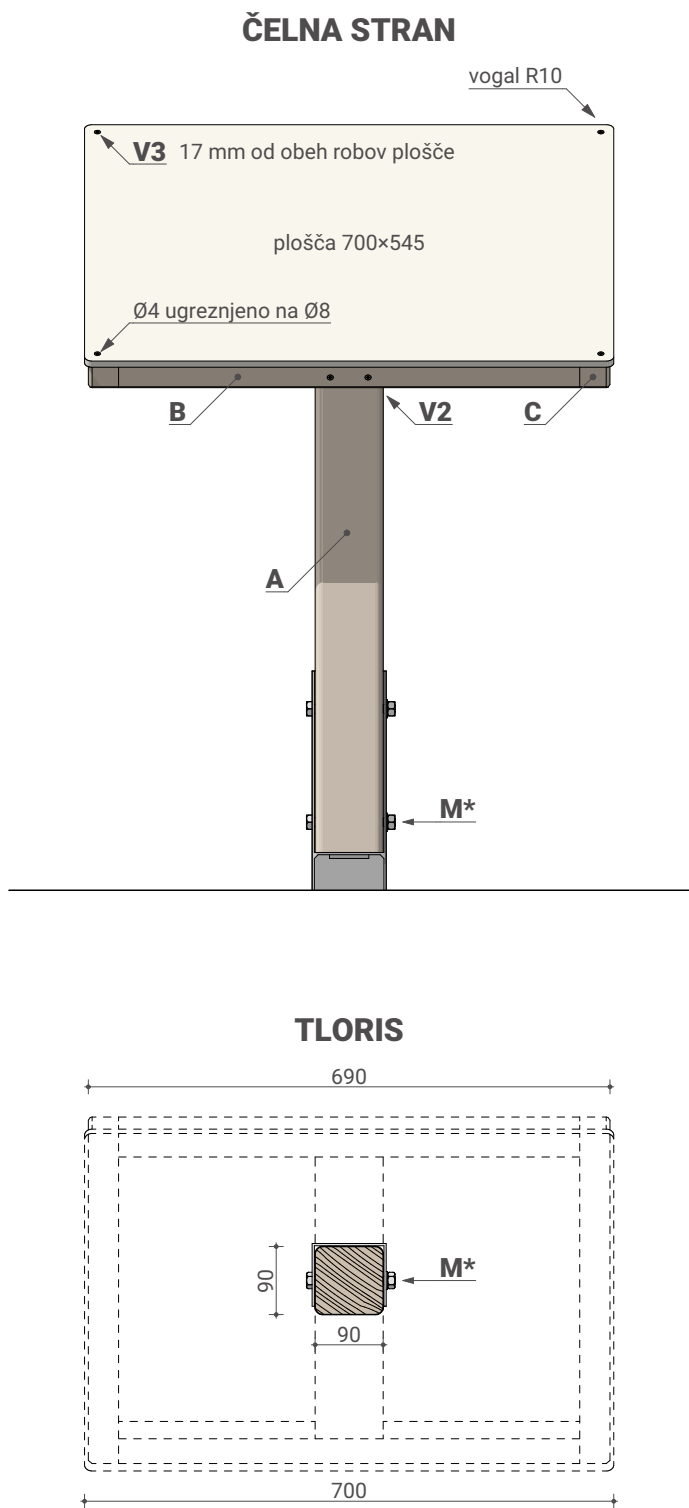

* Detajli so na zadnji strani.

IV/1
→ STR.:
12


IV/1
→ STR.:
12

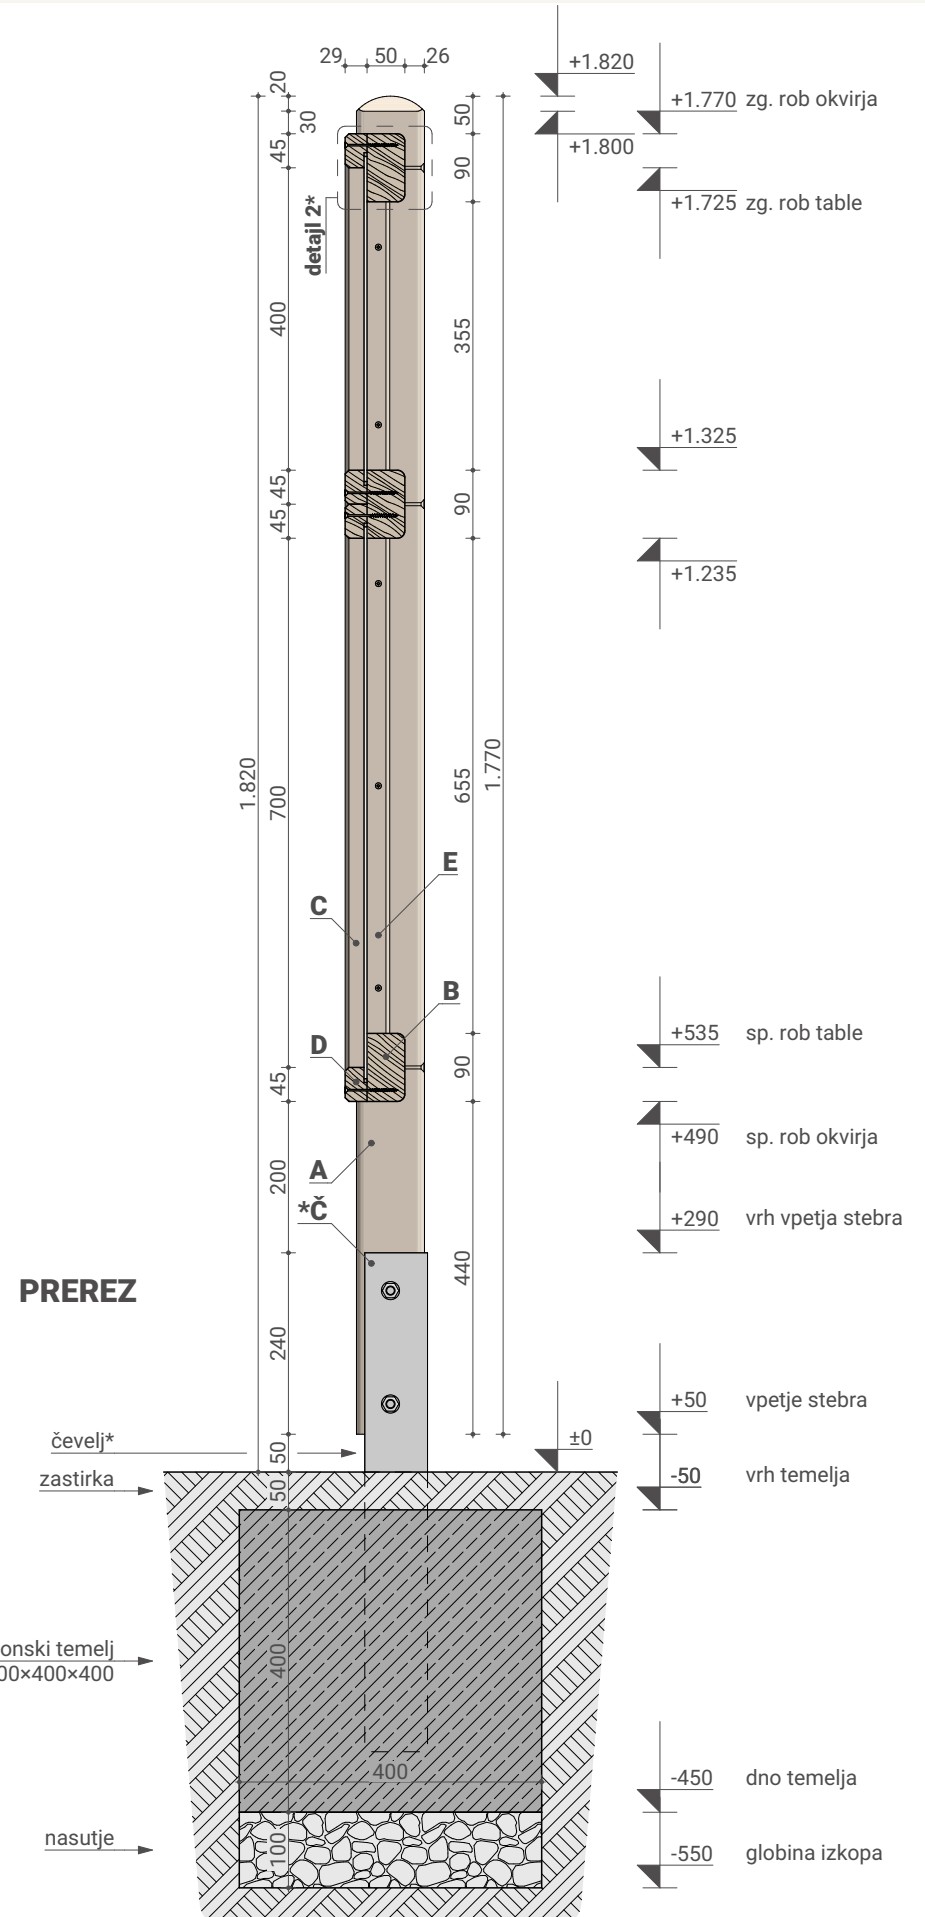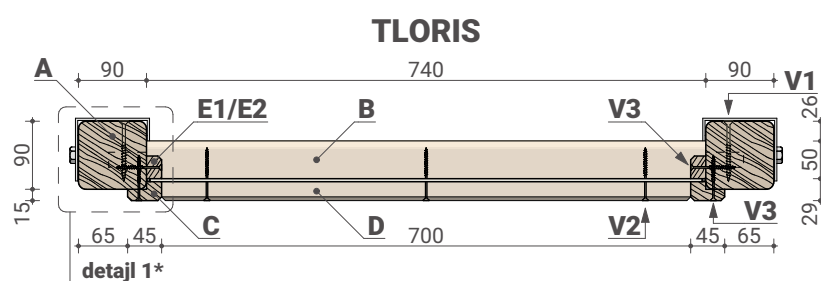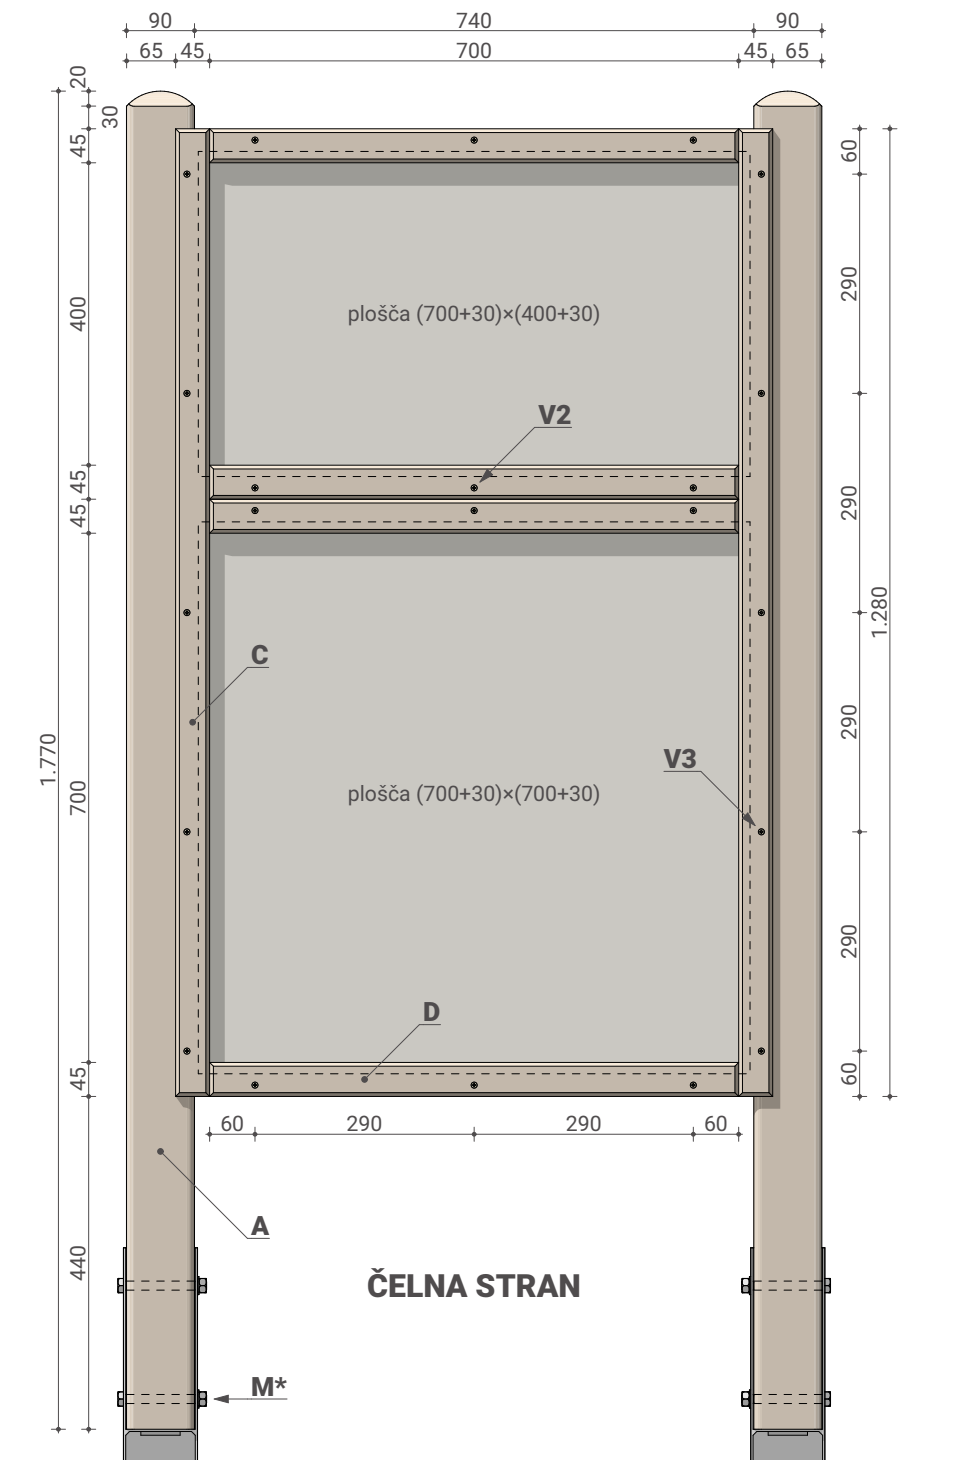

TEHNIČNI NAČRTI


vpet sestavljen (posamičen in enoten) znak M 70

IV/1
→ STR.:
12

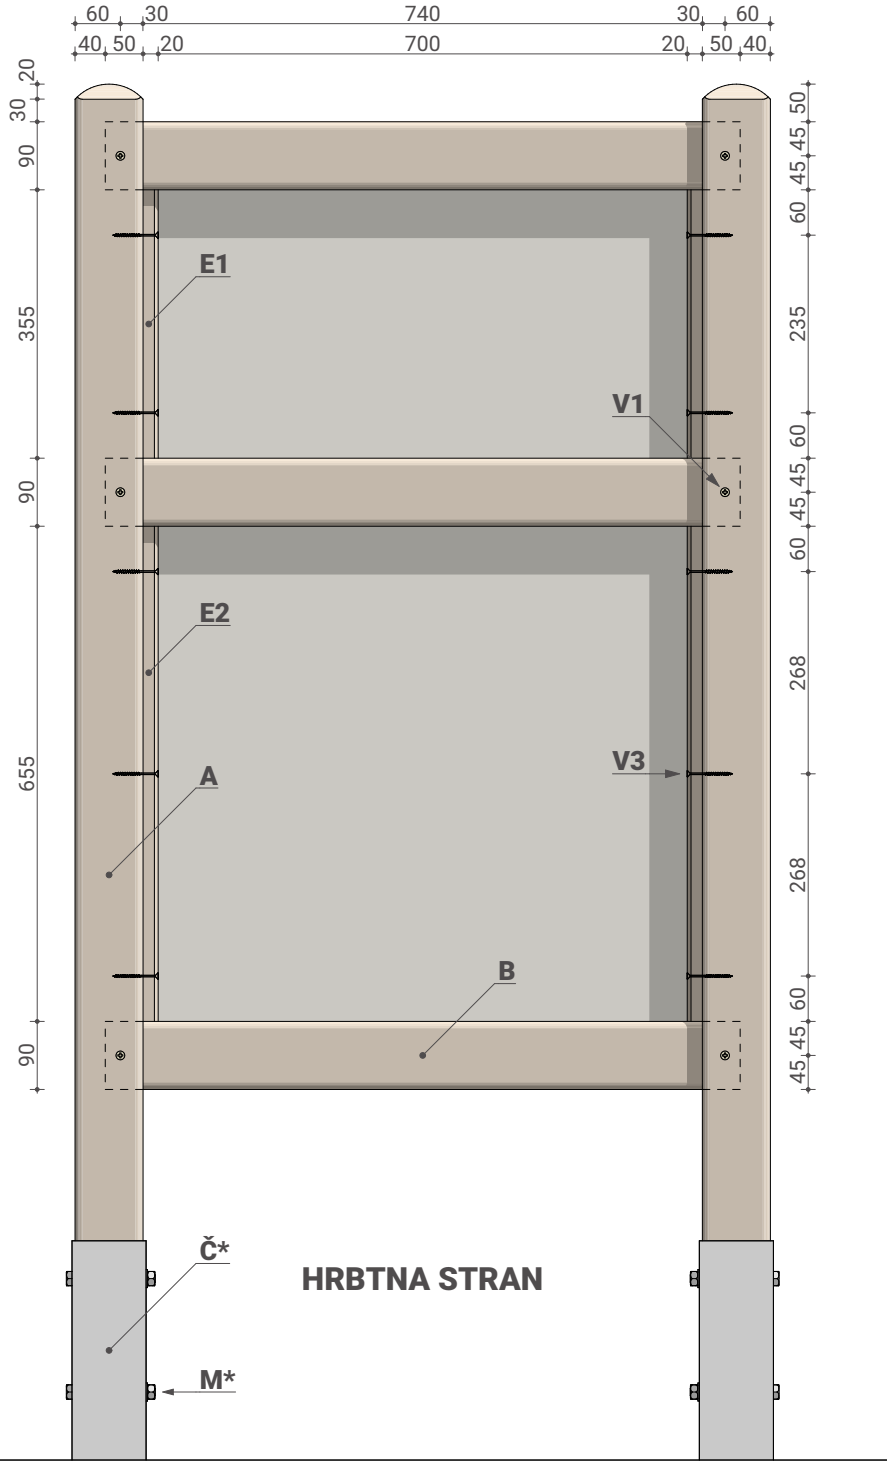


HRBTNA STRAN

VIJAKI, merilo 1:5





* Detajli so na zadnji strani.

SESTAVNI DELI

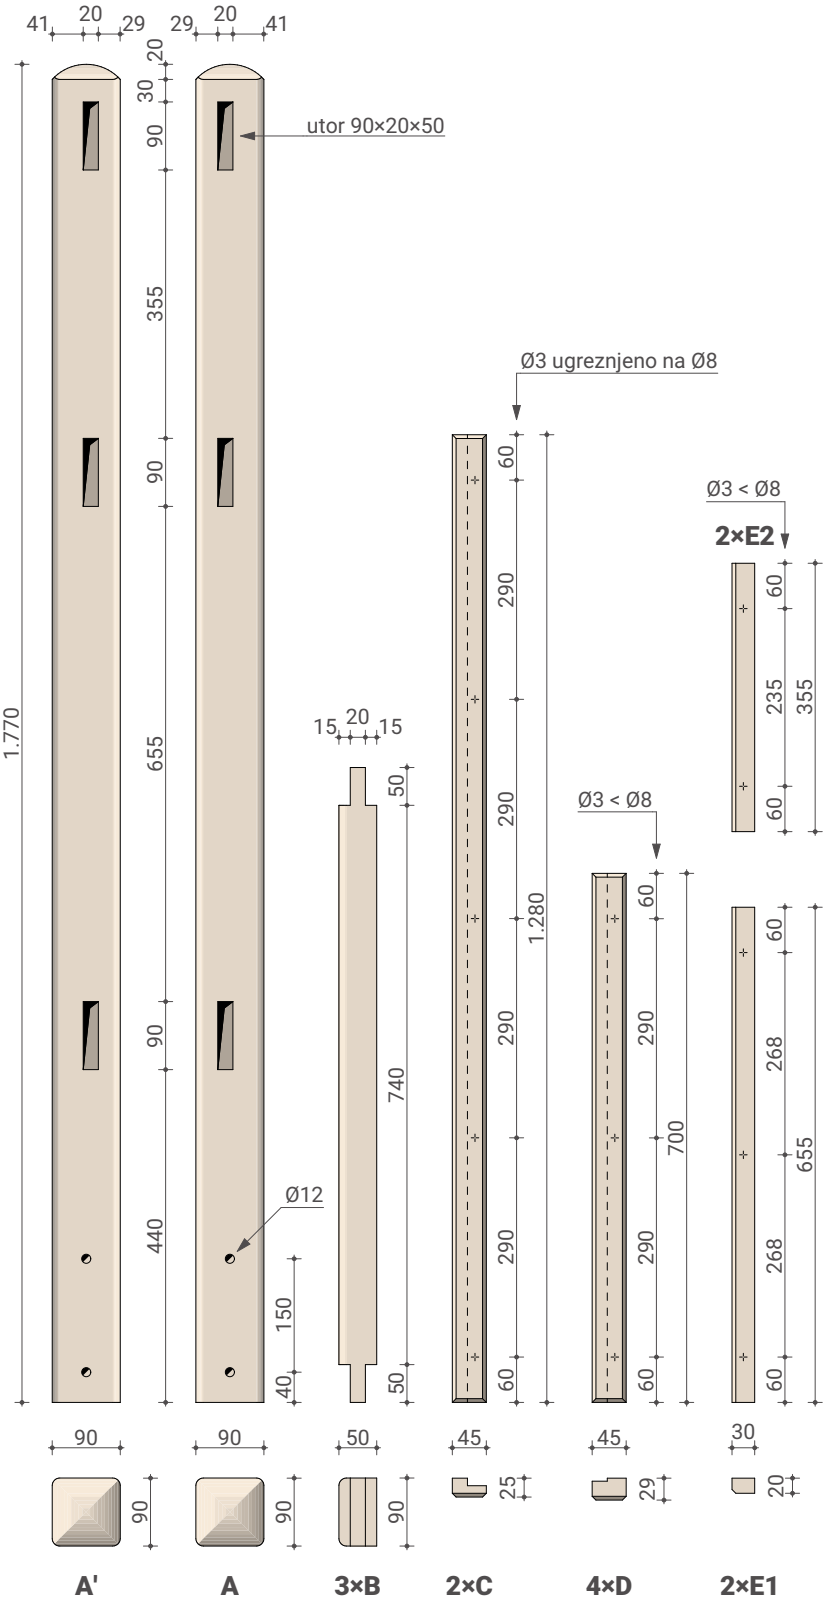



TEHNIČNI NAČRTI
vpet enoten znak M 70

IV/1
→ STR.:
12

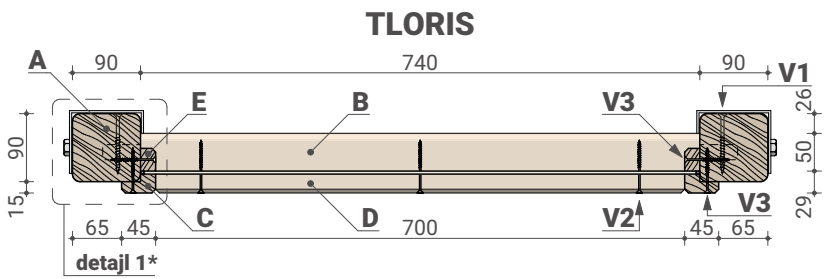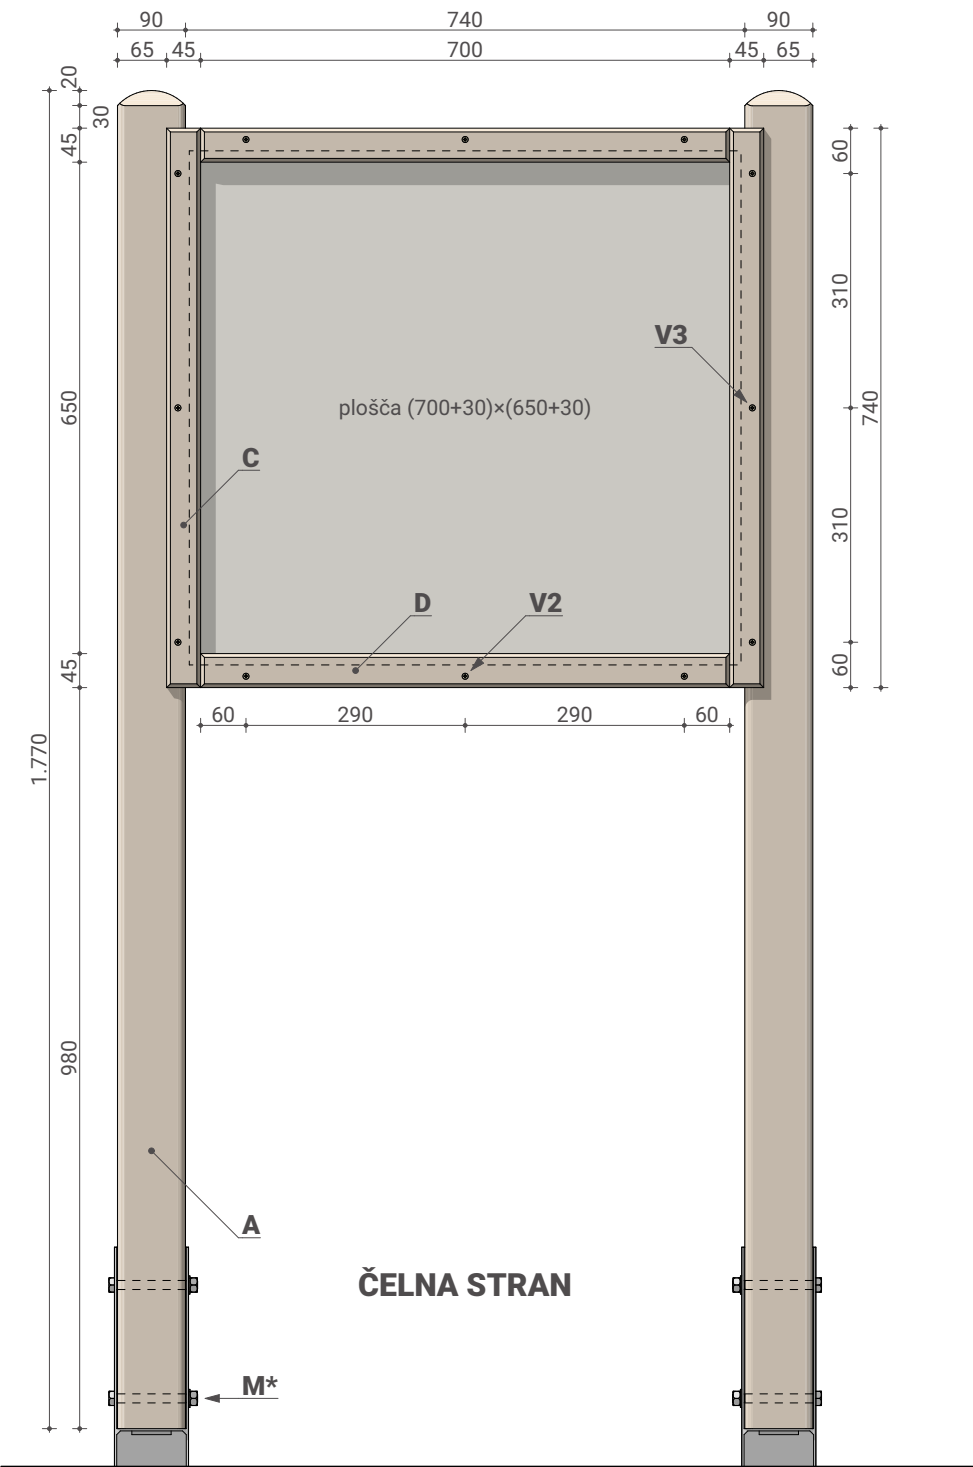


PREREZ

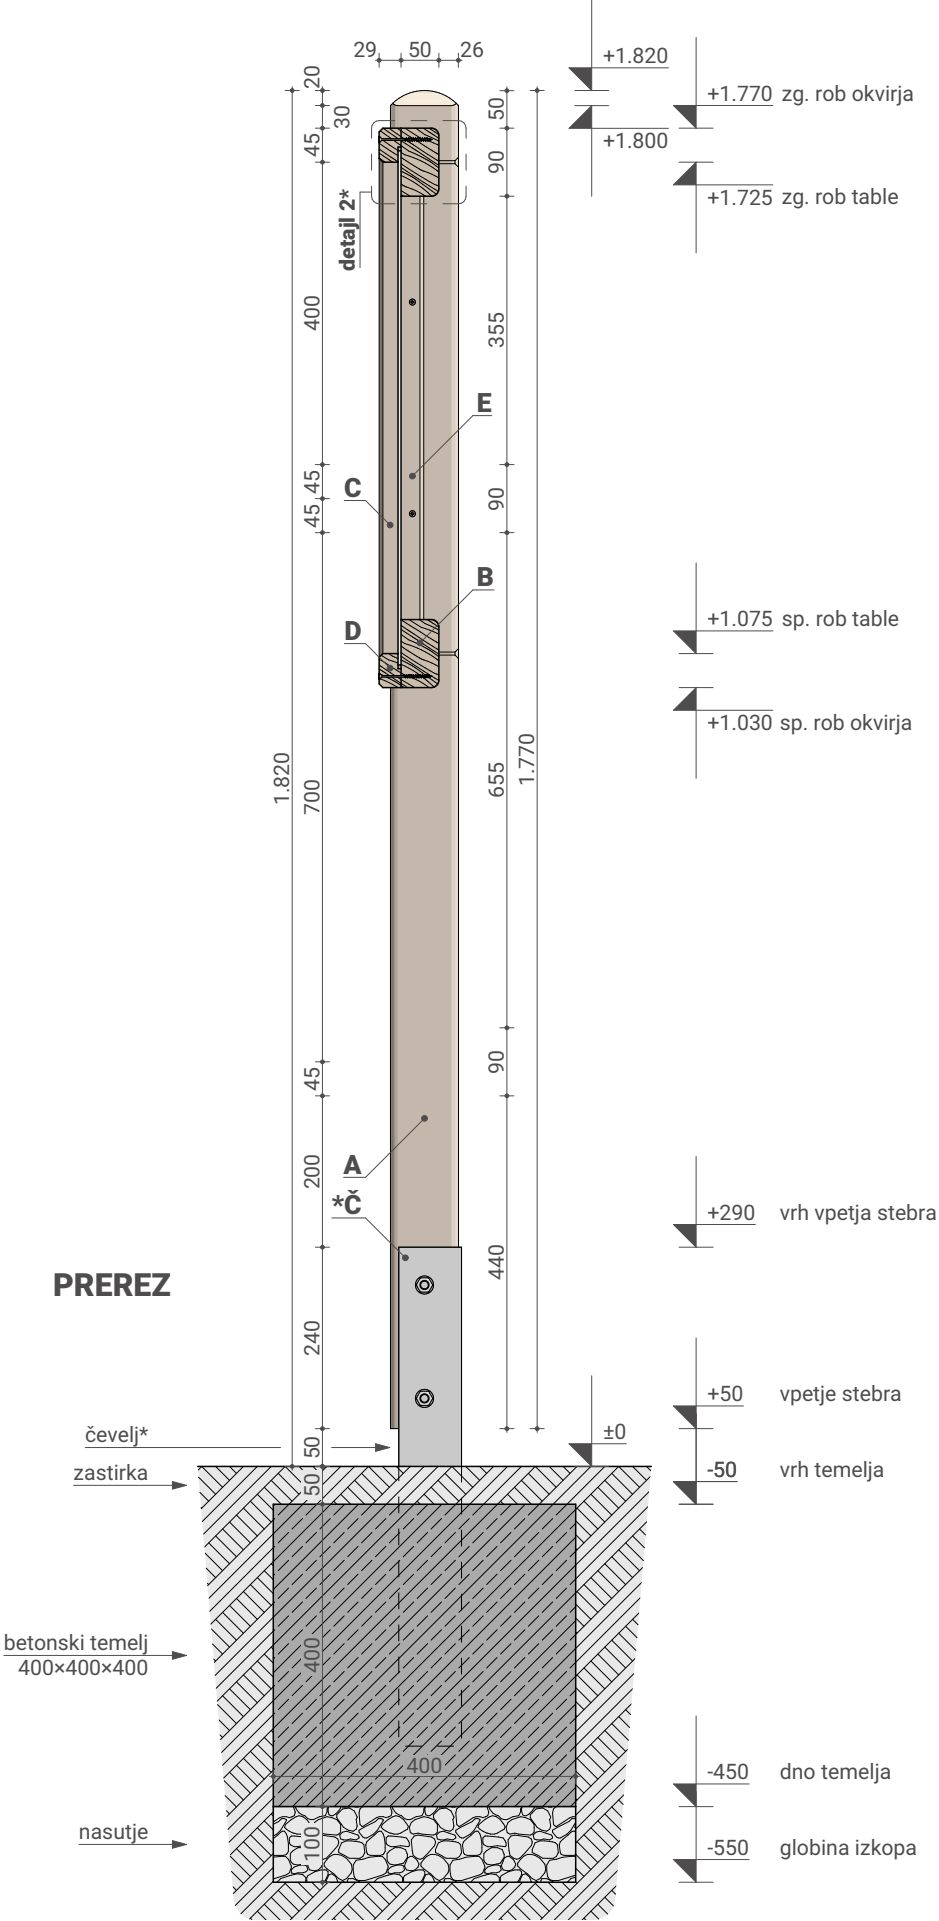

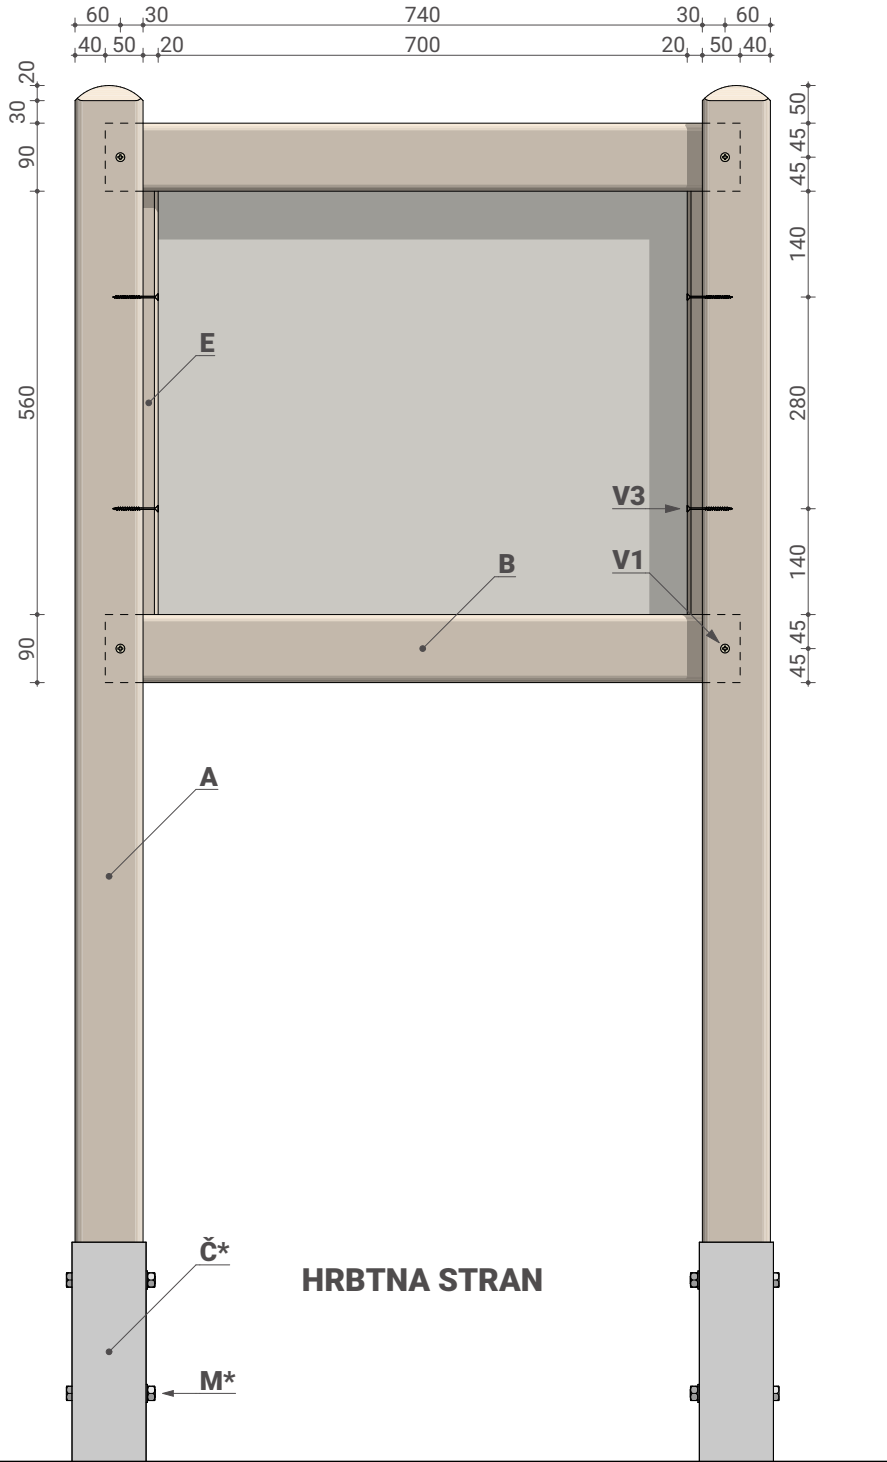


HRBTNA STRAN

VIJAKI, merilo 1:5




* Detajli so na zadnji strani.

SESTAVNI DELI

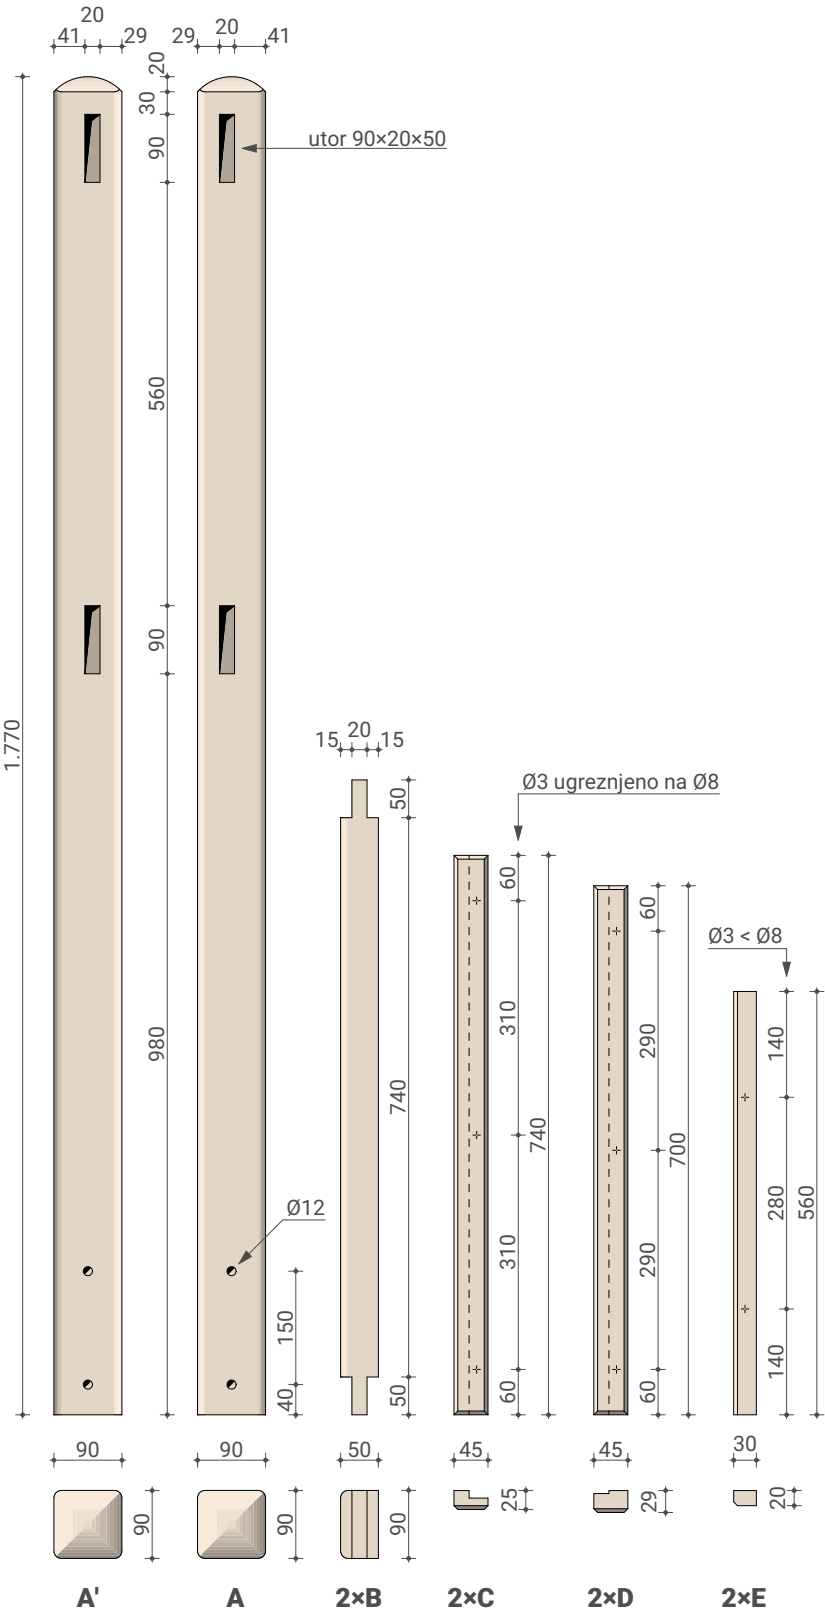

TEHNIČNI NAČRTI
vpet enoten znak M 70

IV/1
→ STR.:
12

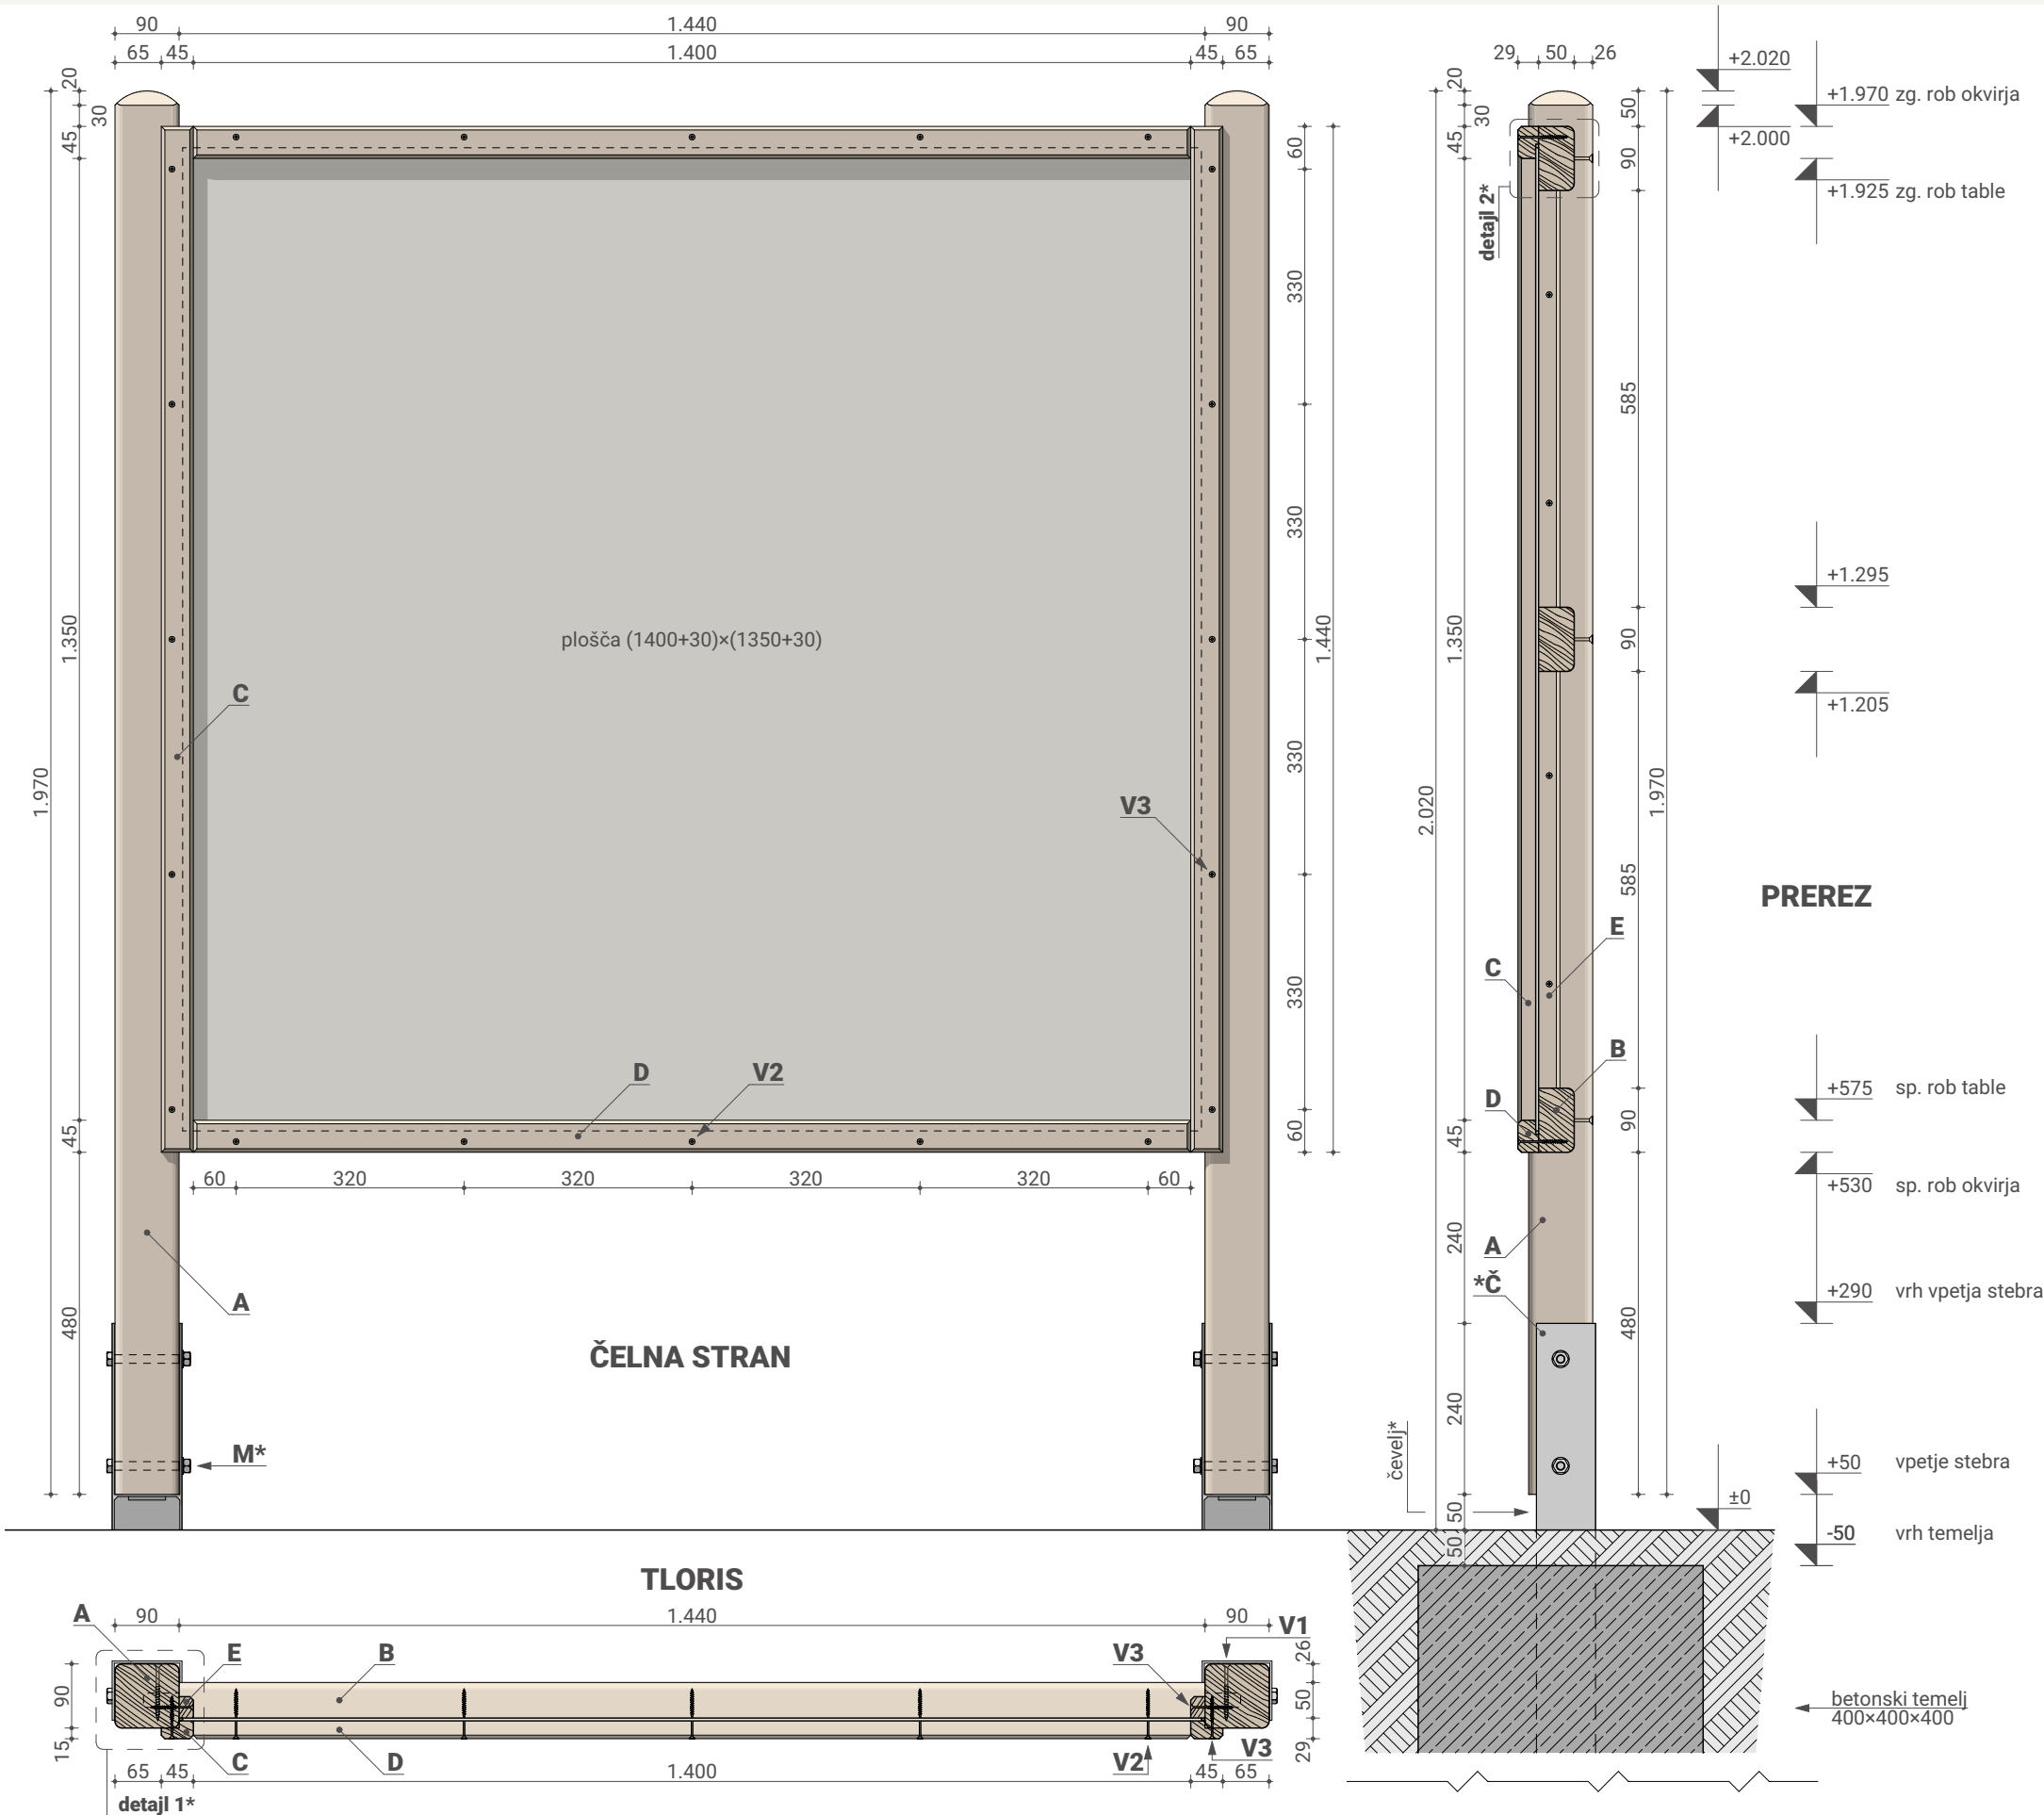

IV/1
→ STR.:
12

6xV1 **10xV2** **18xV3**

Technical drawing of a vertical post assembly, showing dimensions and labels for various components.


Labels:

- utor 90x20x50
- Ø3 ugreznjeno na Ø8
- Ø3 < Ø8
- Ø12
- Ø3 / Ø8


Dimensions (mm):

- Overall Height:** 1.970
- Top Section:** 35, 20, 35, 35, 20, 35
- Post Body:** 90, 30, 90, 585, 90, 585, 90, 480
- Base Section:** 40, 150, 50, 740, 50
- Flange Section:** 15, 20, 15
- Internal Components:**
 - 2x B:** 50, 90
 - 2x C:** 45, 25
 - 2x D:** 45, 29
 - 4x E:** 30, 20
- Internal Spacing:** 60, 330, 330, 1.440, 330, 320, 320, 1.400, 320, 146, 293, 585


ČELNA STRAN

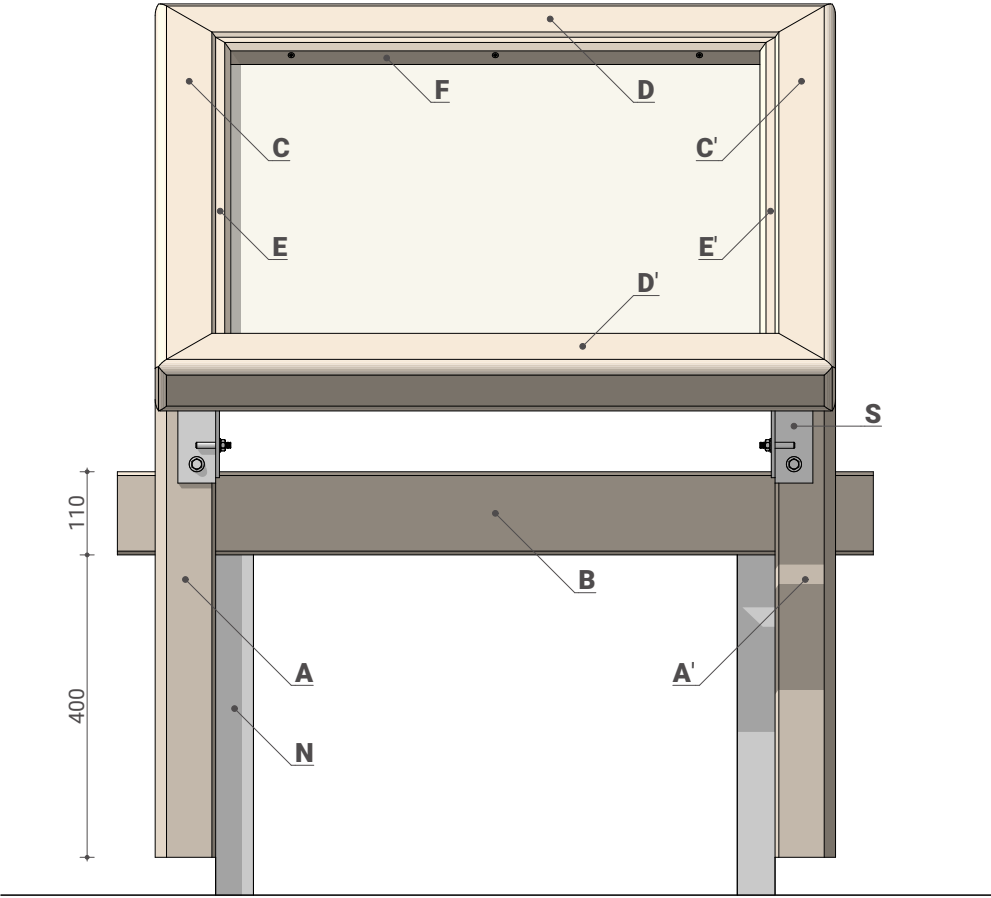

TLORIS

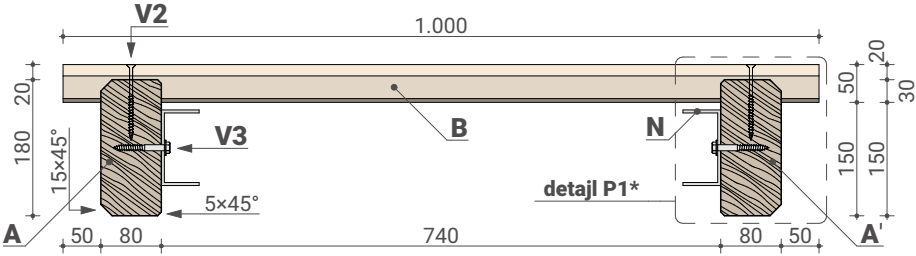

PREREZ

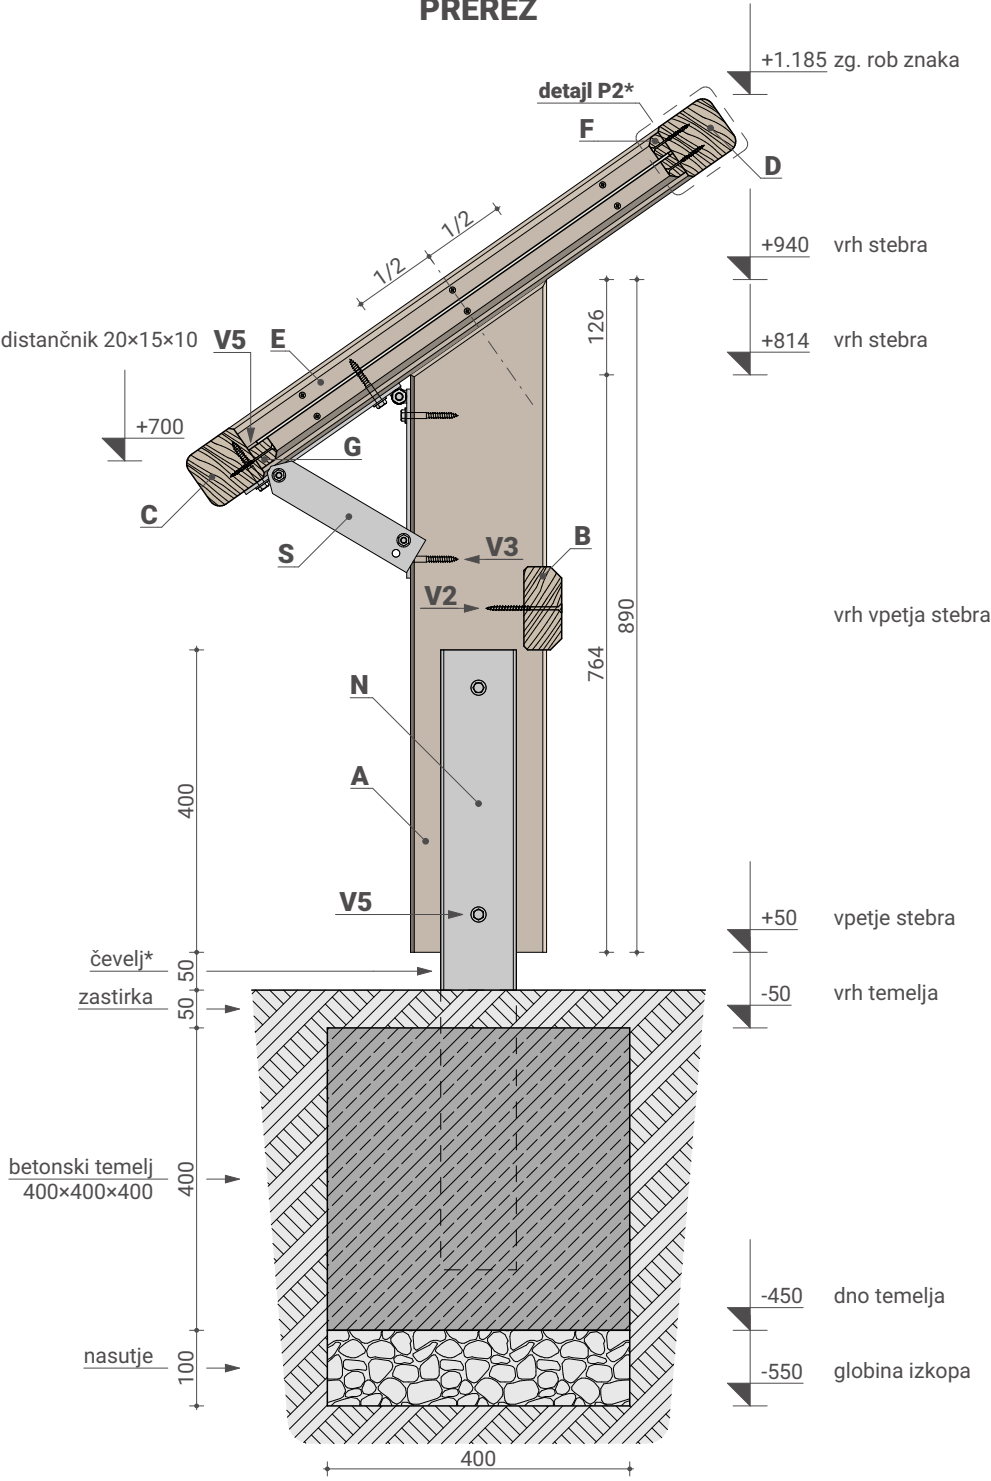


TEHNIČNI NAČRTI


vpet ležeč enoten znak M 70

IV/1
→ STR.:
12


detajl P1, merilo 1:2

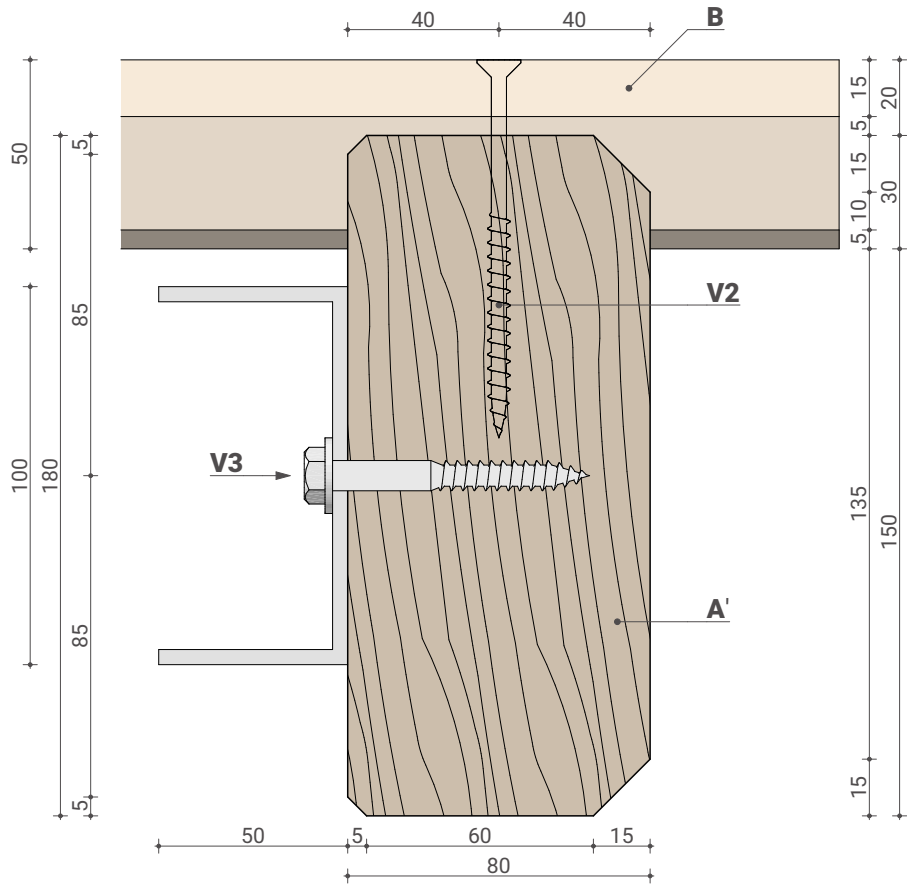



detajl P2, merilo 1:2

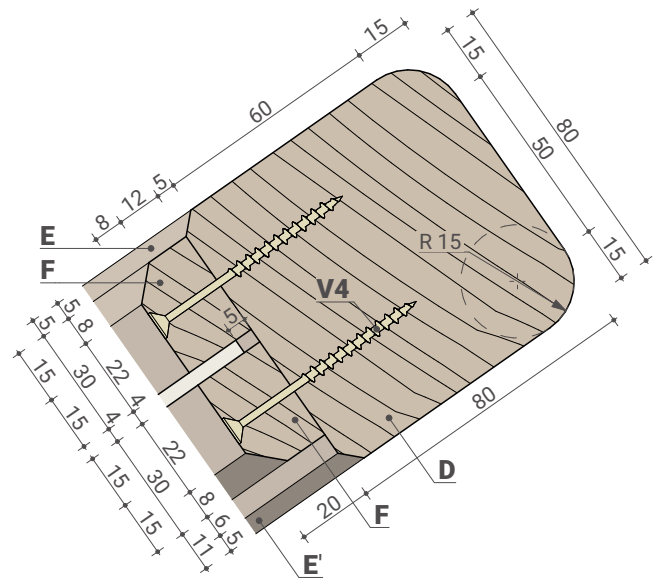

SPONA, merilo 1:5

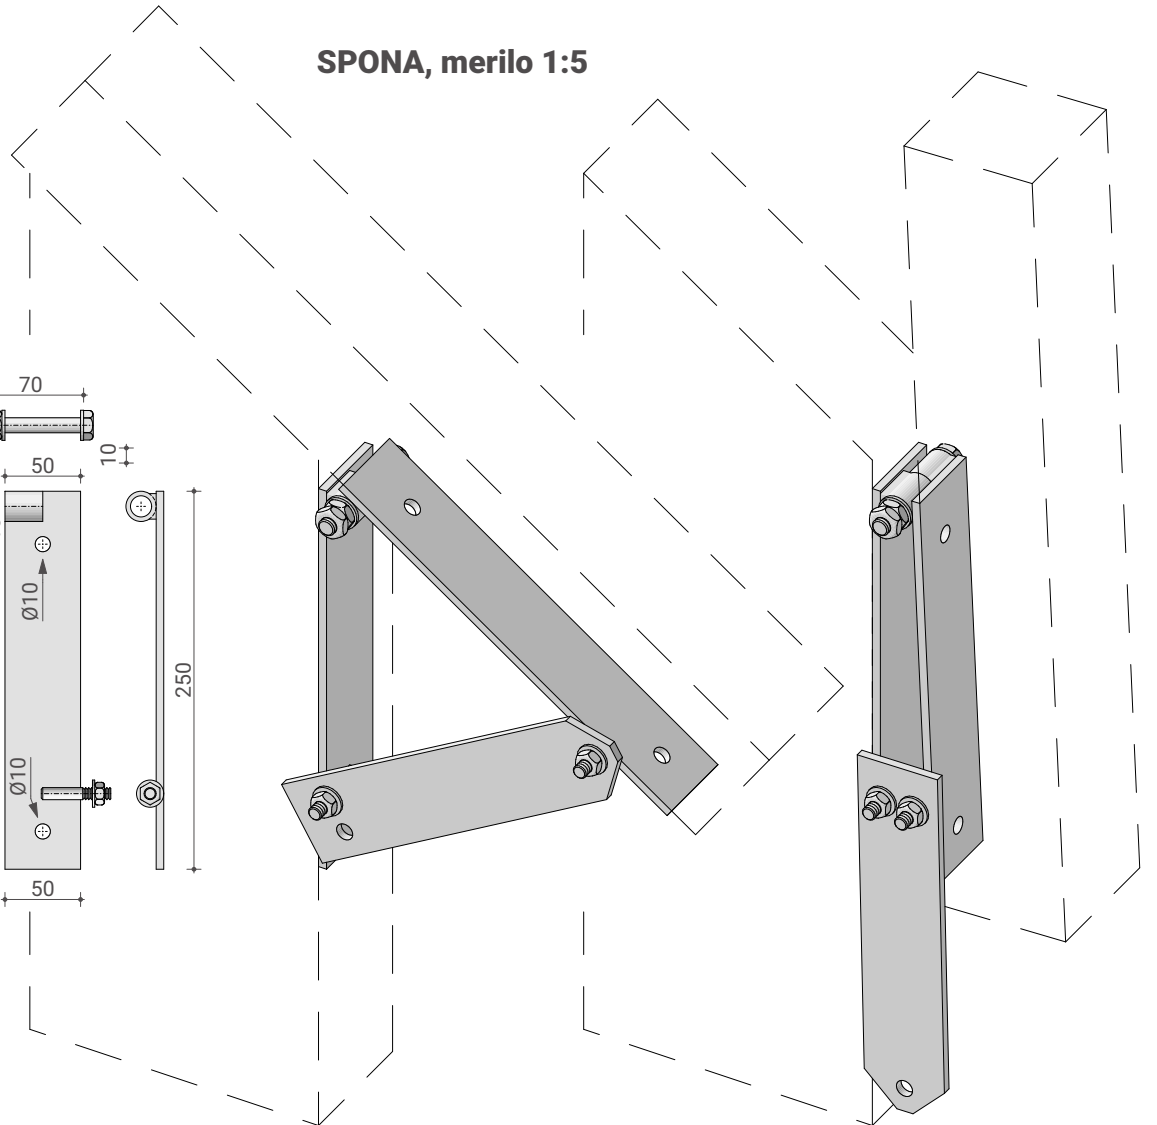


NOGA, merilo 1:10

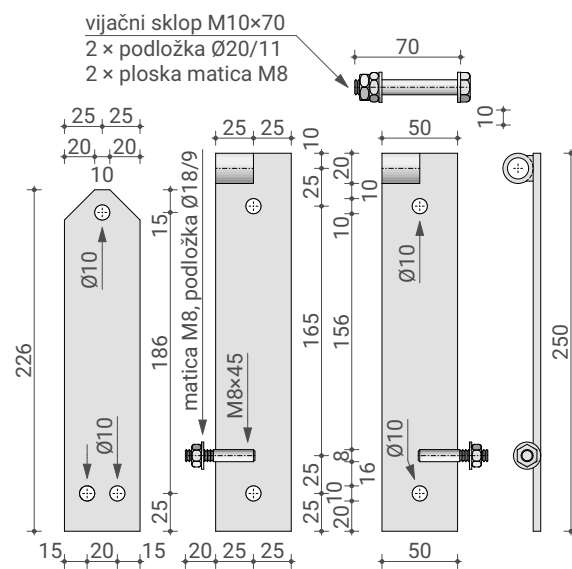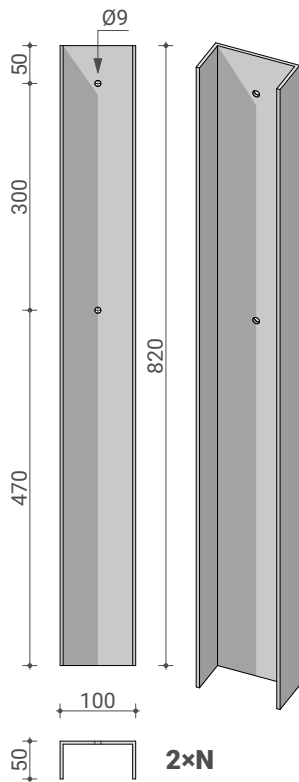


2xS

SESTAVNI DELI, merilo 1:10

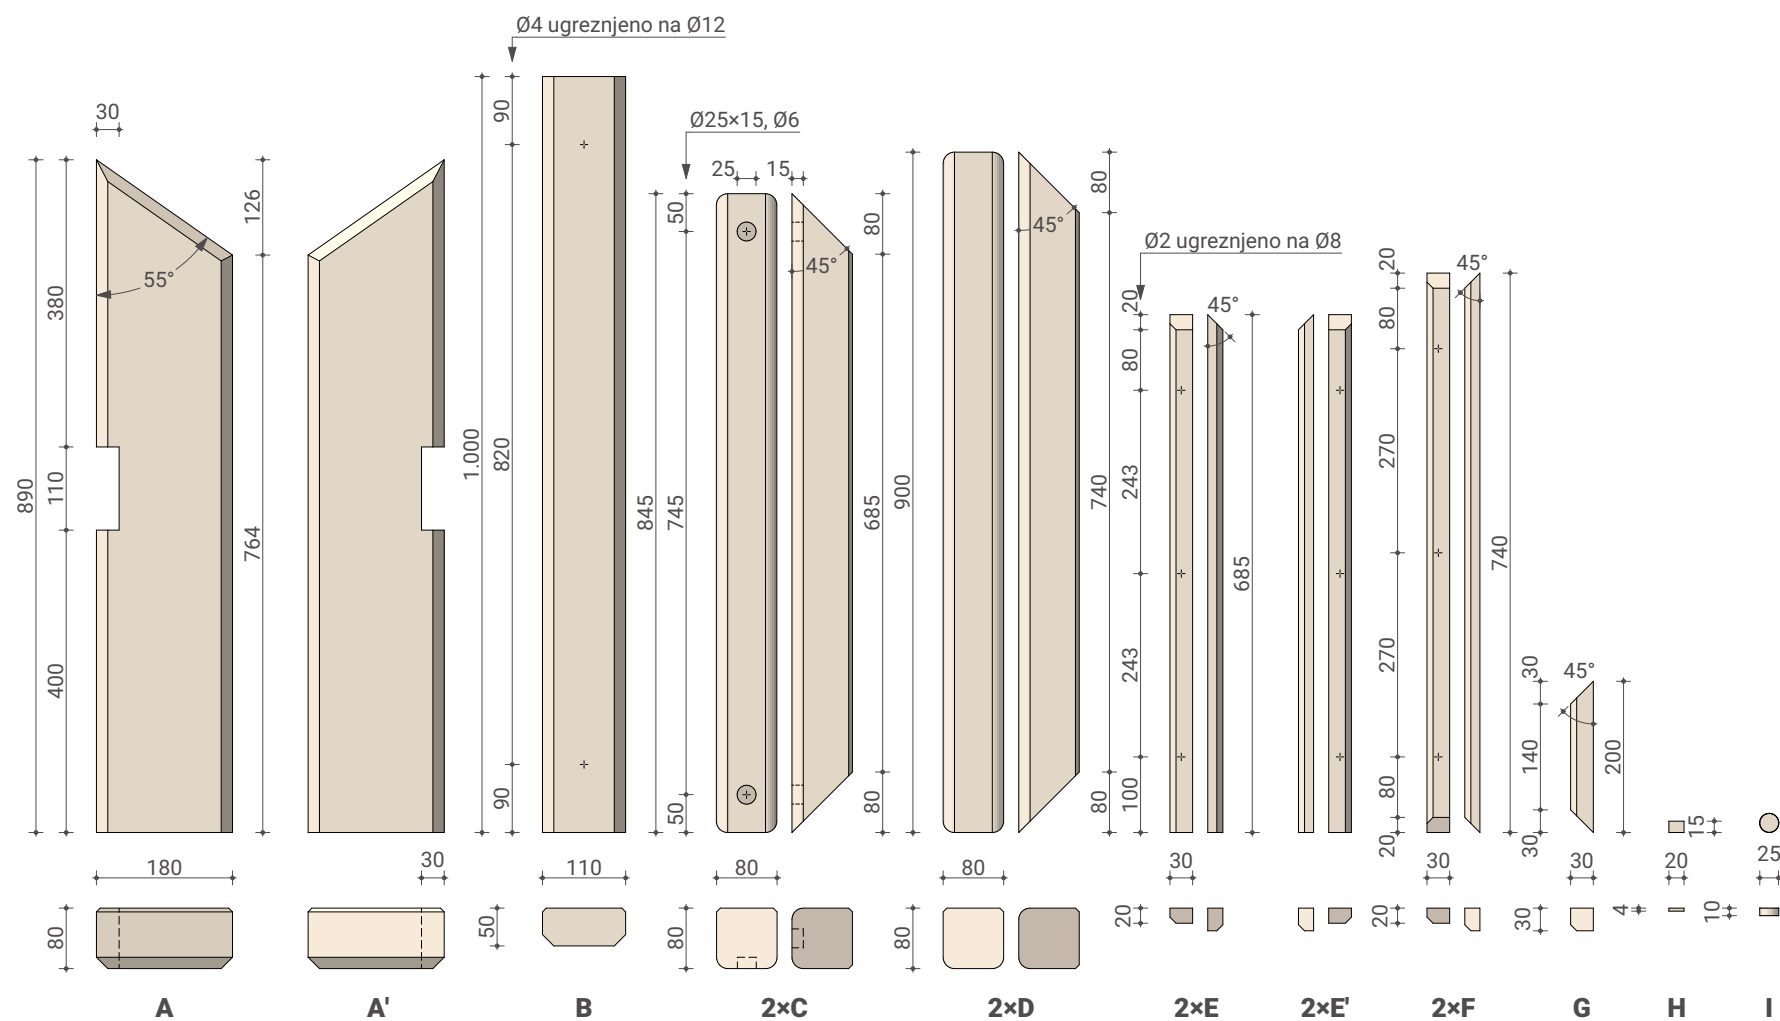


VIJAKI, merilo 1:5

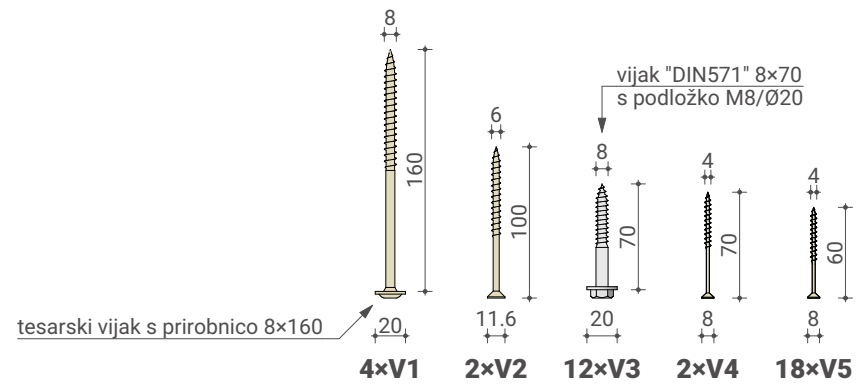

čevelj 1, merilo 1:5


Čevelj oziroma noga iz nerjavečega jekla je povzeta po zasnovi podjetja GEArt.
Za stebre, ki so podvrženi večjim obremenitvam.

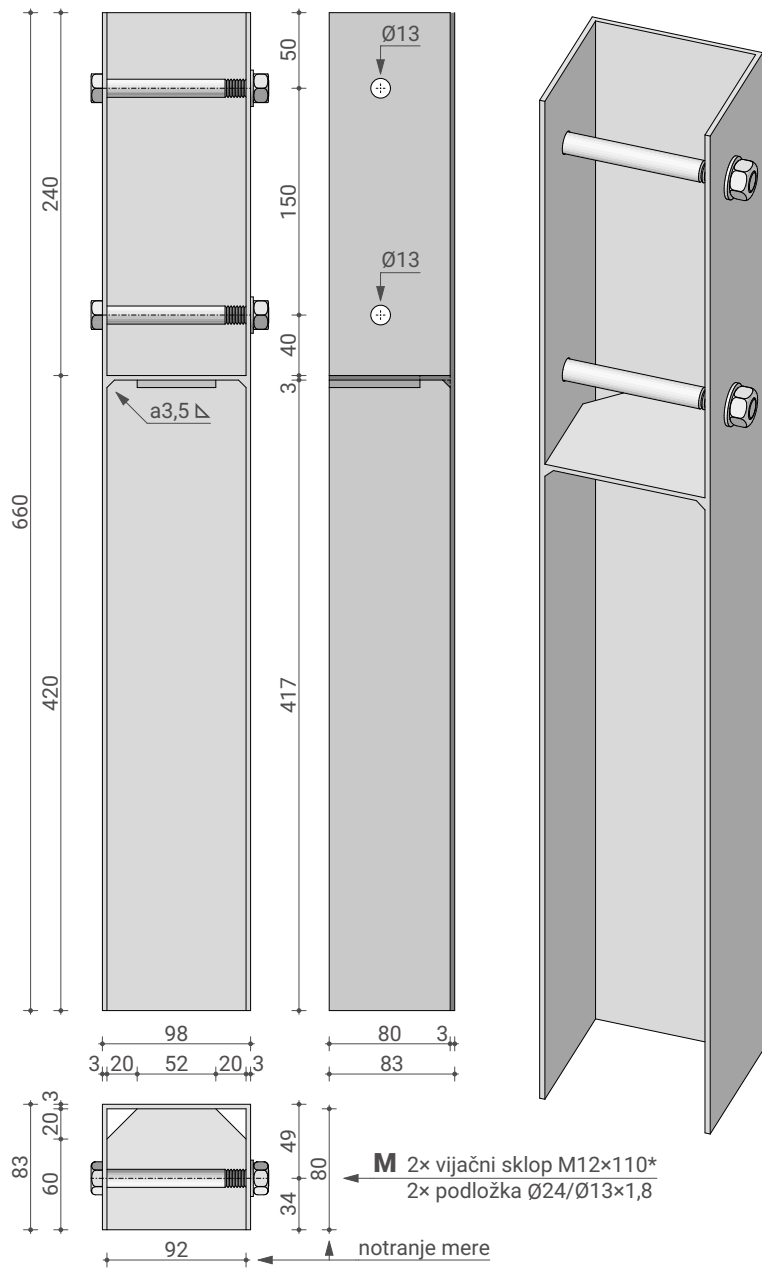

* Metrični vijak z delnim navojem in
šesterkotno glavo (DIN 931~ISO 4014),
šesterkotna matica (DIN 934~ISO 4032)
in podložka oblike B.


čevelj 2, merilo 1:5

Tipsko jekleno vročecinkano okovje.
Za stebre, ki so podvrženi manjšim obremenitvam.

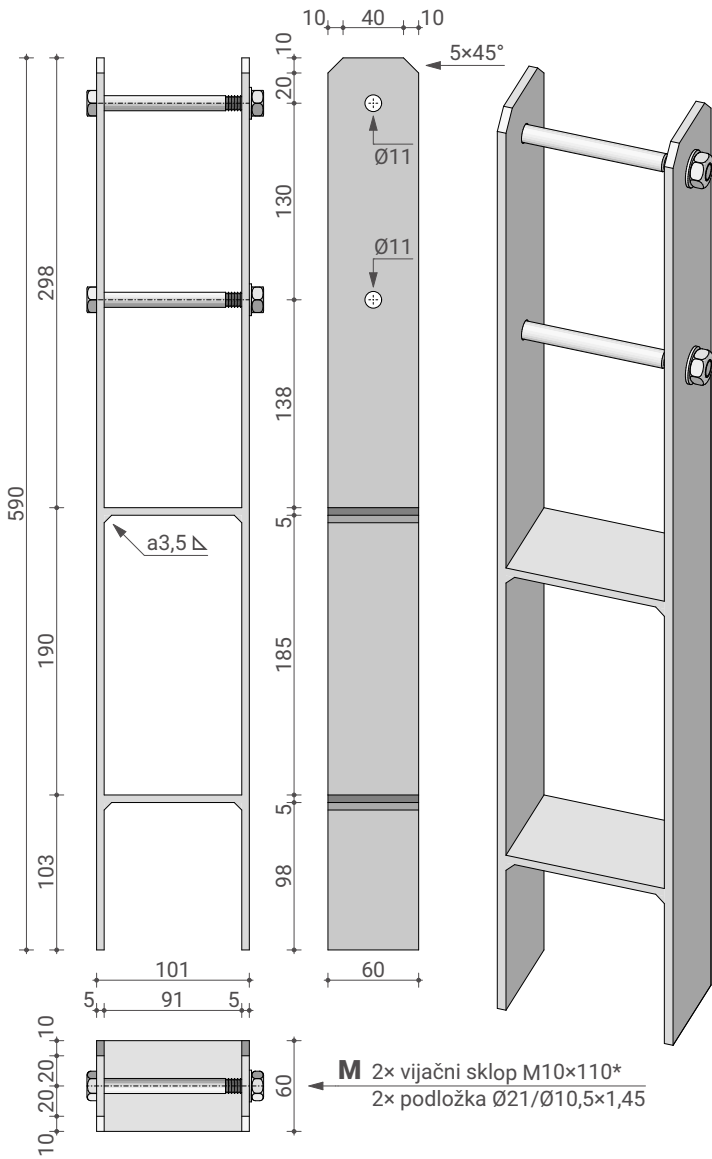


U-profil, merilo 1:5, 1:20

Za temeljenje v ekstremnih pogojih, npr. v visokogorju, se za
vpetje lahko uporabi tipski vroče valjani jekleni U-profil,
dolžine 1m, s cinkanjem zaščiteno proti koroziji.

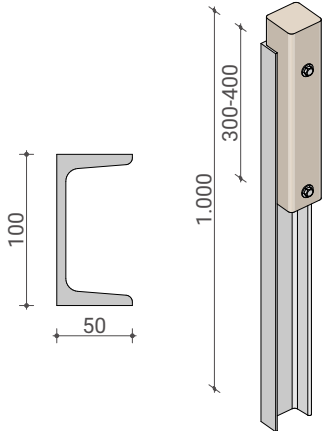


detajl 1, merilo 1:2

Steber in navpične letve okvirja pri vpetih znakih.

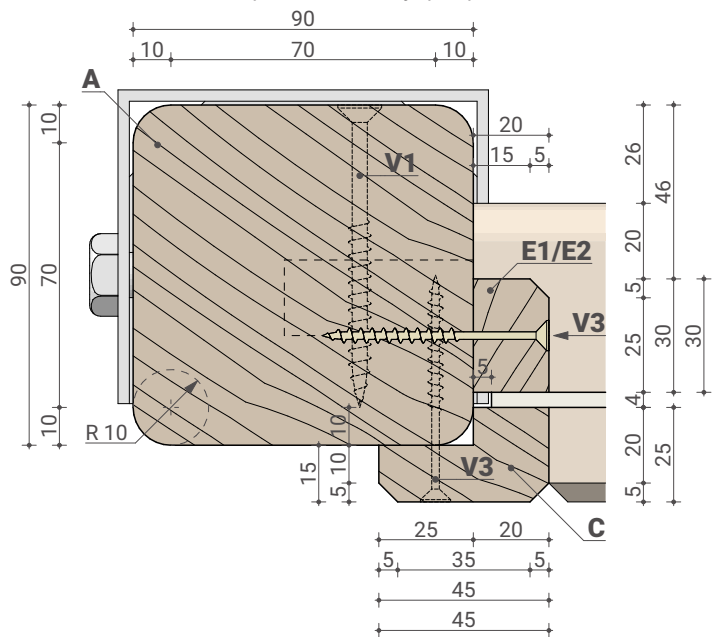


detajl 2, merilo 1:2

Nosilec in vodoravne letve okvirja pri vpetih znakih.

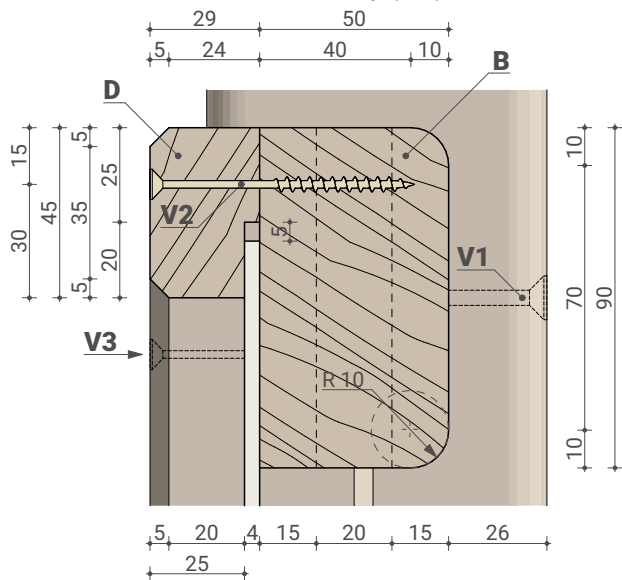


VIJAKI, merilo 1:5

Vijaki z delnim navojem za les in stožčasto ugrezno glavo




lesna zveza, merilo 1:5

med navpičnim stebrom in vodoravnim nosilcem pri vpetih znakih.

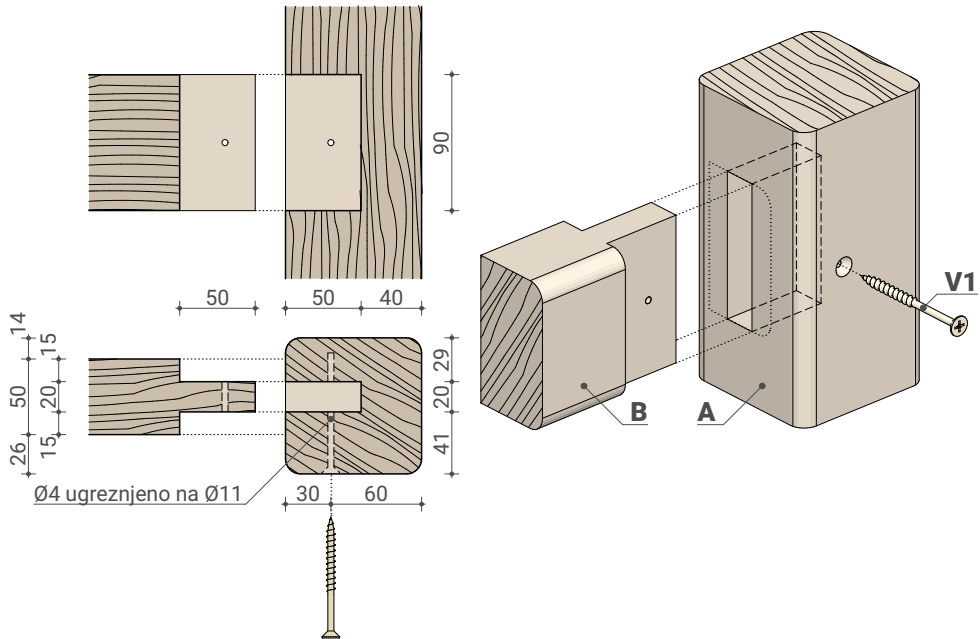

vrh stebra, merilo 1:5

Zaobljen zaključek na vrhu stebra za zagotovitev odtokanja vode.
Pri vseh znakih.

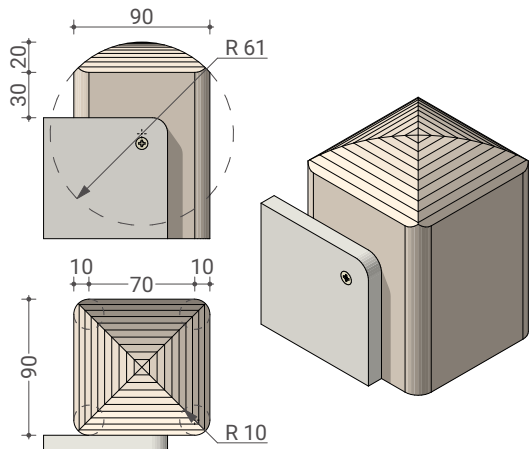



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR