

ZASADITEV VIŠJE IN SREDNJE KAKOVOSTI
(zasaditveni vzorci A in B)


Drevesne vrste po deležih:

- 10% *Salix alba* (bela vrba)
- 10% *Salix purpurea* (rdeča vrba)
- 15 % *Quercus petraea* (graden)
- 15% *Carpinus betulus* (gaber)
- 10% *Alnus glutinosa* (črna jelša)
- 15% *Alnus incana* (siva jelša)
- 10% *Fraxinus excelsior* (veliki jesen)
- 15% *Quercus robur* (dob)


Grmovne vrste po deležih:

- 20% *Salix caprea* (iva)
- 15% *Viburnum lantana* (dobrovita)
- 15% *Viburnum opulus* (brogovita)
- 15% *Cornus sanguinea* (rdeči dren)
- 15% *Coryllus avellana* (navadna leska)
- 20% *Euonymus europaea* (navadna trdoleska)

ZASADITVENI VZORCI A (nove zasaditve)
DREVESNOGRMOVNA ZASADITEV - vrste višje kakovosti

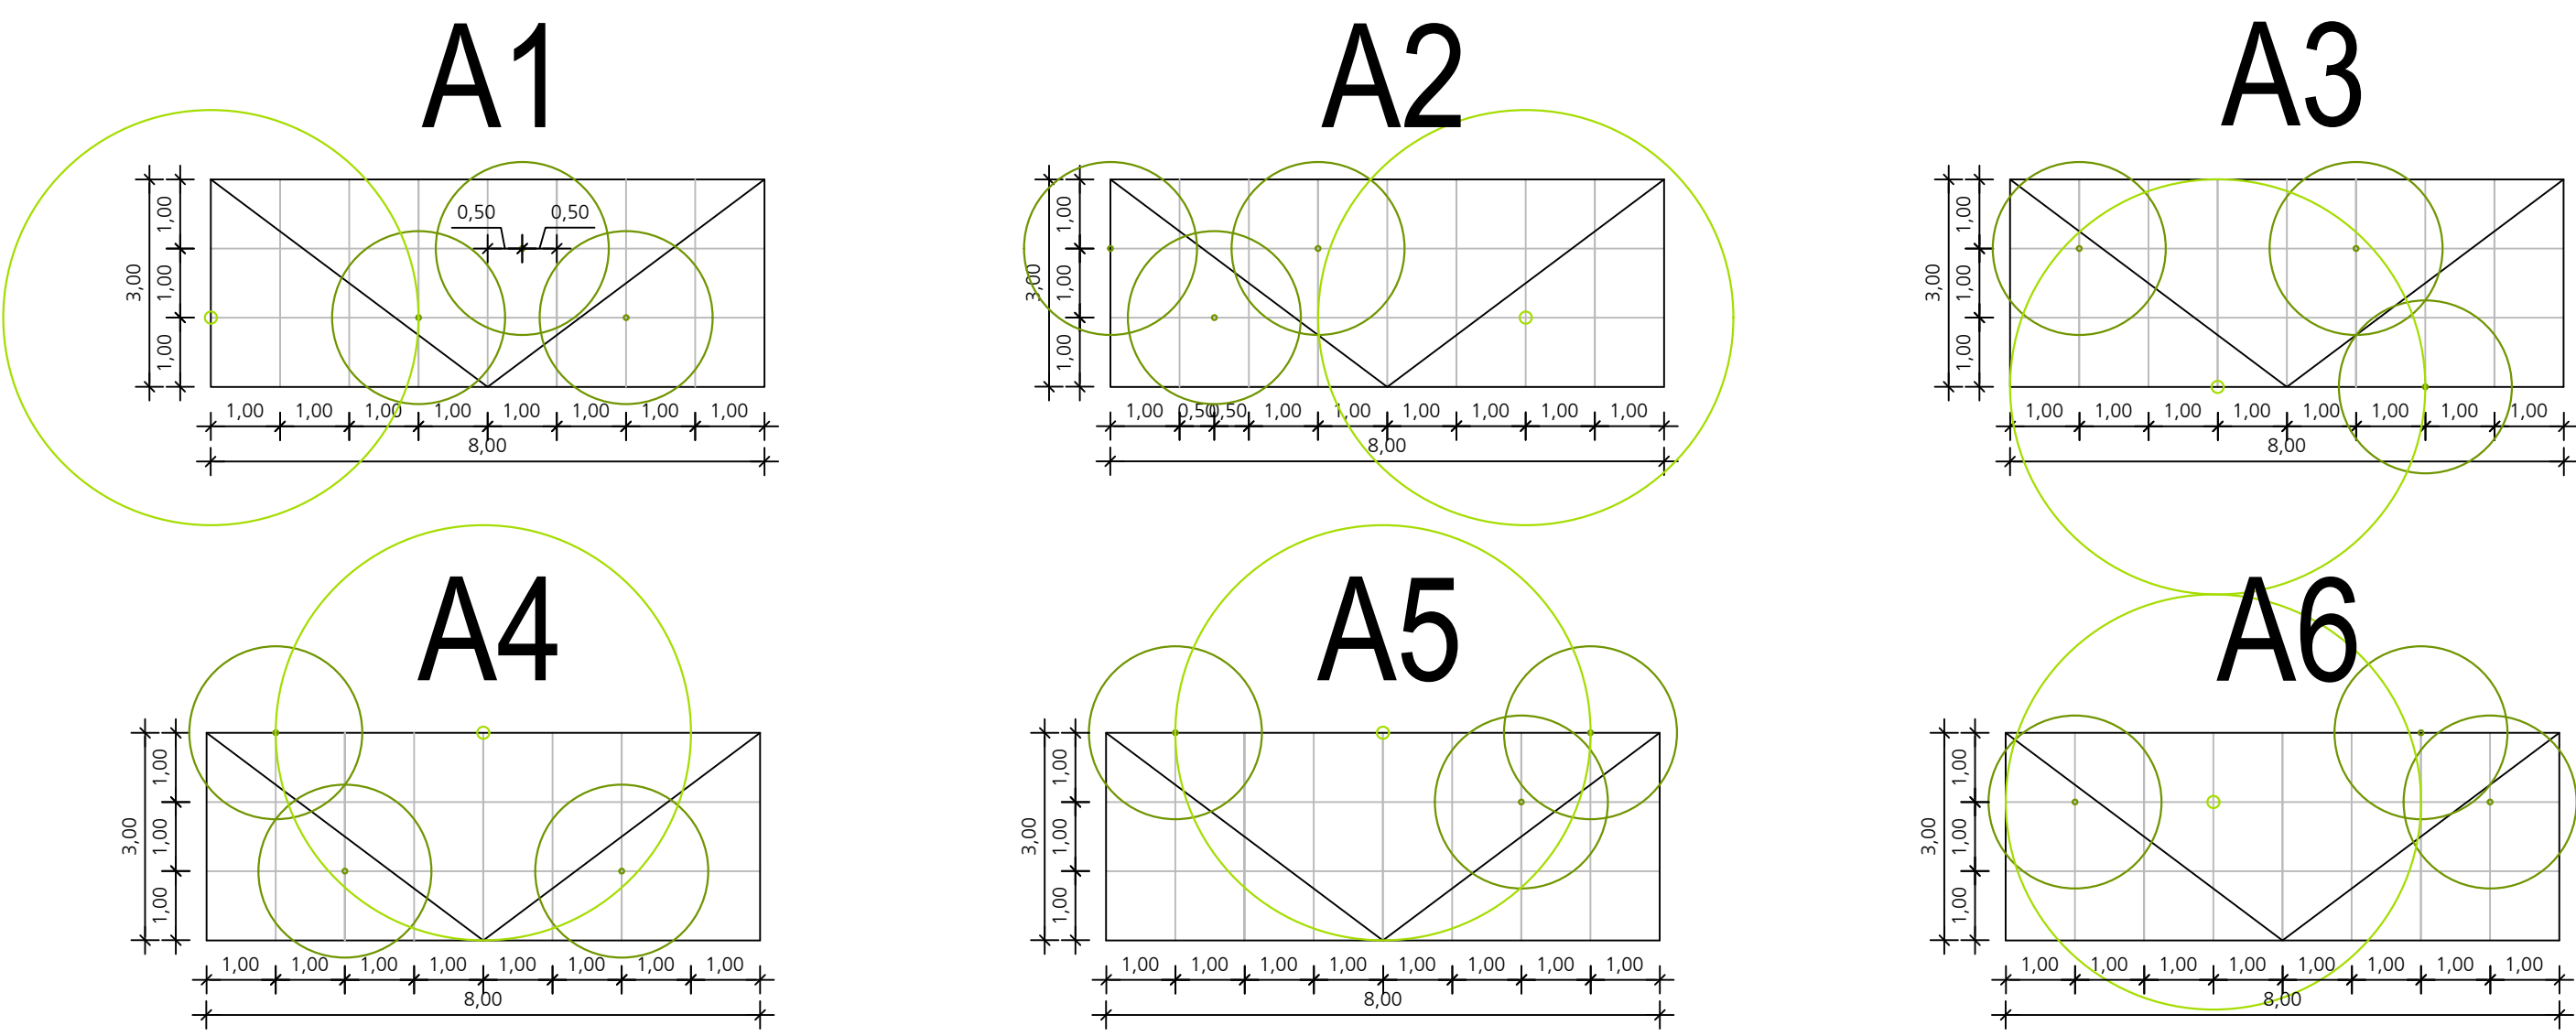

ZASADITVENI VZORCI B (sanacija brežin)
DREVESNOGRMOVNA ZASADITEV - vrste srednje kakovosti

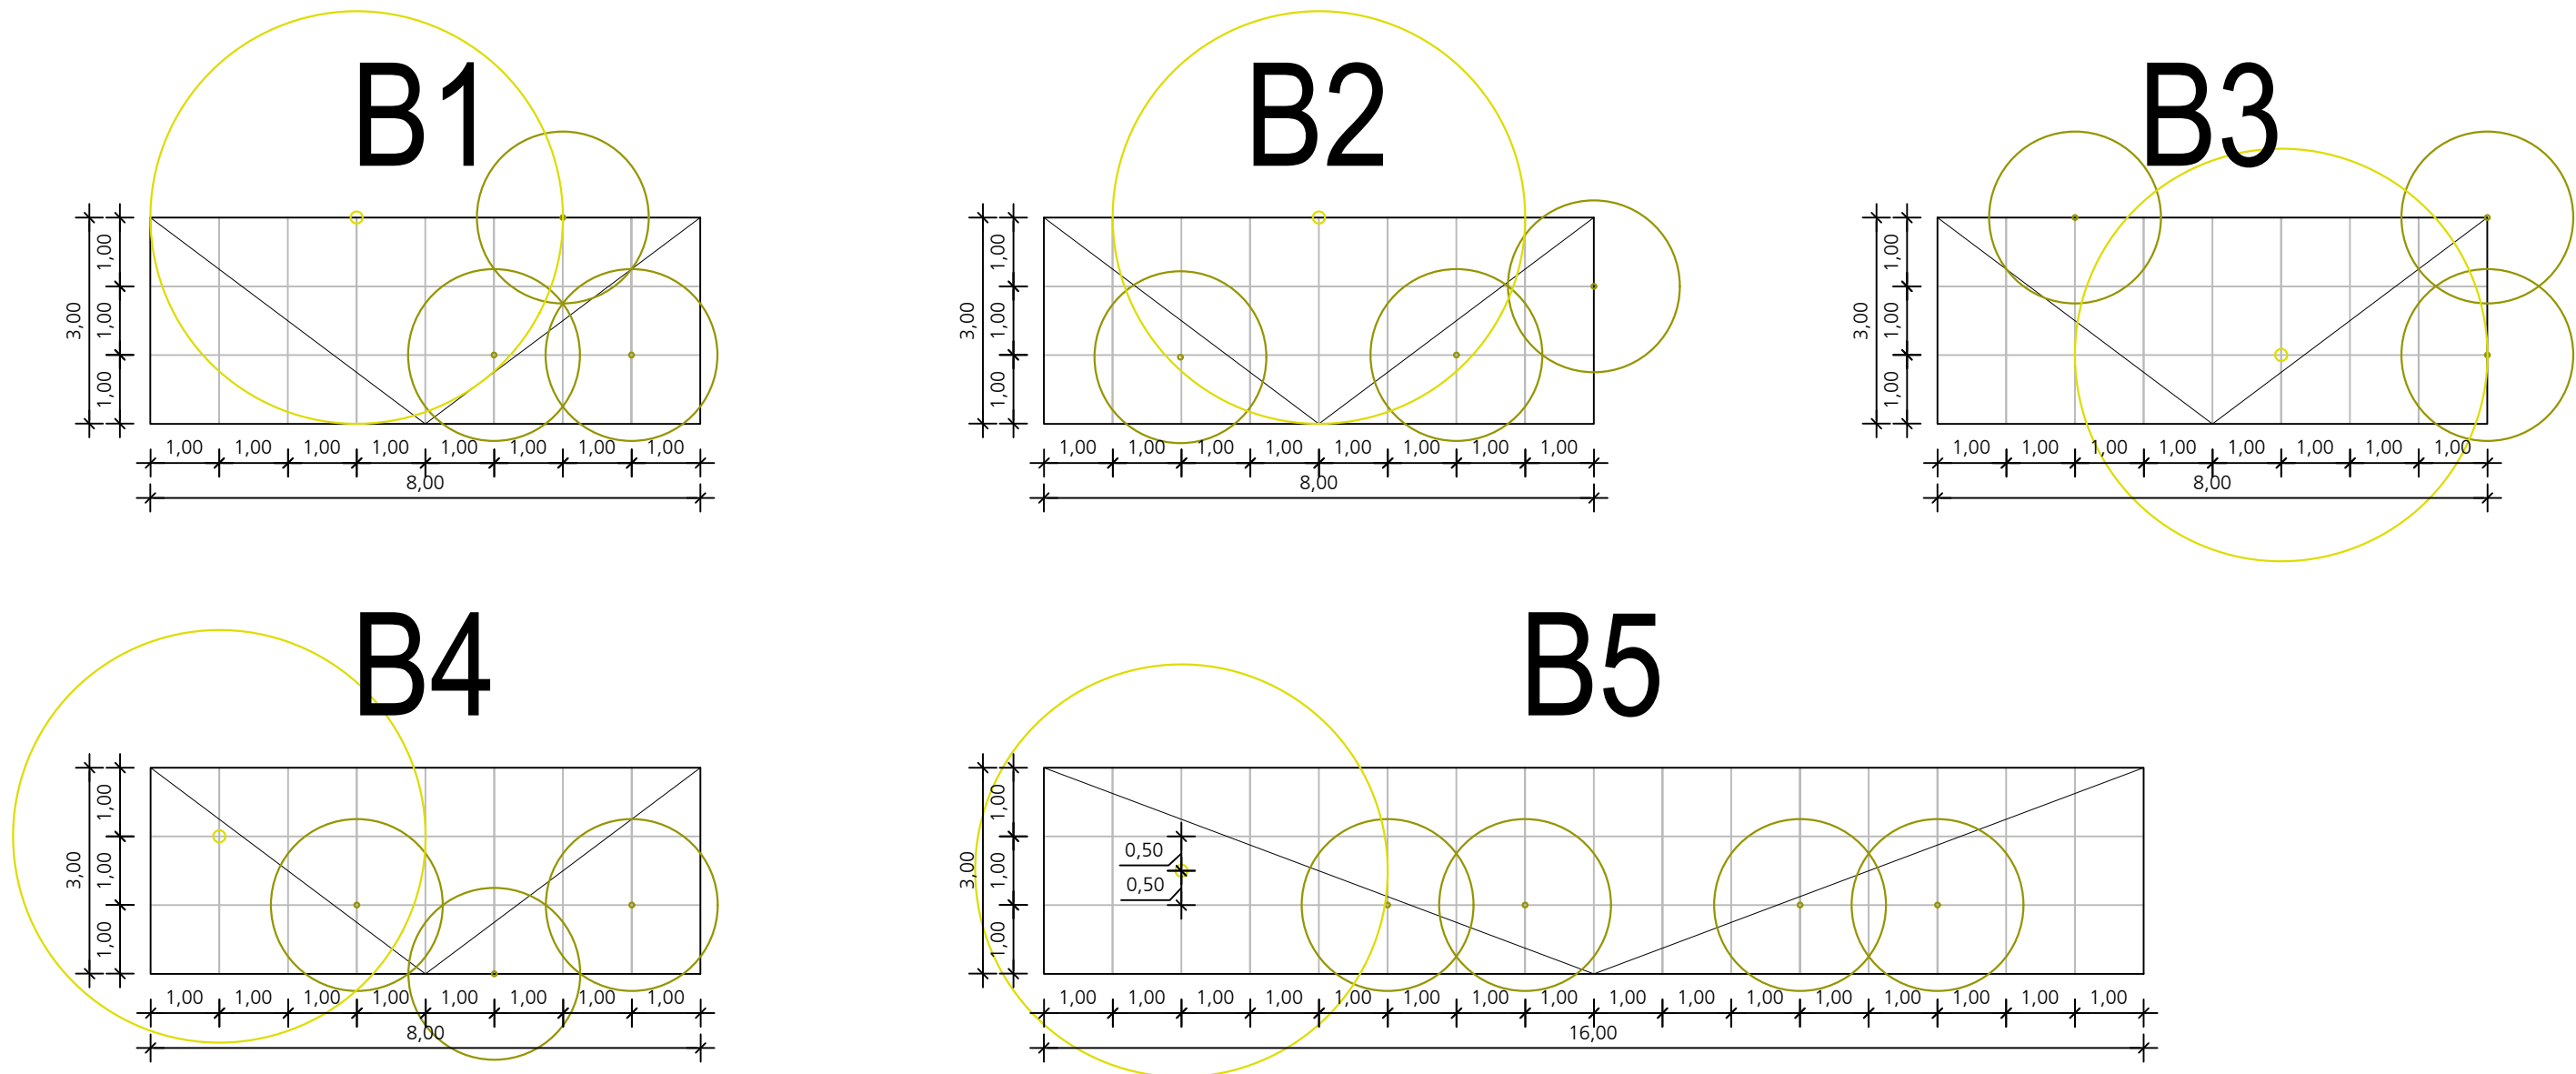

ZASADITEV NIŽJE KAKOVOSTI (zasaditveni vzorci D)


Drevesne vrste po deležih:

- 15 % *Quercus petraea* (graden)
- 20% *Carpinus betulus* (gaber)
- 15% *Fraxinus excelsior* (veliki jesen)
- 15% *Acer pseudoplatanus* (beli javor)
- 15% *Acer platanoides* (ostrolistni javor)
- 20% *Quercus robur* (dob)

Grmovne vrste po deležih:

- 33% *Cornus sanguinea* (rdeči dren)
- 33% *Coryllus avellana* (navadna leska)
- 34% *Sambucus nigra* (črni bezeg)

ZASADITVENI VZORCI D (sanacija gozdnega roba in obstoječih živic)
DREVESNOGRMOVNA ZASADITEV - vrste nižje kakovosti - gozdarske sadike

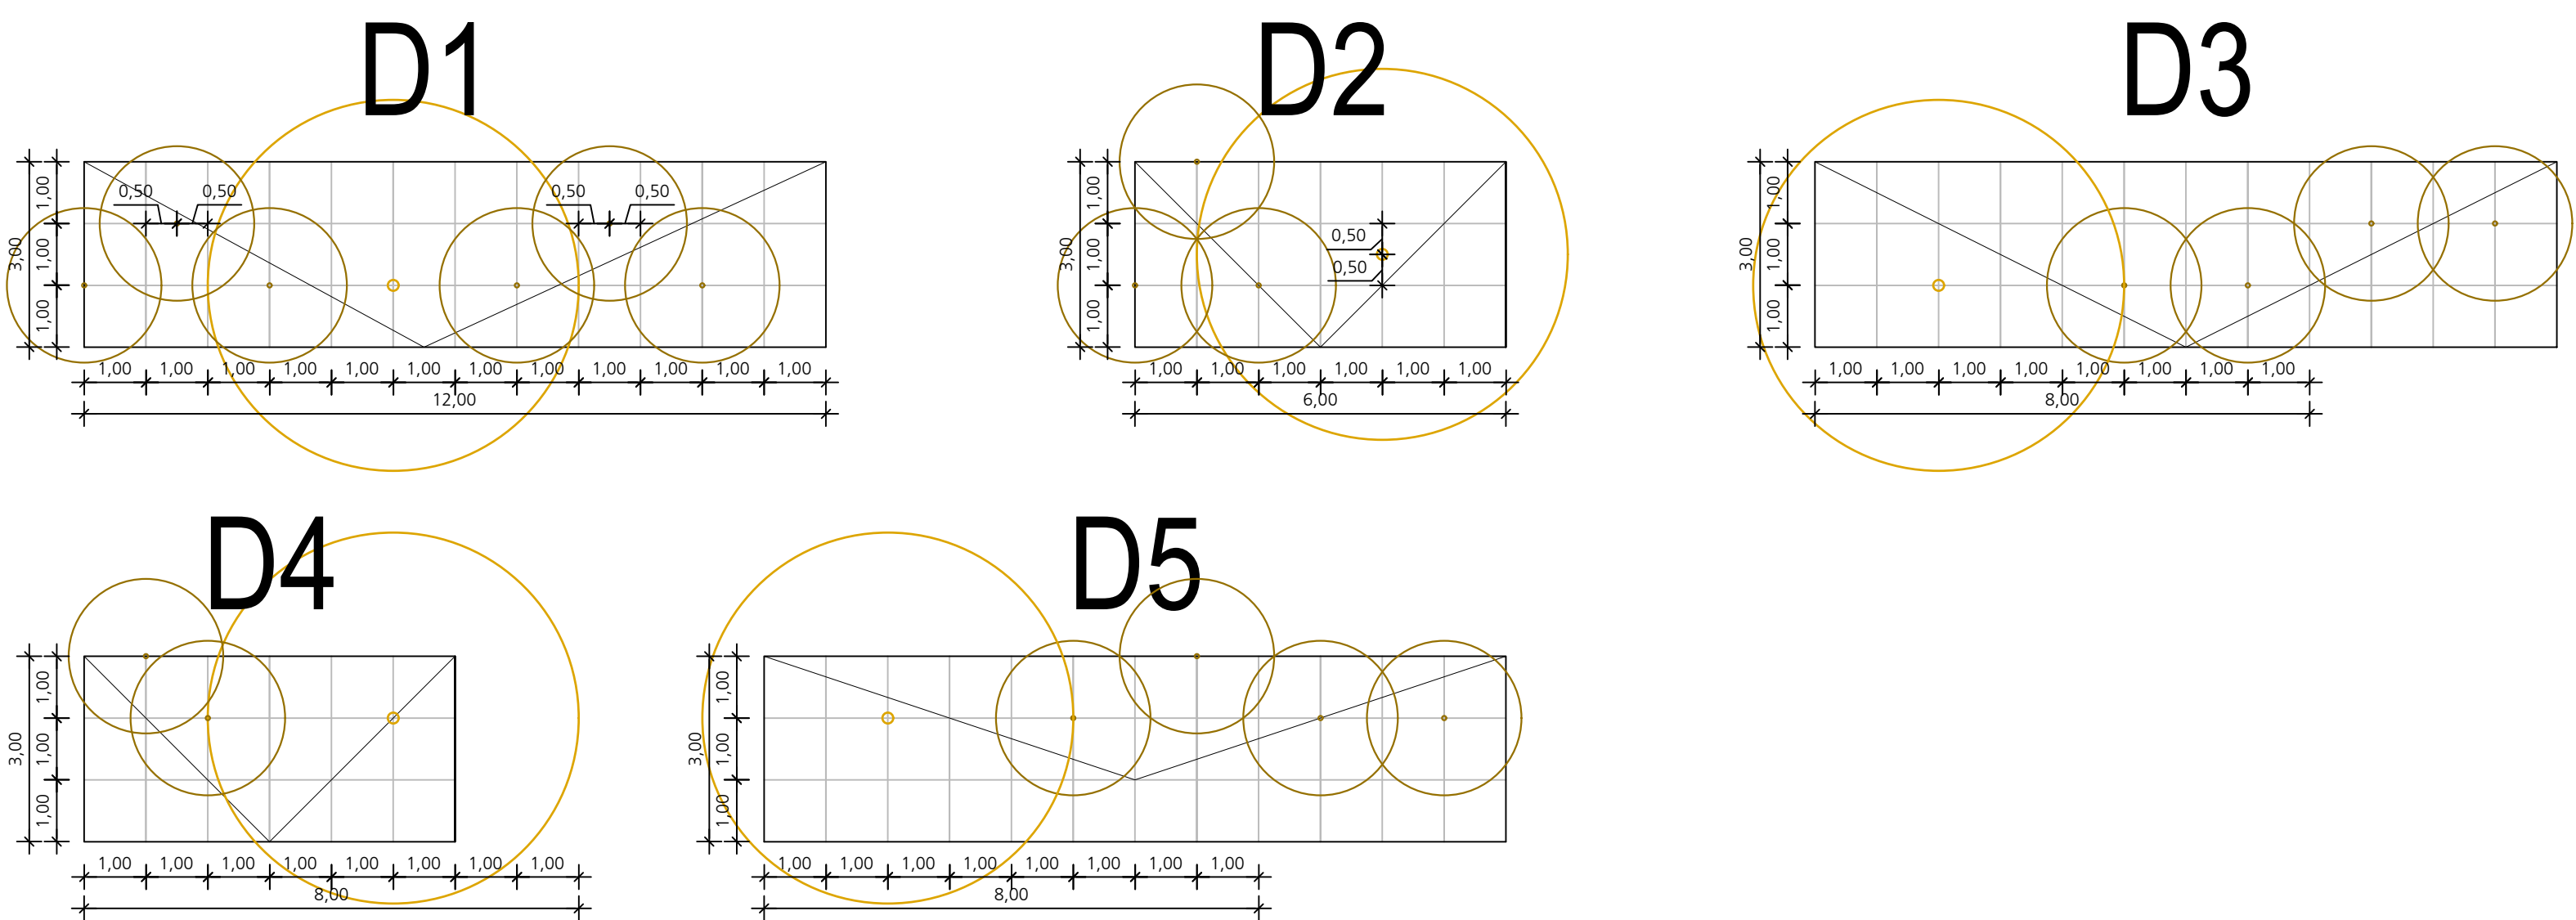

ZASADITEV NIŽJE KAKOVOSTI (zasaditveni vzorci F; potaknjenci)


Grmovni potaknjenci po deležih:

- 20% *Salix alba* (bela vrba)
- 20% *Salix purpurea* (rdeča vrba)
- 20% *Salix daphnoides* (volčinasta vrba)
- 20% *Alnus glutinosa* (črna jelša)
- 20% *Alnus incana* (siva jelša)

ZASADITVENI VZORCI F (med skalami v kamniti zložbi)
GRMOVNA ZASADITEV - vrste nižje kakovosti - potaknjenci


zasaditev se izvede horizontalno in vertikalno razgibano v
nepravilnem vzorcu z gostoto približno 2 sadiki na 1 tekoči
meter, sajenje v odprtine med posameznimi skalami

primer nepravilnih vzorcev (gledano vertikalno):

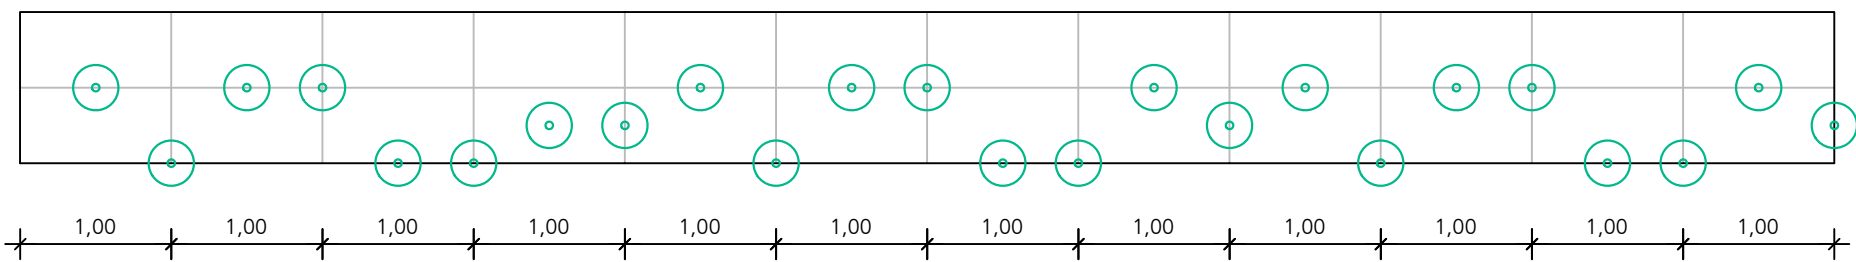

VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA TERENU.
DETALJE PRED IZVEDBO POTRDI PROJEKTANT.

ZASADITVENI VZORCI

Projektantsko področje  Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Verovškova ulica 64 1000 Ljubljana Tel (01) 3602 - 400 Fax (01) 3602 - 401		Naziv objekta ZAGOTAVLJANJE POPLAVNE VARNOSTI IZ DELA LJUBLJANE IN NASELJI V OBČINI DOBROVA-POLHOV GRADEC - ETAPA 1B Ureditev Gradaščice v Šujci	
Vrsta projektno dokumentacije Povzetek PZI po recenziji		Številka projekta K36-S/18	
Investitor RS, Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija RS za vode Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana		Način KRAJINSKA ARHITEKTURA	
Odgovorni projektant Sergej HITI, univ.dipl.inž.kraj.arh., KA-1650		Vsebinska riba ZASADITVENI VZORCI	
Projektanti Tina VERBIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh. Irena BALANTIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.		Številka račta 6364-S-KA	Merilo 1 : 100
Datum avgust 218, dop. sept. 2018		Št. rabe	4