


SHEMATIČNI PRIKAZ KORAKOV PROCESA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

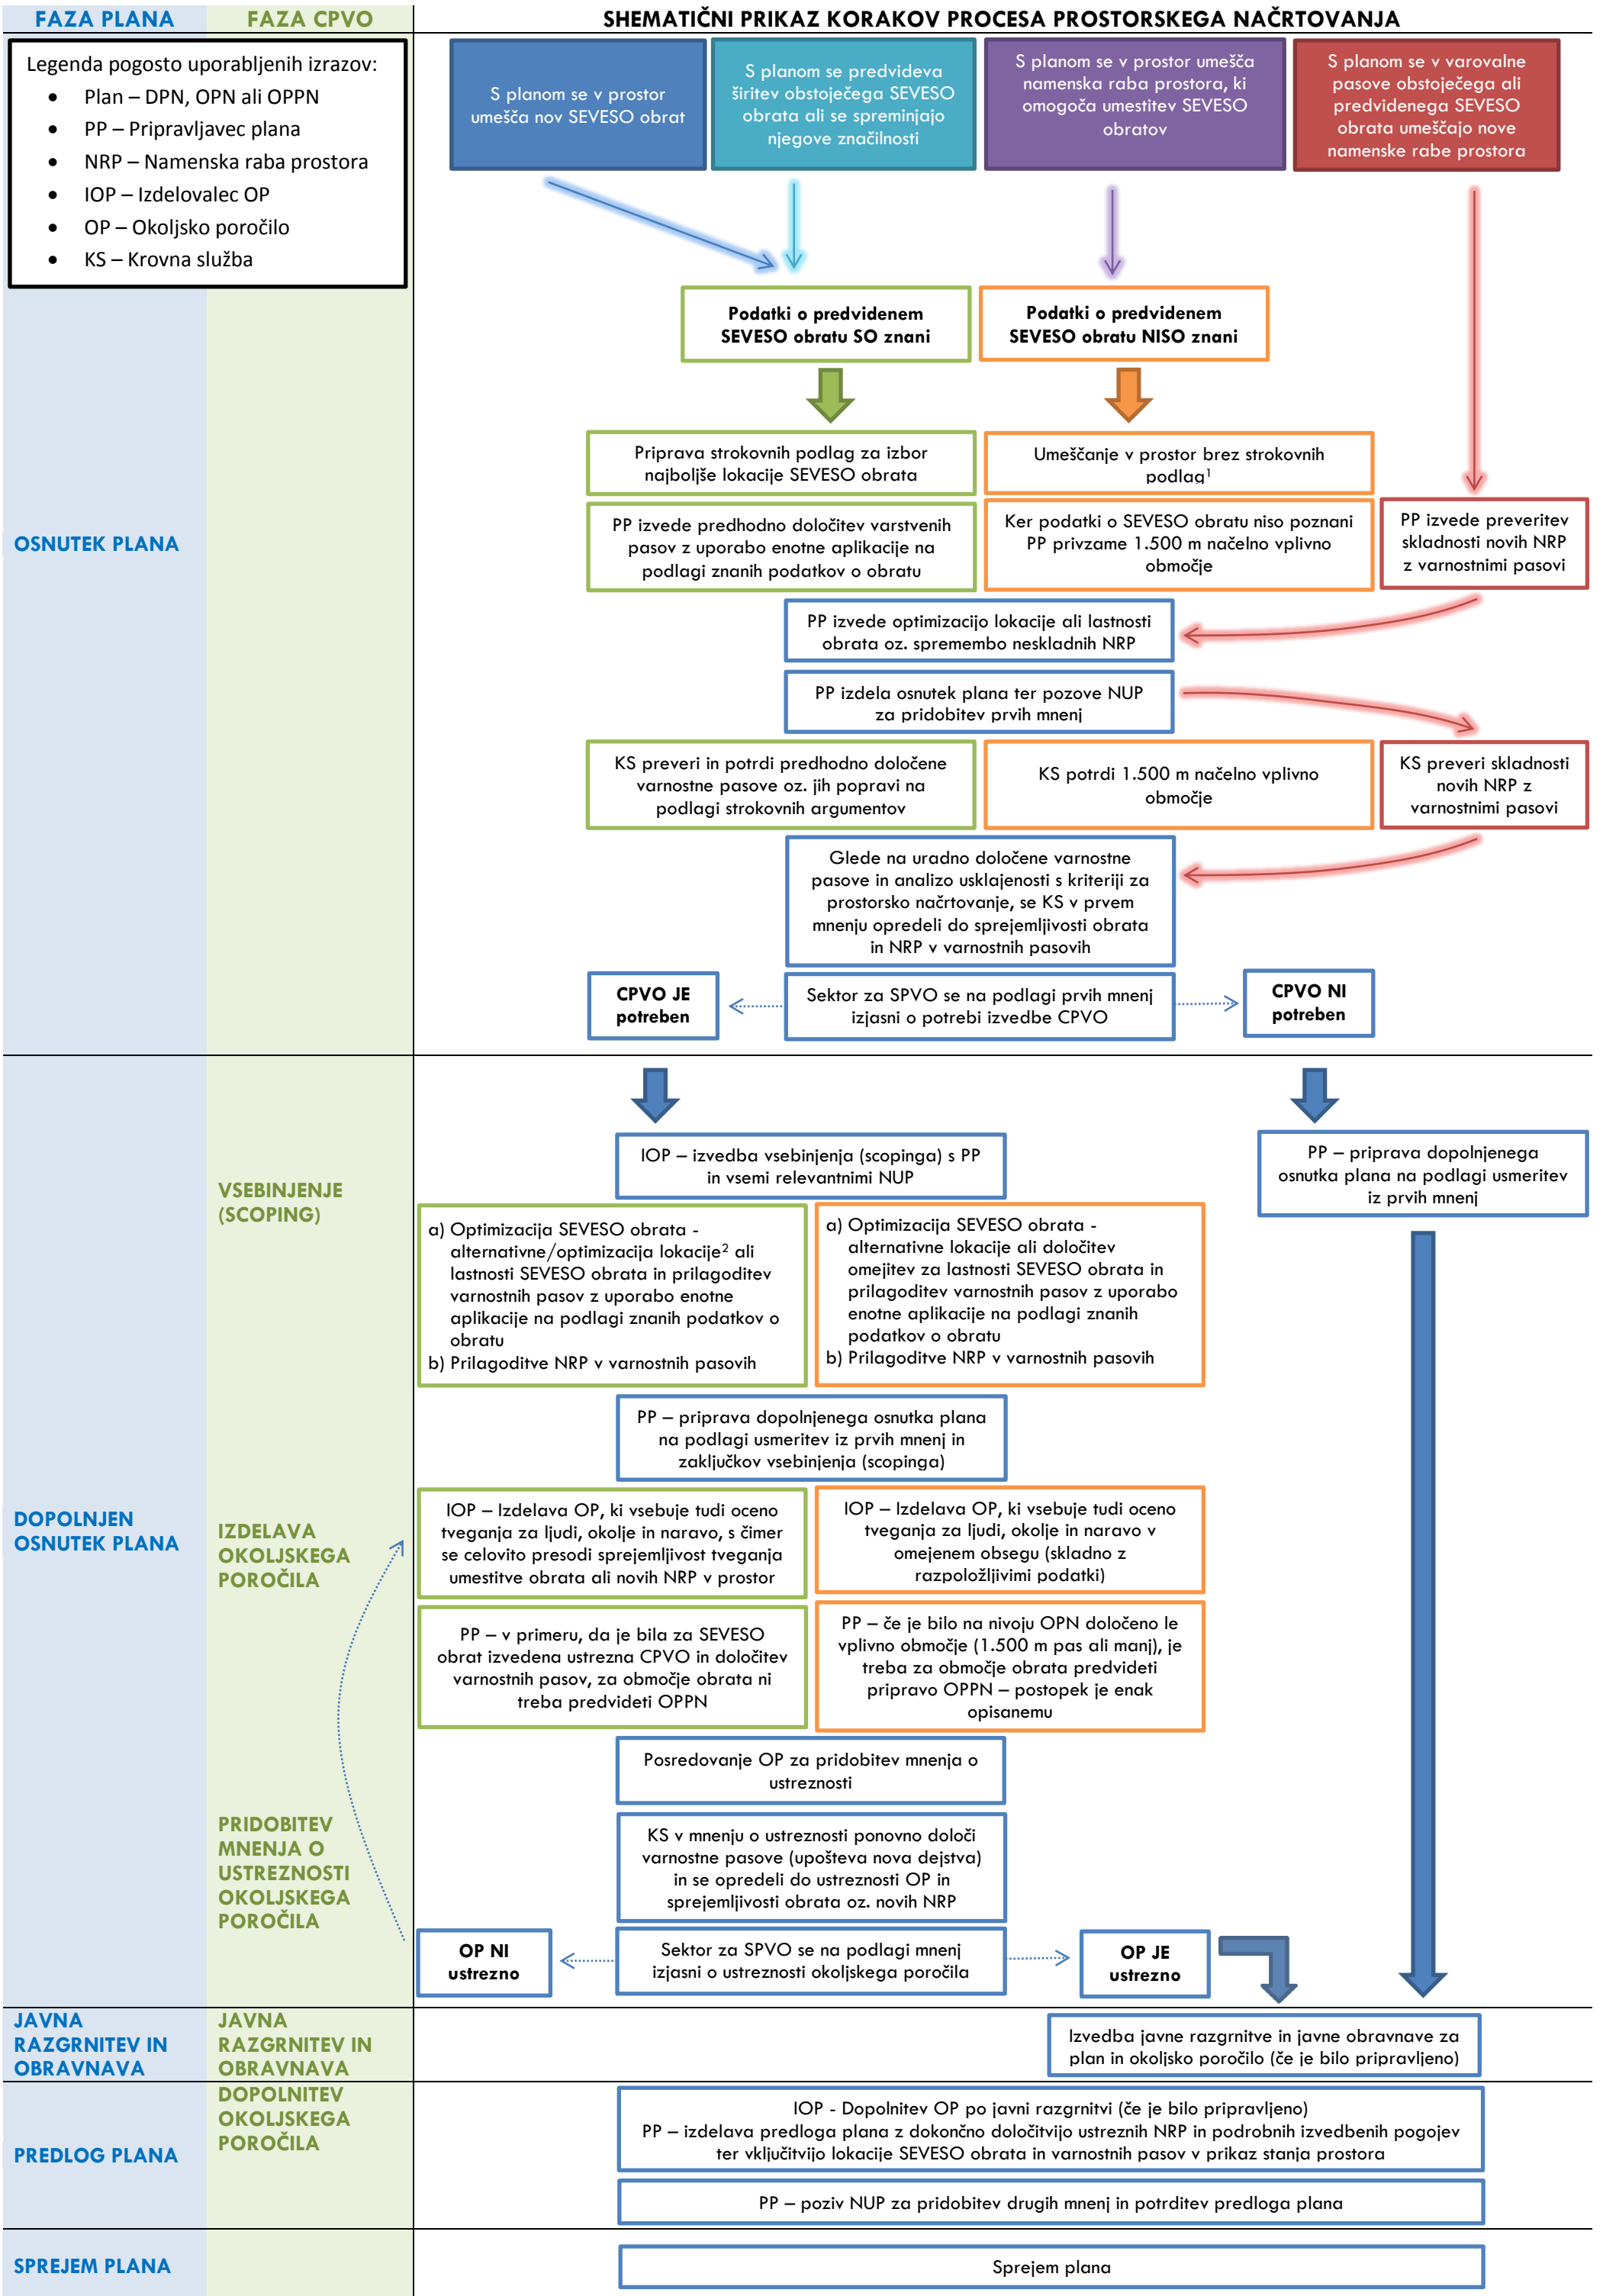

OPOMBE IN KOMENTARJI


¹ Na nivoju načrtovanja OPN se lahko na območjih, ki glede na namensko rabo omogočajo umestitev obratov, a niso strateško namenjeni za umestitev takšnih obratov, postopa na naslednje načine:

a) Pripravljačev plana načrtovanje obratov na takšnem območju vnaprej prepove.

b) Pripravljačev plana načrtovanje obratov vnaprej omeji – npr. glede na razdaljo med območjem, ki omogoča postavitev obrata, in območji s prisotnostjo večjega števila ljudi ali ranljivih skupin ljudi, območij pomembne infrastrukture ali ranljivih okoljskih receptorjev se določi največje dopustne varnostne pasove (npr. 700 m), ki jih lahko ima glede na kriterije. V takšnem primeru se območja največjih dopustnih varnostnih pasov v planu namenja le za rabe tal in objekte, ki so v teh pasovih dopustni.

c) Pripravljačev plana načrtovanja obratov vnaprej ne omejuje na nivoju plana. Ocena tveganja za ljudi, okolje in naravo se preloži na nadaljnje postopke (OPPN). Pri tem pripravljavec plana tvega, da se potencialni investitorji znajdejo v situaciji, ko vložijo v pripravo projekta že razmeroma veliko sredstev, a se v nadaljnjih postopkih izkaže, da obrat na izbrani lokaciji ni sprejemljiv. Da bi se navedeni situaciji izognili je priporočljivo, da se za takšna območja določi vsaj 1.500 m načelno vplivno območje v okolici obratov (določi ga krovna služba), kamor se v nadaljevanju ne umešča objektov oz. dejavnosti, kjer se zadržuje večje št. ljudi ali pomembnejša infrastruktura.

² V primeru DPN se izbor najboljše lokacije opravi že v okviru študije variant, zato se v tej fazi za alternativne lokacije smatrajo različne mikrolokacije postavitve obrata znotraj območja DPN. V primeru OPN se za alternativno lokacijo smatrajo različne prostorske lokacije, saj ima PP možnost spreminjanja NRP na celotnem območju občine. V primeru OPPN se za alternativne lokacije smatrajo različne mikrolokacije postavitve obrata znotraj območja OPPN.

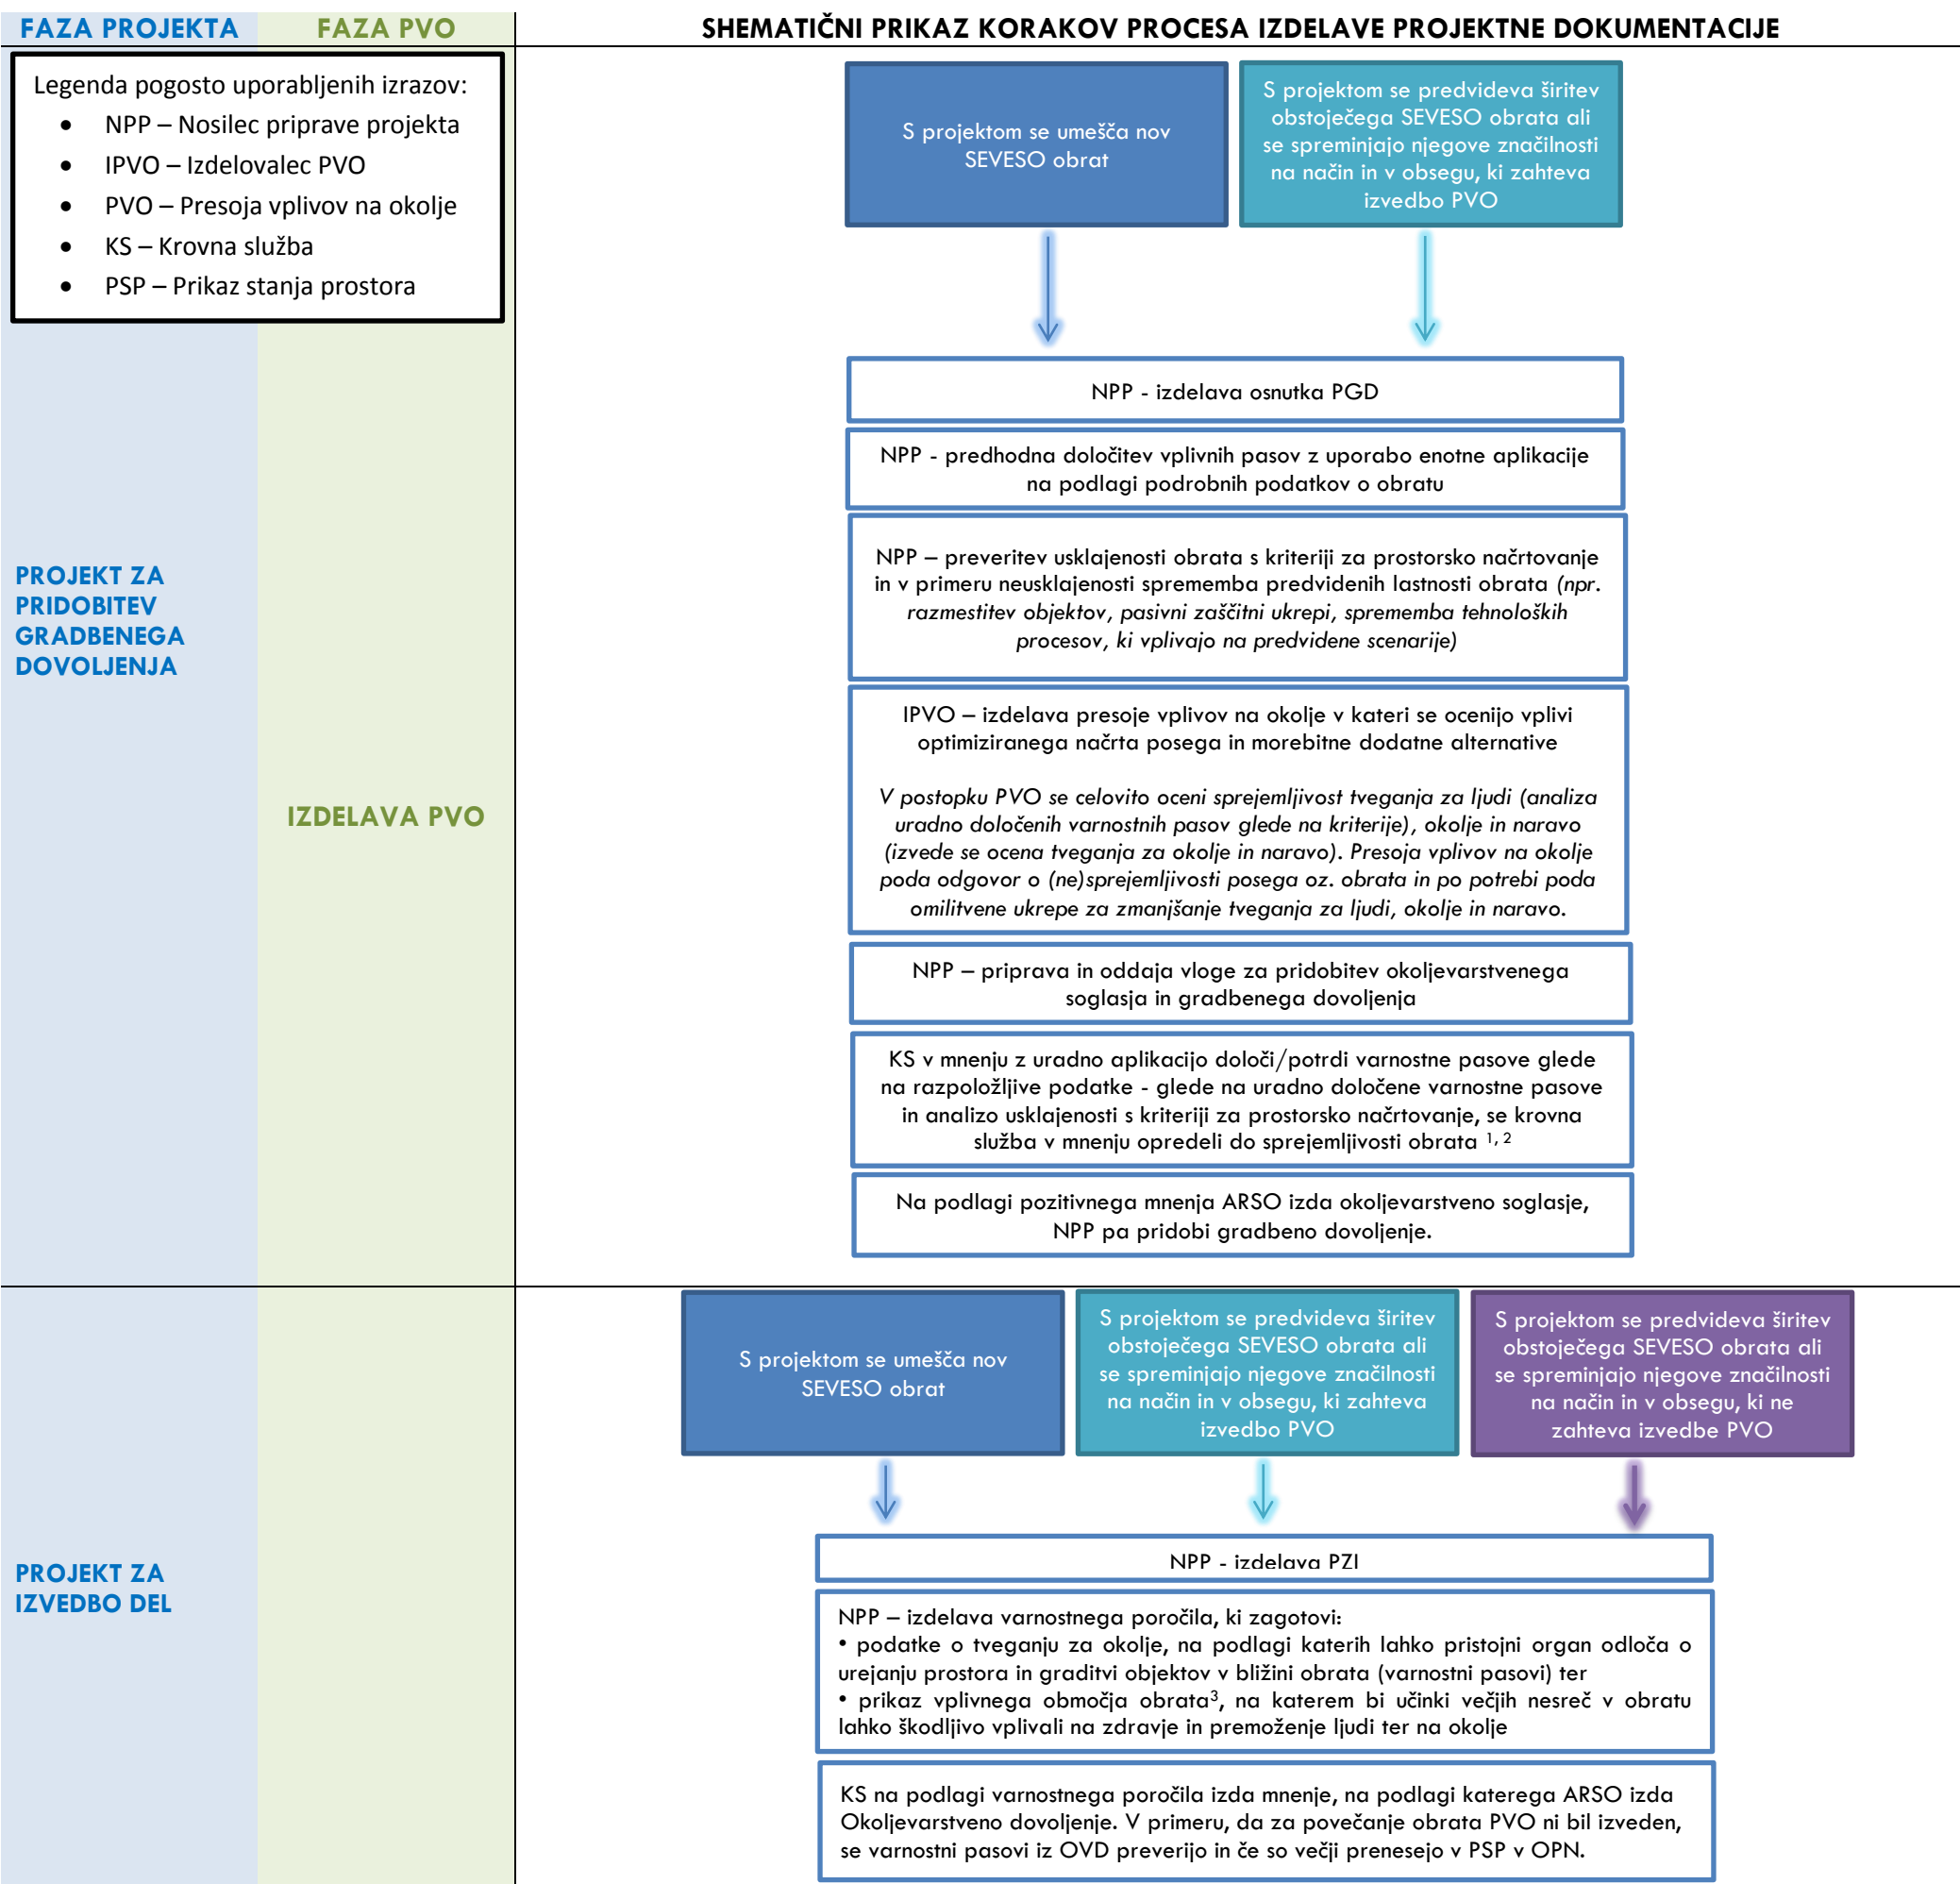

OPOMBE IN KOMENTARJI

¹ ARSO lahko v primeru neusklajenosti s prostorskimi kriteriji od nosilca posega v okolje zahteva dopolnitev projektne dokumentacije in poročila o vplivih na okolje. Nosilec posega lahko predvidi dodatne ukrepe za zmanjšanje tveganja (razmestitev objektov, pasivni zaščitni ukrepi, sprememba tehnoloških procesov, ki vpliva na predvidene scenarije), ki so v poročilu o vplivih na okolje prikazani kot omilitveni ukrepi. Če krovna služba glede na dopolnitev vloge določi spremenjene varnostne pasove in je tako dosežena skladnost s kriteriji za prostorsko načrtovanje, lahko ARSO izda okoljevarstveno soglasje, v nasprotnem primeru pa vlogo zavrne.

² V primeru, da je bil za območje obrata sprejet OPPN in je bila zanj izvedena CPVO ter uradno določeni varnostni pasovi, in da se do faze PVO načrti v zvezi z obrati niso pomembno spremenili, se lahko za presojo PVO uporabijo varnostni pasovi določeni v sklopu priprave CPVO za OPPN, kar oceni krovna služba v postopku PVO.

³ Tako za SEVESO obrate večjega tveganja, kot za SEVESO obrate manjšega tveganja, se v postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja zagotovi tudi določitev varnostnih pasov za potrebe prostorskega načrtovanja z uradno aplikacijo. V primeru novih obratov to pomeni, da se v varnostno poročilo in v zasnovo tveganja vključi prikaz varnostnih območij, določen na nivoju PVO.