

POROČILO O OCENJEVANJU HRUPA V OKOLJU

Številka poročila: 0011-01-22 HRUP

NAROČNIK: ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 HOČE

ZAVEZANEC: ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 HOČE

OBJEKT/PREDMET OCENJEVANJA: ADK d.o.o., obrat HOČE

DATUM IZVEDBE MERITEV: 28.01.2022

DATUM IZDAJE POROČILA: 16.02.2022

MERIL: dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.

POROČILO IZDELAL dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.

POROČILO ODOBRIL Samo Dvoršak, univ. dipl. inž.

Stran 1/5

K A Z A L O

1. OPIS NALOGE	3
2. POOBLASTILO	3
3. UPORABLJENI PREDPISI	3
4. PODATKI O DEJAVNOSTI ZAVEZANCA.....	3
5. OPIS OBJEKTA / VIROV HRUPA.....	4
6. UVRSTITEV V STOPNJO VARSTVA PRED HRUPOM	4
7. OCENJENE RAVNI HRUPA IN MEJNE VREDNOSTI.....	4
8. VREDNOTENJE REZULTATOV.....	5
9. SKLEP.....	5

1. OPIS NALOGE

Ocenjevanje hrupa v okolju se izvaja na osnovi meritev hrupa v okolju za naročnika oz. zavezanca meritev.

2. POOBLASTILO

Pooblastilo za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa z meritvami na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1, št. 35445-9/2021-2550-3, z dne 06.01.2022.

3. UPORABLJENI PREDPISI

Kot izhodišče za delo in določitev limitnih vrednosti ter za oceno merilnih rezultatov smo upoštevali standarde in uredbe.

SIST ISO 1996-2: 2017 v povezavi s
SIST ISO 1996-1: 2016 Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne količine in ocenjevalni postopki
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 43/18) - priloga 1 Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 59/19) - priloga 1

4. PODATKI O DEJAVNOSTI ZAVEZANCA

Podatki o zavezancu in njegovi dejavnosti:

Zavezanec: ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2310 HOČE

Dejavnost: 28.220 PROIZVODNJA DVIGALNIH IN TRANSPORTNIH NAPRAV

5. OPIS OBJEKTA / VIROV HRUPA

Viri hrupa v obravnavanem objektu so:

- glej seznam virov hrupa zavezanca, poslala ga. Brigita Šumer dne 16.02.2022
- Opis tehnoloških procesov: V objektu se izvajajo obdelava in izdelava kovinskih izdelkov.
- povprečne višine virov hrupa: 5 m



Slika 1: Pogled na obravnavane vire hrupa.

6. UVRSTITEV V STOPNJO VARSTVA PRED HRUPOM

Območje zavezanca spada v prostorsko enoto D, površine za proizvodne dejavnosti.

(vir: Poročilo o meritvah hrupa, št. poročila 0181-10-15 HRUP, izdelal Ekosystem d.o.o., dne 11.11.2015).

7. OCENJENE RAVNI HRUPA IN MEJNE VREDNOSTI

Kazalci hrupa so podani v Poročilu o določanju hrupa v okolju z meritvami/izračuni, št. 0011-01-22 HRUP, ki je priloga in sestavni del tega dokumenta.

Kazalci hrupa (dnevno povprečenje) in mejne vrednosti ob upoštevanju obratovanja.

MM	L_d	L_{1d}	L_v	L_{1v}	L_n	L_{1n}	L_{dvn}
MM-1	63,0	75,1	45,9	55,2	57,8	64,6	64,8
Mejna vrednost	73	90	68	90	63	90	73

Navedene mejne in kritične vrednosti so povzete iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 43/18 in njene priloge 1 in Uredbe o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 59/19) in njene priloge 1 za mejne vrednosti za II. območje varstva pred hrupom.

8. VREDNOTENJE REZULTATOV

Celoletno obratovanje: 350 dni na leto

Preračun na celoletno obratovanje (dBA):

MM	L_d	L_v	L_n	L_{dvn}
MM-1	62,8	45,8	57,7	64,6

9. SKLEP

Izmerjene vrednosti so pod mejo z upoštevanjem merilne negotovosti.

Sklep se nanaša na rezultate meritev, ki veljajo za dane pogoje obratovanja in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Priloge:

- Poročilo o določanju hrupa v okolju z meritvami/izračuni, št. 0011-01-22 HRUP
- Pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor št. 35445-9/2021-2550-3, z dne 06.01.2022
- Dopis glede virov hrupa zavezanca, poslal ga. Brigita Šumer dne 16.02.2022
- Izjava naročnika s podatki o delovanju virov hrupa (ur/dan; dni/leto), režim delovanja med meritvami

POROČILO O DOLOČANJU RAVNI HRUPA V OKOLJU Z MERITVAMI

Številka poročila: 0011-01-22 HRUP PRILOGA

NAROČNIK: ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 HOČE

OBJEKT: ADK d.o.o., obrat HOČE

DATUM IZVEDBE MERITEV: 28.01.2022

DATUM IZDAJE POROČILA: 16.02.2022

MERIL: dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.

POROČILO IZDELAL dr. Gorazd Sobočan, univ. dipl. inž.

POROČILO ODOBRIL Samo Dvoršak, univ. dipl. inž.

Stran 1/12

K A Z A L O

1. NAMEN MERITEV	3
2. UPORABLJENE OZNAKE	3
3. UPORABLJENA METODA	4
4. OPIS VIROV HRUPA	4
4.1 Opis vira hrupa.....	4
4.2 Obratovalni čas vira hrupa	5
4.3 Okolica vira hrupa.....	5
4.4 Viri hrupa v ozadju	6
4.5 Stanje vira hrupa v času meritev	6
5. OPIS LOKACIJE IN MERILNIH MEST	7
6. VREMENSKE RAZMERE	8
7. UPORABLJENA OPREMA	9
8. REZULTATI MERITEV	10

1. NAMEN MERITEV

Izvedba meritev hrupa v okolju za potrebe prvih meritev hrupa. Naročnik meritev ni zavezanec meritev.

2. UPORABLJENE OZNAKE

<i>L_{eq,vir}</i> (dB(A))	ekvivalentni nivo hrupa zaradi emisije vira hrupa
<i>L_{dan}</i>	kazalec dnevnega hrupa, <i>T_{dan}</i> : 6 ⁰⁰ -18 ⁰⁰ ,
<i>L_{noč}</i>	kazalec nočnega hrupa, <i>T_{noč}</i> : 22 ⁰⁰ -06 ⁰⁰
<i>L_{večer}</i>	kazalec večernega hrupa, <i>T_{večer}</i> : 18 ⁰⁰ -22 ⁰⁰
<i>L_{dv}</i> (dB(A))	kazalec hrupa v dnevnem, večernem in nočnem času
<i>L₁</i> (dB(A))	konična raven hrupa (raven hrupa, ki je bila presežena v trajanju 1 % časa posamezne meritve)
<i>L₉₉</i> (dB(A))	raven hrupa, ki je bila presežena v trajanju 99 % časa posamezne meritve
<i>L_{im}</i> (dB(A))	impulzna raven hrupa
<i>L_{max}</i> (dB(A))	maksimalna raven hrupa
<i>L_{AE}</i> (dB(A))	ekspozicijska raven hrupa
<i>K₁</i> (dB(A))	popravek zaradi izrazitih impulzov
<i>K₂</i> (dB(A))	popravek zaradi poudarjenih tonov
	Pogled na vire hrupa
Slika 1	
	Pogled na merilno mesto meritev hrupa
Slika 2	
Tabela 1	Meteorološki pogoji v času meritev
Tabela 2	Rezultati meritev-hrup ozadja
Tabela 3	Rezultati meritev
Tabela 4	Merilne negotovosti merjenih parametrov hrupa

3. UPORABLJENA METODA

Metoda merjenja je opisana v internem pravilniku **IP_HRUP-1E**, ki je napisan v skladu z zahtevami standardov in pravilnikov.

Kot izhodišče za delo in določitev limitnih vrednosti ter za oceno merilnih rezultatov smo upoštevali standarde in uredbe.

SIST ISO 1996-2: 2017 v povezavi s

SIST ISO 1996-1: 2016 Akustika - Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju - 1. del: Osnovne količine in ocenjevalni postopki
--

4. OPIS VIROV HRUPA

4.1 Opis vira hrupa

Viri hrupa v obravnavanem objektu je:

- glej seznam virov hrupa zavezanca, poslala ga. Brigita Šumer dne 16.02.2022
- Opis tehnoloških procesov: V objektu se izvajajo obdelava in izdelava kovinskih izdelkov.
- povprečne višine virov hrupa: 5 m



- Slika 1: Pogled na obravnavane vire hrupa.

4.2 Obratovalni čas vira hrupa

Dejavnost na obravnavani lokaciji poteka v dnevnem, večernem in nočnem času od 0.00 ure do 24.00 ure. Dnevna in večerna izmena sta enakovredni, nočna je šibkejša.

4.3 Okolica vira hrupa

Objekt je samostojen. Vir hrupa v svoji okolici v različnih smereh meji na:

- sever, jug-industrijska cona,
- vzhod – železniška proga, kmetijske površine,
- zahod – dovozna cesta, industrijska cona.

4.4 Viri hrupa v ozadju

V okolici objekta so naslednji pomembni viri hrupa:

- industrijska cona,
- promet po železniški progi,
- letalski promet (letališče Maribor).

4.5 Stanje vira hrupa v času meritev

Meritve so se vršile pri maksimalnem delovanju naprave, ki obratuje na obravnavani lokaciji v dnevnem in večernem ter zmanjšanem v nočnem času.

Dejansko stanje je na dan meritev zagotovila predstavica naročnika: ga. Brigita Šumer.


5. OPIS LOKACIJE IN MERILNIH MEST

Okolica in tla: asfalt

Pozidanost: poslovni objekti

Merilno mesto	opis	koordinate (y, x)	smer
MM-1	1,2 m od tal, ob ograji na parcelni meji v smeri jug, 7 m od virov hrupa	#551131, #150201	J

rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

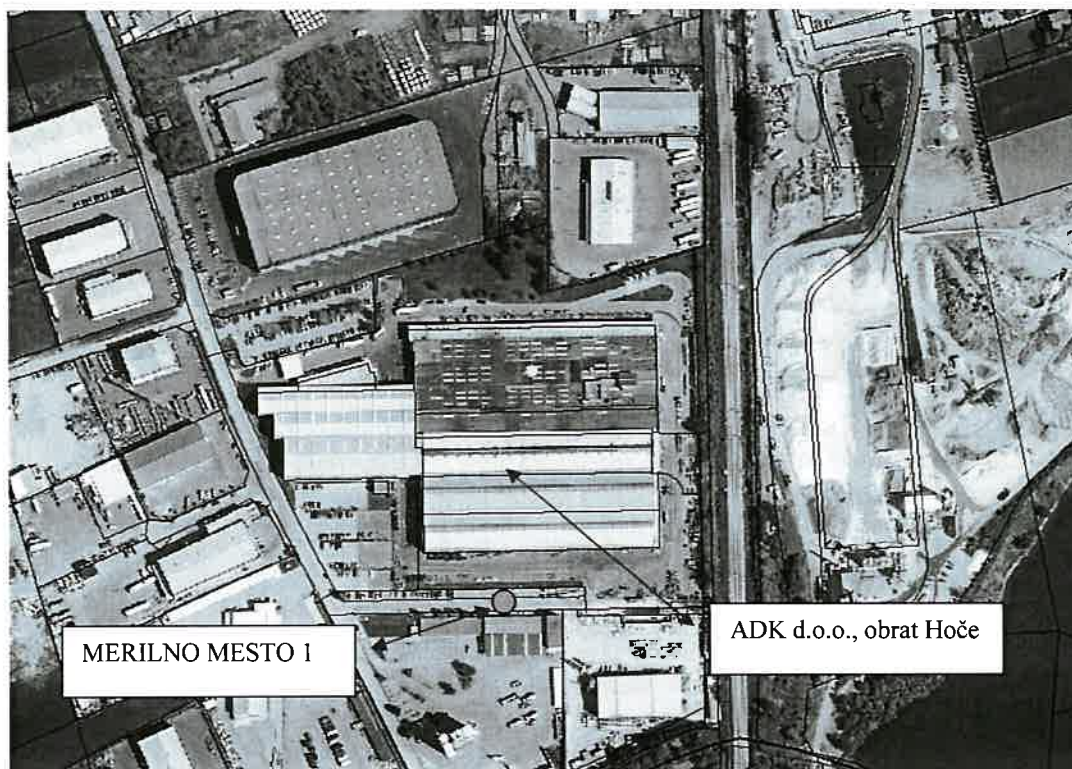

Slika 2: Pogled na merilno mesto meritev hrupa.

6. VREMENSKE RAZMERE

Tabela 1: Meteorološki pogoji v času meritev

Oznaka meritve	Čas meritve	Temperatura zraka (°C)	Relativna vlažnost zraka (%)	Hitrost gibanja zraka (m/s)
1	10:42	6	57	0,1
2	10:47	6	57	0,1
3	10:52	6	57	0,1
4	11:01	6	57	0,1
5	21:41	2	52	0,1
6	21:46	2	52	0,1
7	21:51	2	51	0,1
8	21:58	2	50	0,1
10	22:04	2	50	0,1
11	22:09	2	49	0,1
12	22:15	2	49	0,1

Meritve so se izvajale na višini mikrofona – 1,2 m od tal.

Položaj senzorjev za merjenje meteoroloških pogojev: Gauss Krügerjeve koordinate:

##551131, #150201

Vreme-oblačnost: 1/8

Okolica in tla: asfalt

Pozidanost: poslovni objekti

Druge opombe: ni

rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

7. UPORABLJENA OPREMA

Modularni natančni analizator zvoka tip 2260, Bruel & Kjaer
Certifikat o kalibraciji št.: Lotrič d.o.o. z dne 13.7.2021 pod oznako 275-408-21-1
Uporabni program za analizo zvoka BZ 7202
Mikrofon tip: 4189 (ser.št: 3271306)
Tovarniška št.: 1933749
Merilno območje: 10 - 130 ± 1 dB
Frekvenčno območje: 12-12,5 kHz, +0,5 dB, -3 dB
Resolucija odčitavanja: 0,1 dB

Merilna naprava je bila preverjena na mestu merjenja pred pričetkom meritev in po meritvi.
Rezultat preskušanja merilne naprave so vidni na merilnem listu, ki se hrani na sedežu družbe.

Merilna naprava je preverjena na mestu merjenja pred pričetkom meritev s kalibratorjem:

Kalibracija – kalibrator: Kalibrator ravni zvoka Bruel & Kjaer
Kalibrator tip: 4231 (ser.št: 2191212)
Certifikat o kalibraciji Lotrič d.o.o. z dne 14.09.2021 pod oznako 275-506-21-1

Merilnik temperature, vlage in prepiha tip Testo 452 Trifunkcijska sonda 0635 1045 (207)
Certifikat o kalibraciji št.: Belmet+Lotrič št. 2019B56, datum: 5.6.2019
št. 255-29-19-1, datum: 28.5.2019

Tovarniška št.: 502 6424 0088
Merilno območje: mer. območje (0 do 100) % ± 2 % RH
mer. območje (-20 do 70) °C
mer. območje (0 do 10) m/s

Merilnik zračnega tlaka Tip Testo 511-3
Certifikat o kalibraciji št.: 2017C45 z dne: 10.08.2017 (BELMETd.o.o.)
Tovarniška št.: 30605744
Merilno območje: 0-1100 mbar ± 4 mbar

8. REZULTATI MERITEV

Vir hrupa ozadja predstavlja:

- industrijska cona,
- promet po železniški progi,
- letalski promet (letališče Maribor).

Tabela 2: Rezultati meritev-hrup ozadja

MERILNO MESTO	OZNAKA MERITVE	Obdobje dneva dan/večer/noč	Čas začetka hh:mm:ss	Čas zaključka hh:mm:ss	Trajanje meritve hh:mm:ss	L _{Aeq} dB(A)	Povprečna vrednost L _{Aeq,T} dB(A)
Hrup ozadja 1	001	dan	11:01:05	11:06:06	00:05:01	53,8	53,8
Hrup ozadja 2	008	večer/noč	21:58:26	22:03:27	00:05:05	38,5	38,5

Rezultati se nanašajo le na pogoje obratovanja vira in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Tabela 3. Rezultati meritev

MÉRILNO MESTO			TRAJANJE MERITEV			REZULTATI MERITEV						DODATNO IZMERJENI PARAMETRI dB(A)					OKNO	
	Obdobje dneva		Čas začetka	Čas zaključka	Trajanje meritve	L _{Aeq} dB(A)	Korigirana vrednost-hrup ozadja dB(A)	K1, dB(A)	K2, dB(A)	L _{Aeq,i} dB(A)	L _{Aeq} dB(A) povprečje	L _{AImp}	L _{AE}	L _{max}	L _{1,i}	L ₁ pov-prečje		
OZNAKA MERITVE	dan/ večer/noč																	
MM1/delovni režim vira 1	Meritev MM1/1	dan	10:42:07	10:47:08	00:05:01	65,1	64,8	0,0	0,0	64,8	63,0		89,9		74,2	75,1	55,8	/
	Meritev MM1/2	dan	10:47:14	10:52:15	00:05:01	64,1	63,7	0,0	0,0	63,7			88,9		77,8		49,2	/
	Meritev MM1/3	dan	10:52:24	10:57:25	00:05:01	59,2	57,7	0,0	0,0	57,7			84,0		70,6		49,2	/
MM1/delovni režim vira 1	Meritev MM1/1	večer	21:41:02	21:46:07	00:05:05	47,9	47,4	0,0	0,0	47,4	45,9		72,8		56,2	55,2	41,8	/
	Meritev MM1/2	večer	21:46:37	21:51:38	00:05:01	43,0	41,1	0,0	0,0	41,1			67,8		50,8		39,0	/
	Meritev MM1/3	večer	21:51:52	21:57:54	00:05:02	47,6	47,0	0,0	0,0	47,0			70,2		56,6		39,2	/
MM1/delovni režim vira 1	Meritev MM1/1	noč	22:04:24	22:09:25	00:05:01	55,4	55,3	0,0	0,0	55,3	57,8		80,1		63,2	64,6	45,4	/
	Meritev MM1/2	noč	22:09:52	22:14:53	00:05:01	59,1	59,0	0,0	0,0	59,0			83,9		65,0		45,8	/
	Meritev MM1/3	noč	22:15:09	22:20:10	00:05:01	58,5	58,4	0,0	0,0	58,4			83,3		65,2		45,4	/

Rezultati se nanašajo le na pogoje obratovanja vira in pogoje okolja v času izvajanja meritev.

Tabela 4: Pri rezultatih podana merilna negotovost pomeni razširjeno merilno negotovost, ki je izražena kot standardna merilna negotovost, pomožena s faktorjem pokritja $k=2$, ki pri normalni porazdelitvi verjetnosti ustreza intervalu zaupanja približno 95% pri L_{Aeq} .

MM	L_{Aeq} dB(A)		
	dan	večer	noč
Delovni režim vira			
MM-1	±3,4	±2,3	±2,8



Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35445-9/2021-2550-3
Datum: 6.1.2022

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21), 101a. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl.US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) in 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) v upravni zadevi izdaje pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa, na zahtevo stranke EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Zoran Šutović, naslednje

POOBLASTILO

1. Stranki, EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, se v okviru izvajanja prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa izdaja pooblastilo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1.
2. To pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti.
3. V postopku izdaje tega pooblastila stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 21.12.2021 prejelo vlogo stranke EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Zoran Šutović (v nadaljevanju: stranka), za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa na podlagi meritev hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1. Ministrstvo je dne 28.12.2021 prejelo tudi dopolnitev vloge.

Stranka je svoji vlogi in njeni dopolnitvi priložila naslednje listine:

- Izpis iz poslovnega registra Slovenije – ePRS z dne 13.12.2021,
- Seznam zaposlenih strokovnih sodelavcev odgovornih za meritve,
- Sklep št. 1/07772/00 z dne 16.8.2007, Okrožno sodišče Maribor,
- Potrdilo o nekaznovanosti, Ministrstvo za pravosodje, št. 71010-311372/2021-2, z dne 24.12.2021,
- Dokazilo o razpolaganju z merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa,
- Dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa, in
- Potrdilo o izvršenem plačilu upravne takse.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1) v prvem odstavku 101a. člena določa, da lahko izvaja obratovalni monitoring le oseba, ki je vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. V evidenco se lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, so določeni v tretjem odstavku 101a. člena ZVO-1 in v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08).

Oseba mora skladno s tretjim odstavkom 101a. člena ZVO-1 za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa izpolnjevati naslednje pogoje:

1. mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja,
2. mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
3. mora biti usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
4. ne sme biti v stečajnem postopku in
5. zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivnega dejanja.

Skladno s četrtem odstavkom 101a. člena ZVO-1 se šteje, da je pogoj iz 3. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima stranka predpisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane tehnične pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.

Skladno s prvim odstavkom 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje mora imeti oseba, ki izvaja v okviru prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa ali ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod, pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, torej na podlagi zgoraj citiranega 101a. člena ZVO-1.

Skladno z drugim odstavkom 14. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje je potrebno pridobiti pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa iz prejšnjega odstavka za:

- ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa na osnovi standarda SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1,
- ocenjevanje hrupa z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in
- ocenjevanje visoko energijskega impulznega hrupa z meritvami na osnovi standarda ISO 10843 in z modelnim izračunom na podlagi računskih metod na osnovi standarda SIST ISO 1996-1 in v povezavi s tehnično specifikacijo ISO/TS 13474.

Glede na to, da je stranka zaprosila za izdajo pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa na podlagi meritev hrupa, mora imeti za pridobitev navedenega pooblastila skladno s 15. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje naslednje:

- akreditacijo, in sicer posebej po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa po standardu SIST ISO 1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1,
- merilno opremo za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa in
- dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa.

Ministrstvo je na podlagi vpogleda v zbirke javnih evidenc iz Poslovnega registra Slovenije – ePRS z dne 24.12.2021 ter vpogleda v Prilogo k Akreditacijski listini LP-077, objavljene na spletni strani Slovenske Akreditacije, in na podlagi priloženih dokumentov ugotovilo, da je stranka gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ter tehničnega preizkušanja in analiziranja, da razpolaga z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa, da ni v stečajnem postopku in da zadnjih pet let ni bila pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja. Stranka ima tudi pridobljeno akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za ocenjevanje hrupa z meritvami hrupa po standardu SIST ISO 1996-2, v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ter dokumentacijo o metodi za ugotavljanje merilne negotovosti ocenjevanja hrupa z meritvami hrupa.

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da stranka izpolnjuje pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa skladno s 15. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje in tretjim odstavkom 101a. člena ZVO-1. Glede na navedeno in glede na to, da je stranka svoji vlogi priložila zahtevano dokumentacijo iz 101a. člena ZVO-1 ter 15. člena Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Glede na določilo petega odstavka 101a. člena ZVO-1 pooblastilo velja šest let od dneva njegove pravnomočnosti in se ga lahko podaljša, če oseba še izpolnjuje predpisane pogoje, zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.

Pooblastilo se lahko odvzame pred iztekom njegove veljavnosti v primerih, ki jih določa 103. člen ZVO-1.

Skladno s petim odstavkom 213. člena in v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) je potrebno v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodil:



Janez Jeram

sekretar




mag. Katja Buda

Namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje

Vročiti:

- EKOSYSTEM d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor - osebno

