


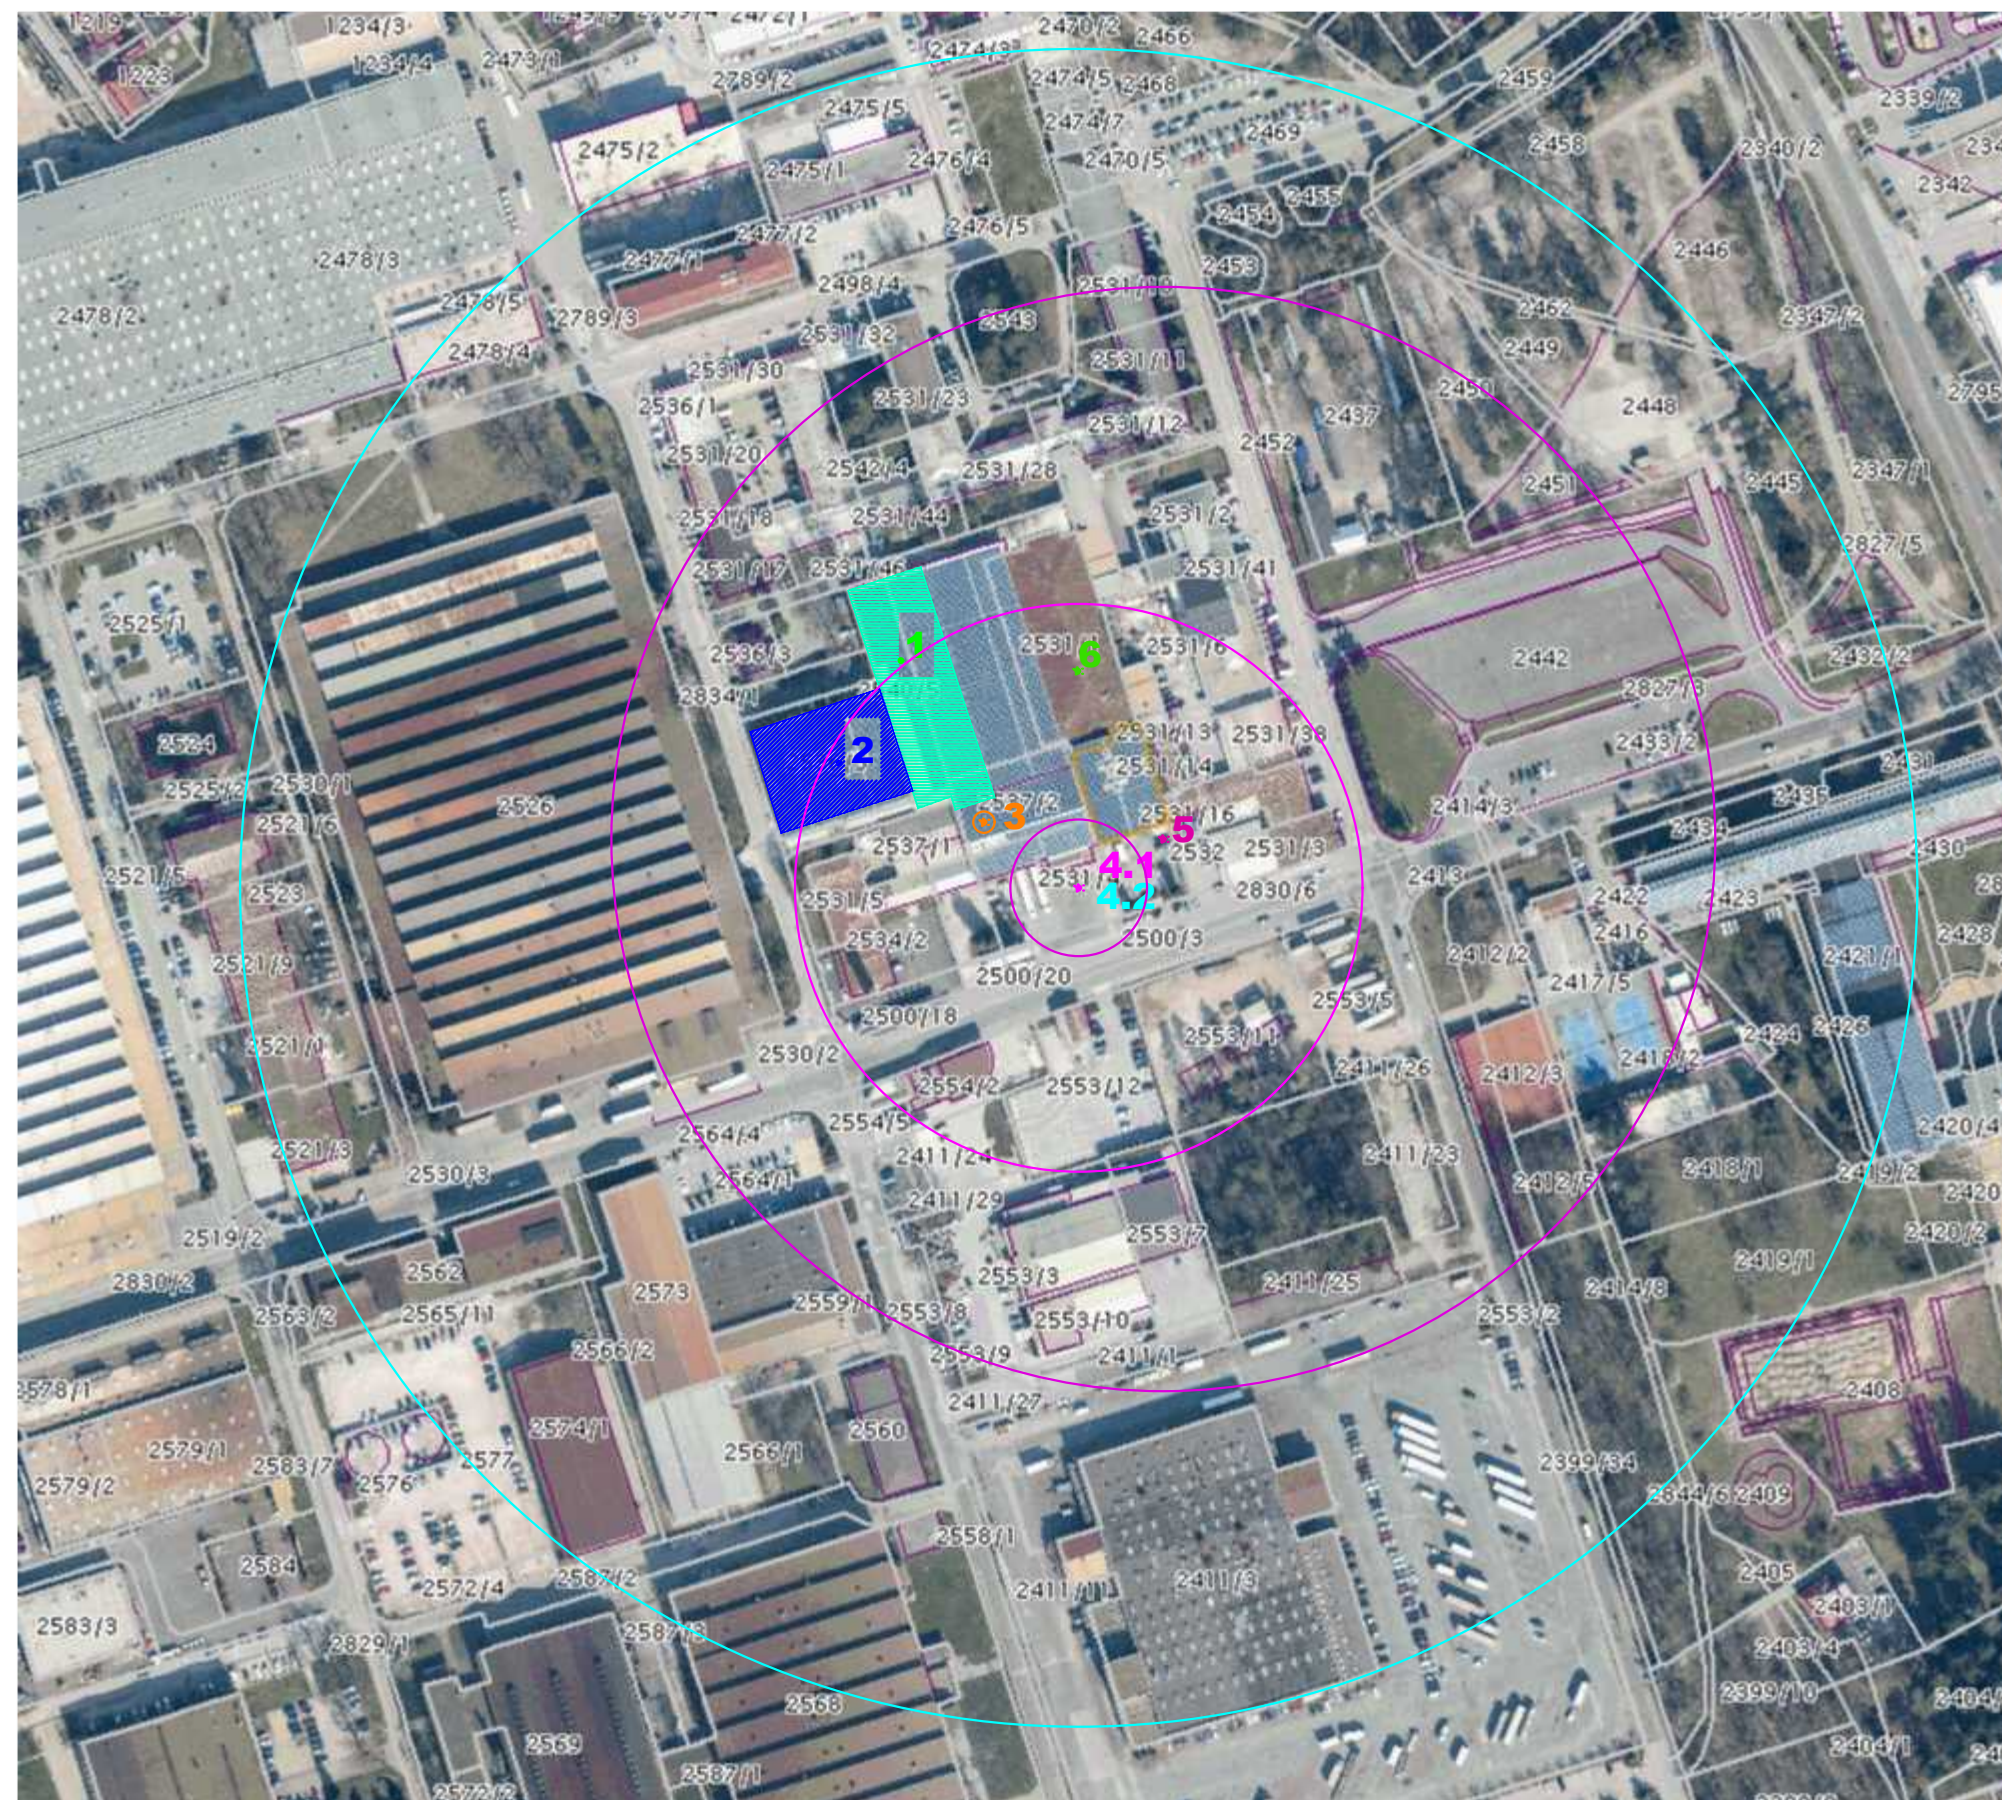

SCENARIJI VEČJIH NESREČ V OBRATU

Scenarij 1: SEKTOR 37 (požar ali eksplozija aerosolnih razpršilnikov):

- gorenje v obratu - požar se ne razširi na bližnje objekte in okolico
- 17,98m od vira vžiga nadtlak 70mbar
- posledic na okolje zaradi nadtlakov ni

Scenarij 2:SEKTOR 80 (požar ali eksplozija vnetljive tekočine)

- gorenje v obratu - požar se ne razširi na bližnje objekte in okolico
- <10 m od vira vžiga
- posledic na okolje in bližnje objekte zaradi toplotnega sevanja ni

Scenarij 3: SEKTOR 72 (izpust strupene snovi):

- 3,5 m (ERPG-2)

Scenarij 4: PRETAKALNA PLOŠČAD

4.1: izpust vnetljive snovi (požar ali eksplozija vnetljive tekočine)

- vplivni radij (1,8kW/m²): 44,82 m
- nadtlak (30mbar): 22,4 m

4.2: izpust strupene snovi

- koncentracija metanol - ERPG 2: 275 m

Scenarij 5: ZUNANJA MANIPULATIVNA POVRŠINA

- največja koncentracija strupene snovi pri toplotnem pobegu za NO₂
- ERPG 2: 181 m

Scenarij 6: Skladiščenje baterij v obratu (sektor 22/44, re-pack, odprema, prevzem)

- največja koncentracija strupene snovi so znotraj objekta.

fa.maik
GLOBAL LOGISTICS

Poslovno skladišni objekt

PRILOGA 9- Prikaz območja za
pošiljanje informacij

Datum: april 2025

Izdela: **IVD** Inštitut za varstvo pri delu
in varstvo okolja Maribor